Инструкция пользователя
Облачные кассы билайн

- Регистрация в сервисе Облачные кассы билайн
  - Регистрация нового пользователя
  - Вход в Личный кабинет
  - Добавление компании /регистрация в билайн ОФД
  - Вход в личный кабинет билайн ОФД
  - Заказ облачной кассы
  - Оплата фискального накопителя
- Регистрация кассы в ФНС для ИП
- Регистрация кассы в ФНС для юр. лиц
- Фискализация / активация кассы в ФНС
- Добавление кассы в ОФД
- Завершение регистрации в ФНС
- Настройка фискализации в банке
- Дополнительные возможности
  - Действия с кассами
  - Пробитие чека
- Действия по завершению аренды

Регистрация в сервисе облачные кассы билайн

Регистрация нового пользователя

Для регистрации в личном кабинете перейдите по ссылке https://kassa.beeline.ru/ прейдите в радел **«Личный кабинет»**

и после отображения формы входа нажмите кнопку **«Регистрация»**

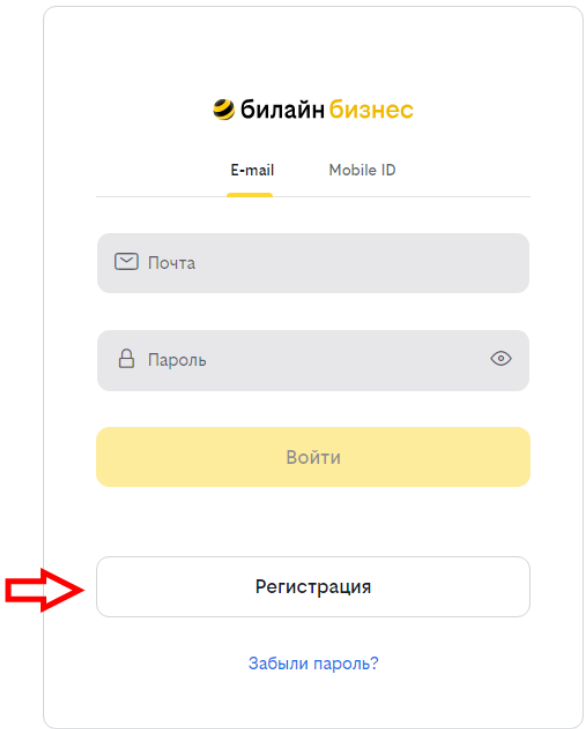

Заполните форму регистрации:

- Выберете банк-партнёр
- Укажите действующий номер мобильного телефона
- Укажите E-mail
- Создайте пароль (минимум 8 символов, должен содержать строчные и заглавные латинские буквы, цифры и спецсимвол из списка (!»#$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_`{}|~)
- Подтвердите пароль

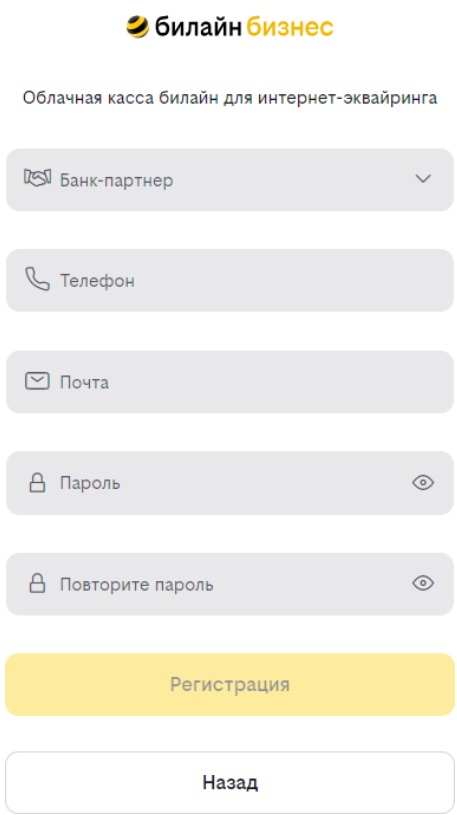

После ввода данных нажмите кнопку «Регистрация». На указанный при регистрации e-mail будет отправлено письмо для подтверждения.

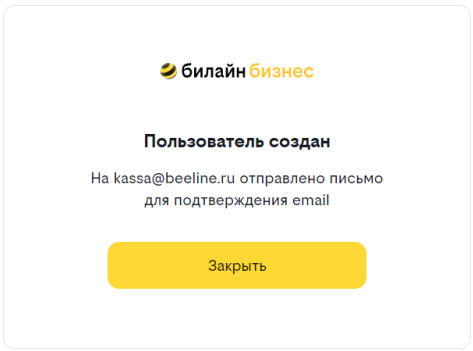

Для завершения регистрации перейдите по ссылке в письме.

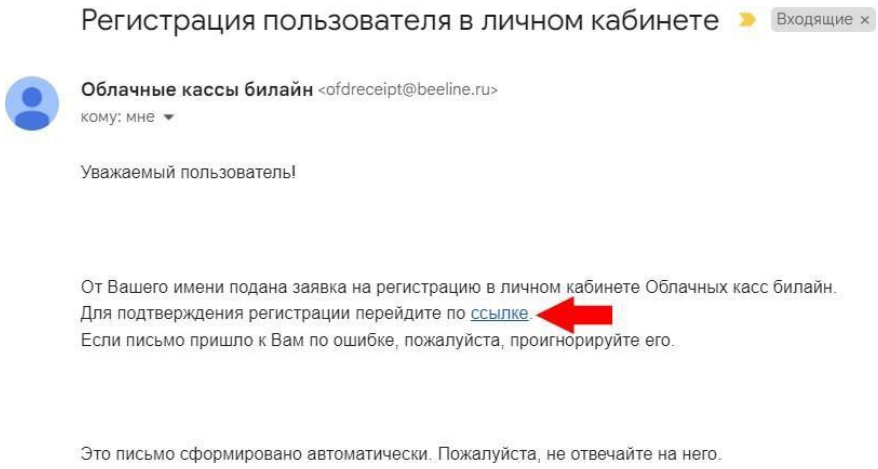

Нажмите «Продолжить», чтобы перейти на страницу входа в систему.

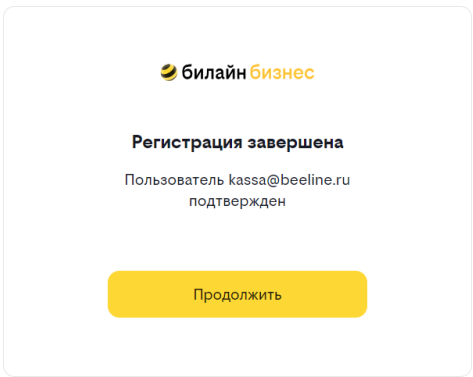

Вход в Личный кабинет

Вход по Mobile id

Перейдите по ссылке https://kassa.beeline.ru/, выберете данный вариант входа, введите свой номер телефона и нажмите кнопку «Войти».

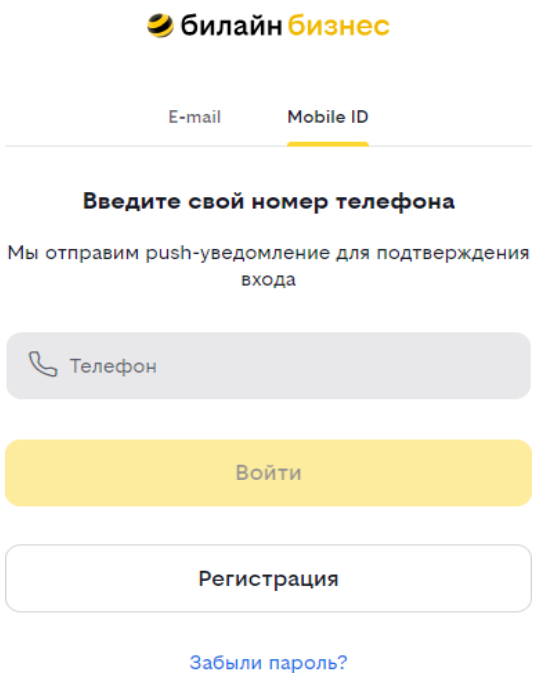

- Если пользователь с указанным номером телефона не зарегистрирован в системе, то вы будете перенаправлены на форму регистрации.
- Если пользователь зарегистрирован в системе, то отобразится окно ожидания подтверждения входа в личный кабинет облачных касс.

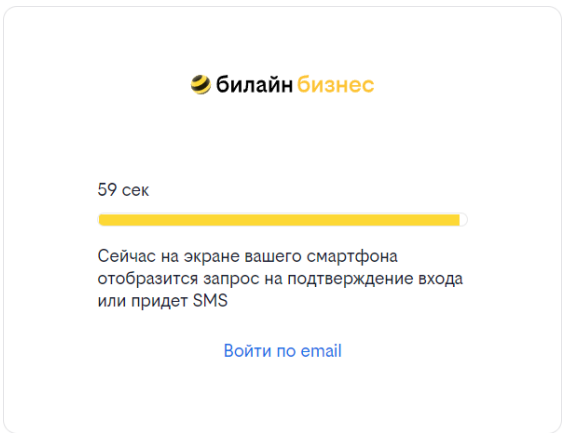

На указанный телефон поступит push-уведомление. Подтвердите вход на сайт Облачные кассы.

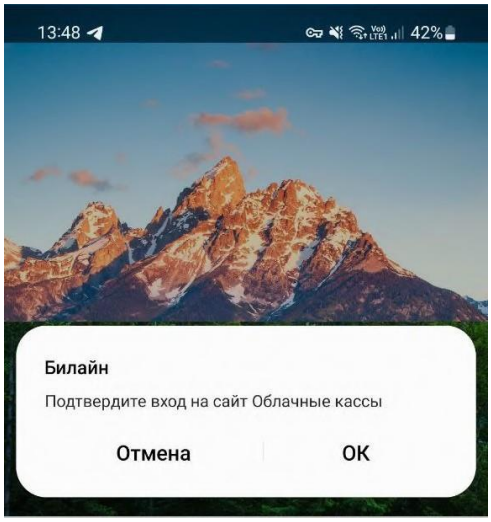

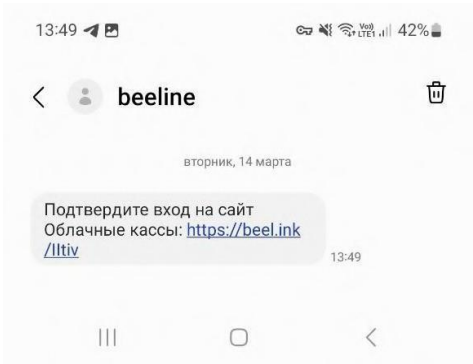

Если push-уведомление невозможно доставить на указанный номер или вход не будет подтвержден в течение 30 секунд, то ссылка для авторизации будет продублирована в СМС от beelin

Перейдите по ссылке в СМС

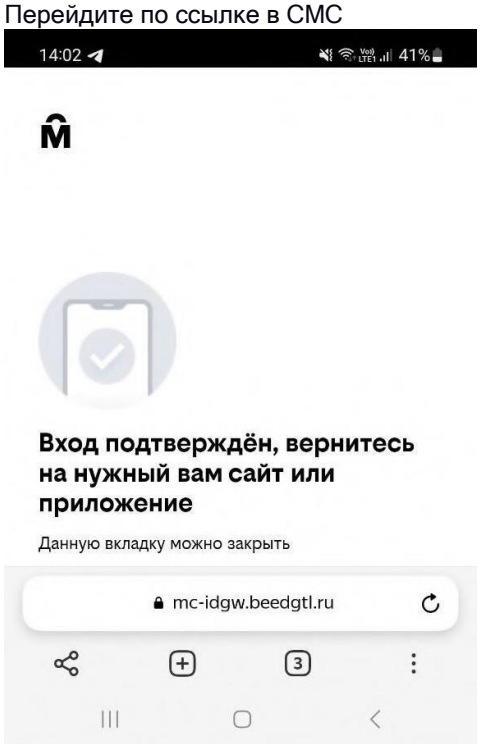

Вход по email/паролю

Перейдите по ссылке https://kassa.beeline.ru/ выберете данный вариант входа

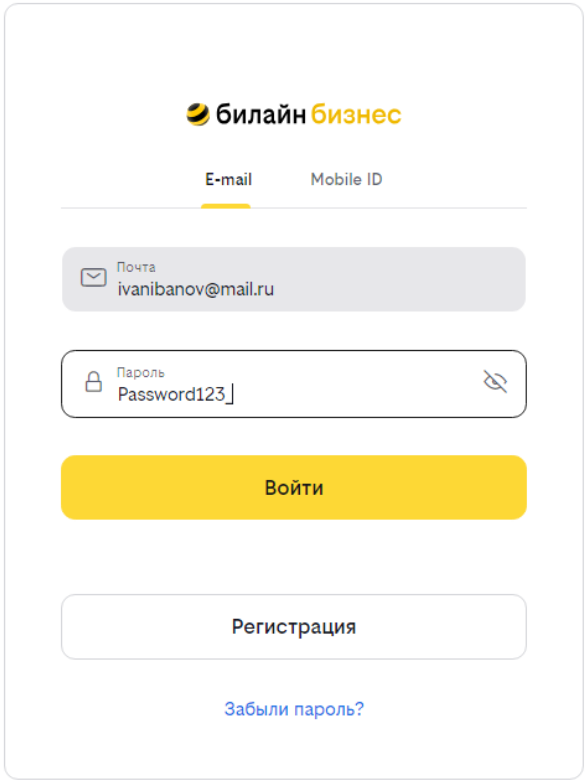

Введите e-mail и пароль, указанные при регистрации, и нажмите «Войти»

Добавление компании /регистрация в билайн ОФД

При первом входе в личный кабинет Облачных касс билайн откроется форма добавления компании.

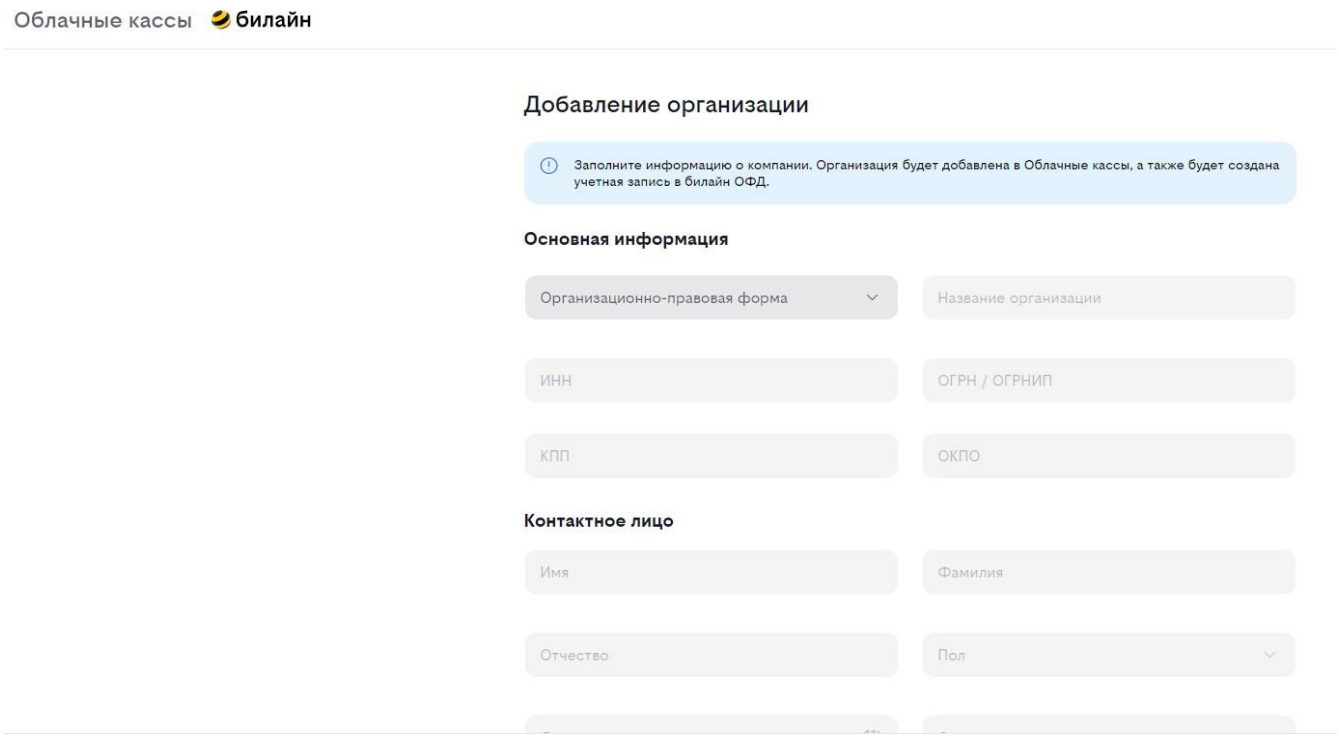

Выберите организационно-правовую форму вашей компании и введите ИНН – остальные реквизиты заполнятся автоматически. Вам останется только указать контактную информацию.

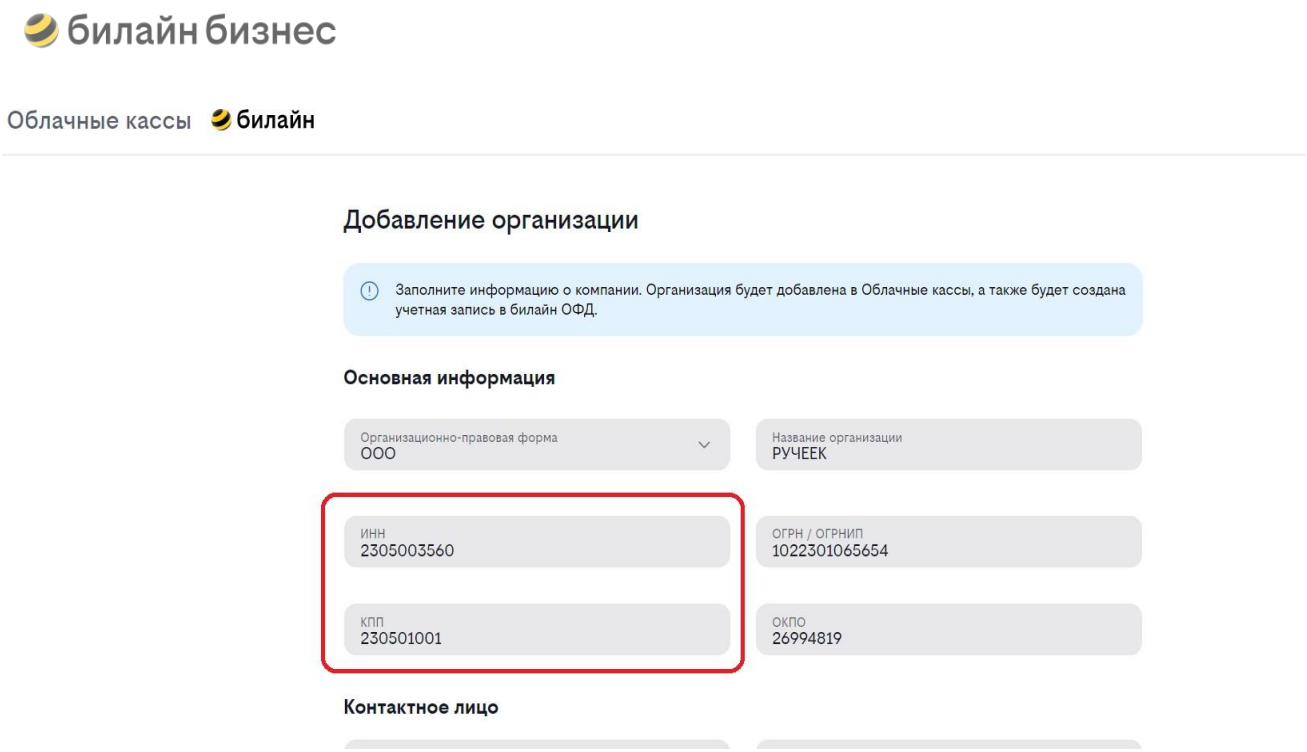

Проверьте корректность указанной информации. При необходимости дополните/измените необходимые поля.
Обязательные поля для ИП:

- Организационно-правовая форма
- Наименование организации
- ИНН
- ОГРН
- Фамилия руководителя
- Имя руководителя
- Пол руководителя
- Дата рождения руководителя
- Серия и номер паспорта
- Дата выдачи документа
- Код подразделения, выдавшего документ
- Место выдачи документа
- Индекс
- Город
- Улица
- Дом

Обязательные поля для юр. лиц:

- Организационно-правовая форма
- Наименование организации
- ИНН
- ОГРН
- КПП
- ОКПО
- Фамилия контактного лица
- Имя контактного лица
- Индекс
- Город
- Улица
- Дом

После того, как вы заполнили все необходимые поля, нажмите кнопку «Сохранить».

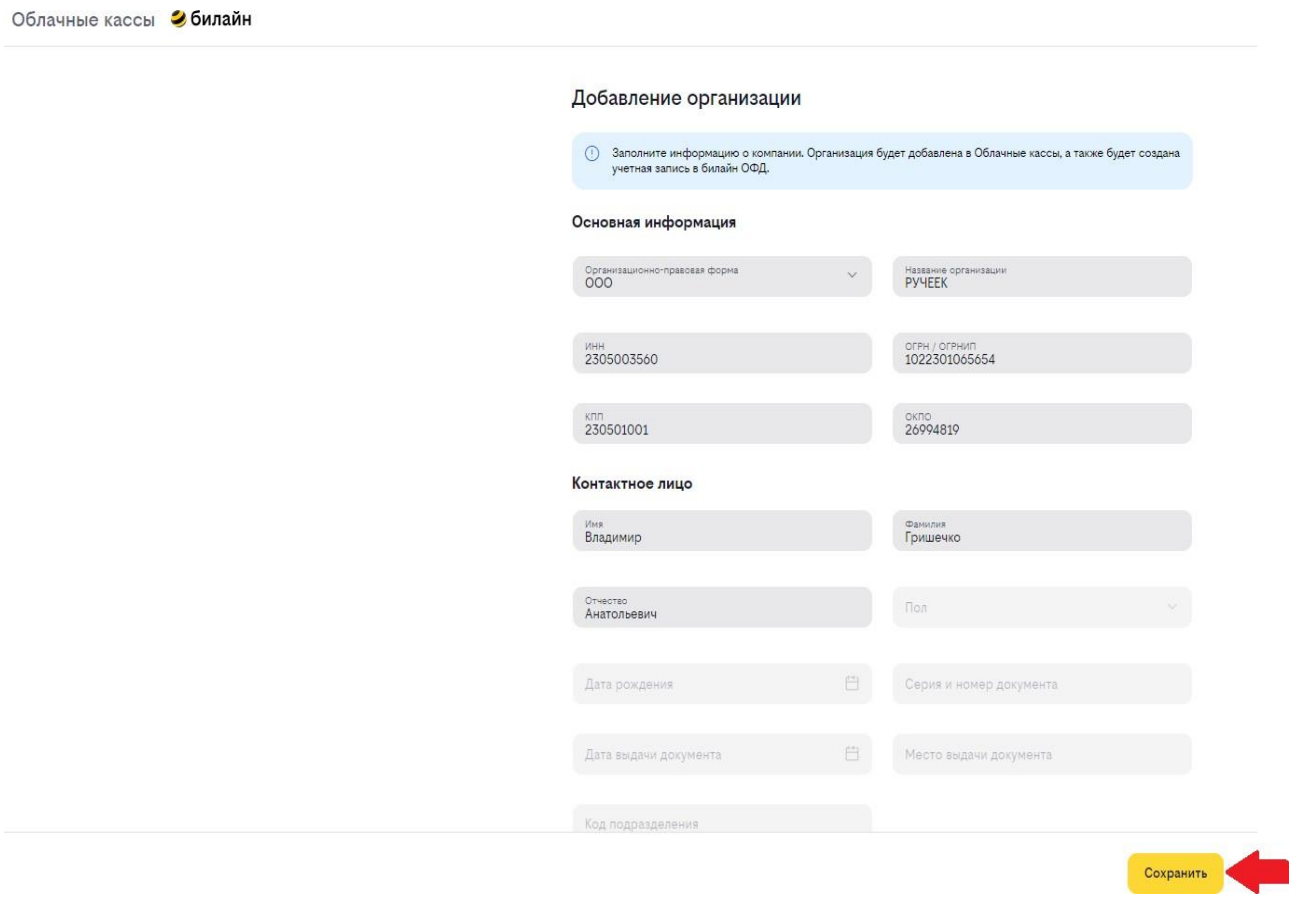

Организация с указанными параметрами будет добавлена в Облачные кассы, а также будет создана ее учетная запись в билайн ОФД.

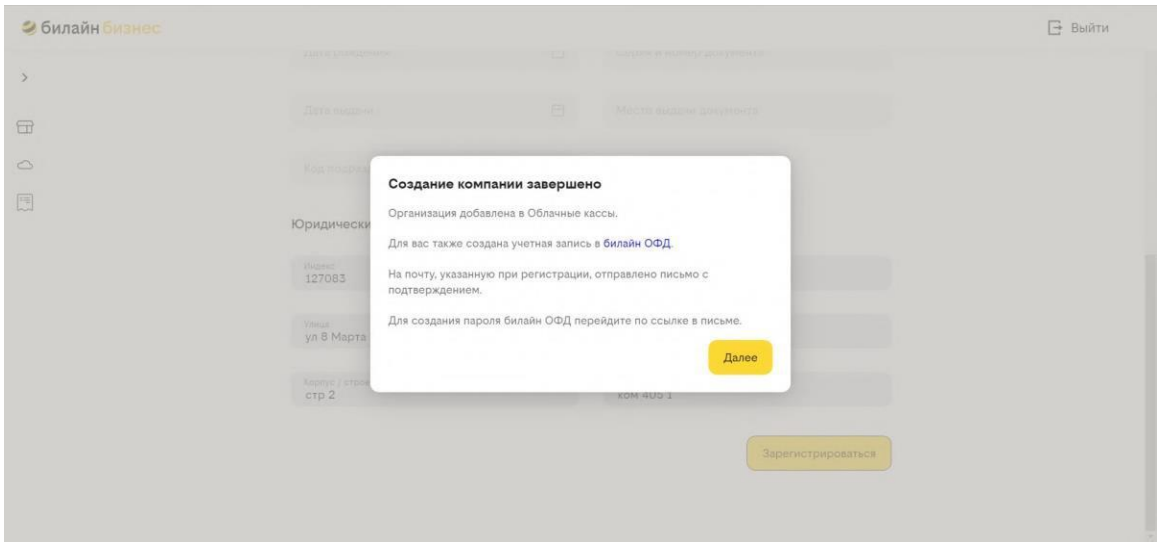

На почту, указанную при регистрации, будет отправлено письмо с вашим логином и ссылкой для подтверждения.

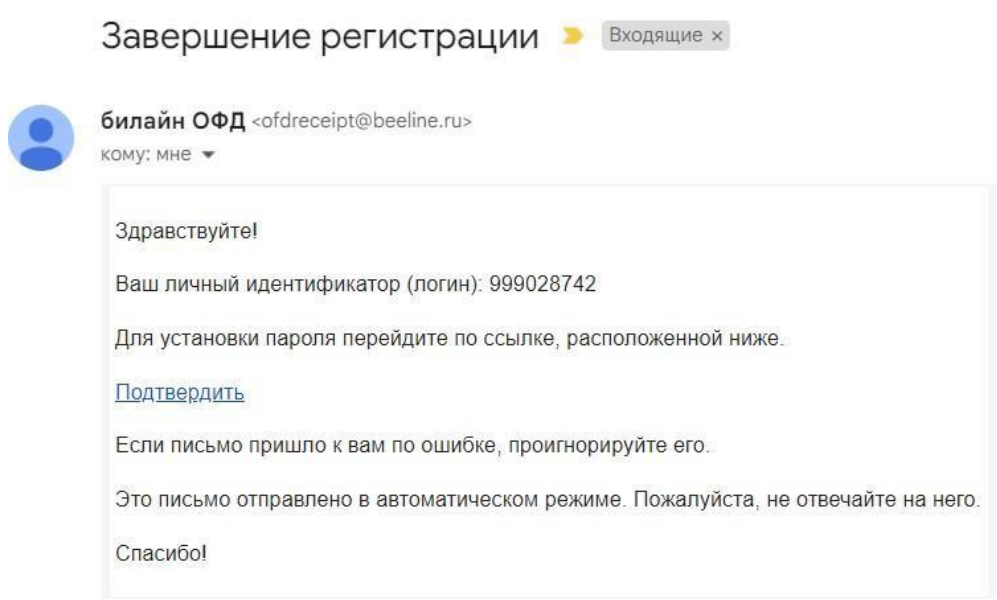

Перейдите по ссылке в письме, установите пароль для личного кабинета ОФД и нажмите «Сохранить».

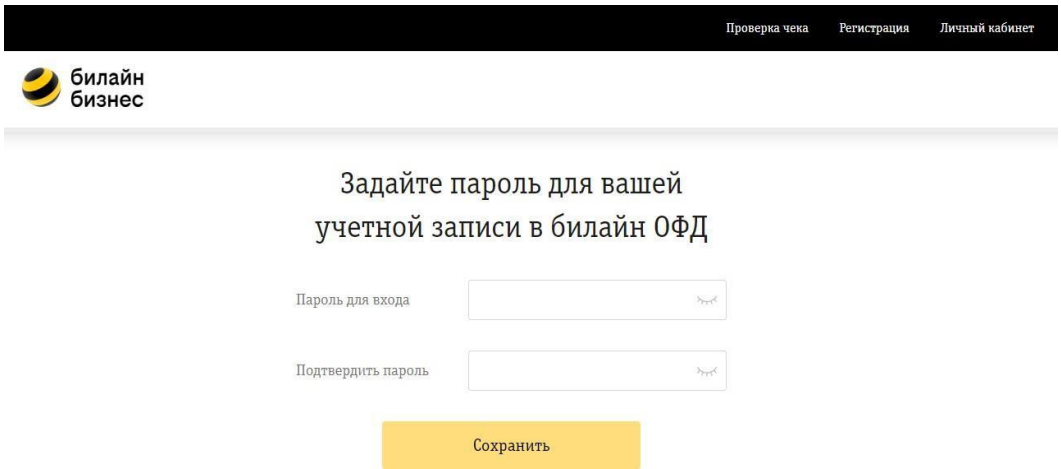

Вход в личный кабинет билайн ОФД

Для входа в личный кабинет билайн ОФД перейдите по ссылке https://ofd.beeline.ru/ или нажмите на раздел «ОФД» в боковом меню личного кабинета Облачных касс. Авторизация должна произойти автоматически.

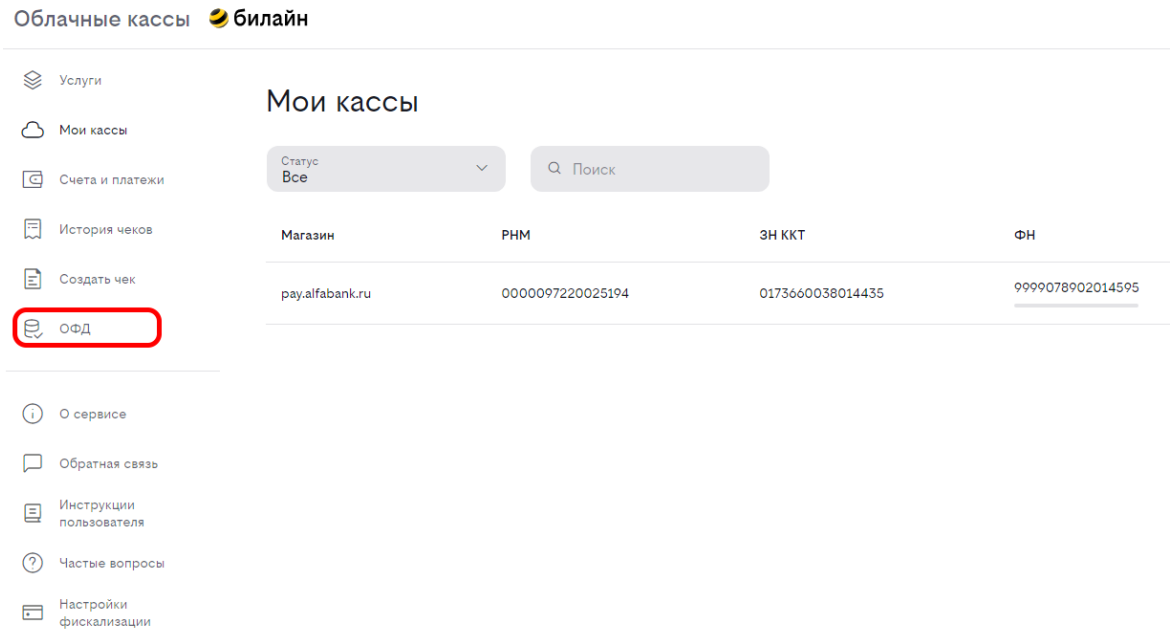

При необходимости отдельного входа в Личный кабинет ОФД, в качестве логина используйте идентификатор (логин/номер договора), указанный в письме подтверждения регистрации ОФД.

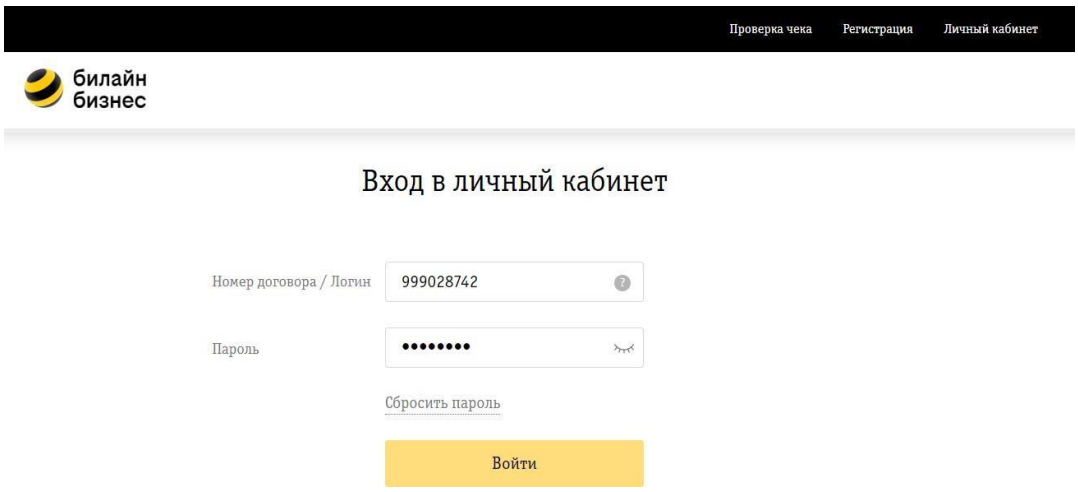

Заказ облачной кассы

Войдите в личный кабинет Облачны касс и перейдите в раздел «Услуги».

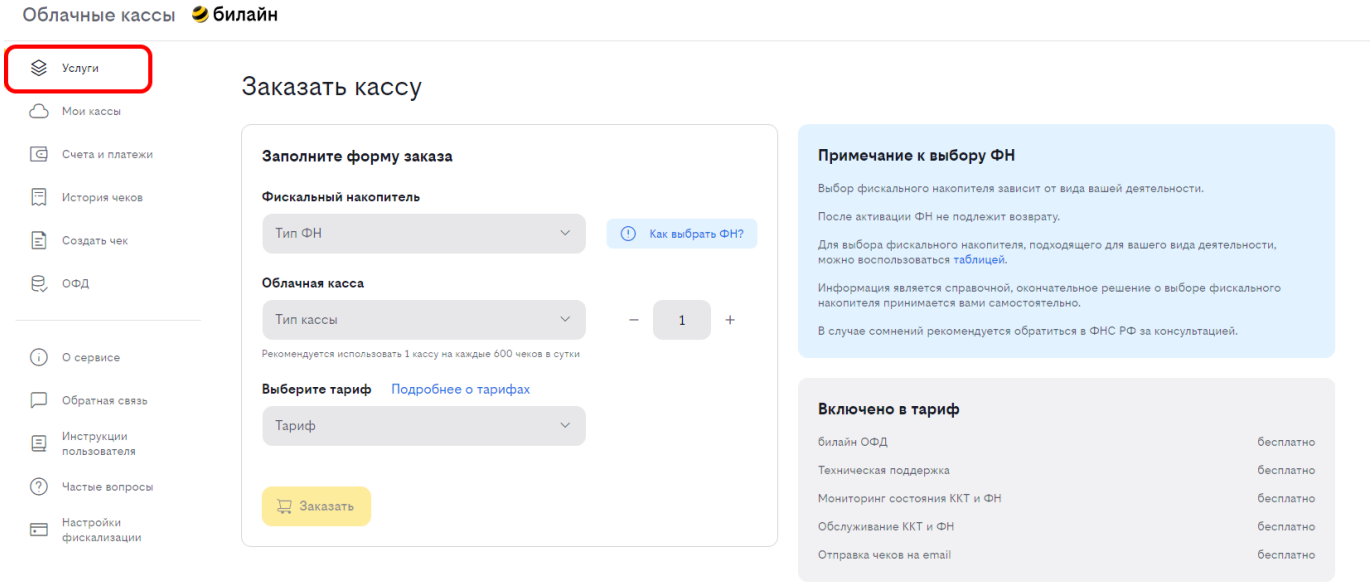

Выберите параметры кассы для заказа:

Фискальный накопитель

- 15 месяцев
- 36 месяцев

ВАЖНО!

Применение фискального накопителя зависит от вида деятельности компании, а также от торговли акцизными или маркированными товарами.

Для выбора ФН можно использовать таблицу ниже, но в случае сомнений рекомендуется обратиться в ФНС РФ для утончения.

После регистрации ФН не обменивается, так как может быть зарегистрирован только один раз на одно юридическое лицо/индивидуального предпринимателя.

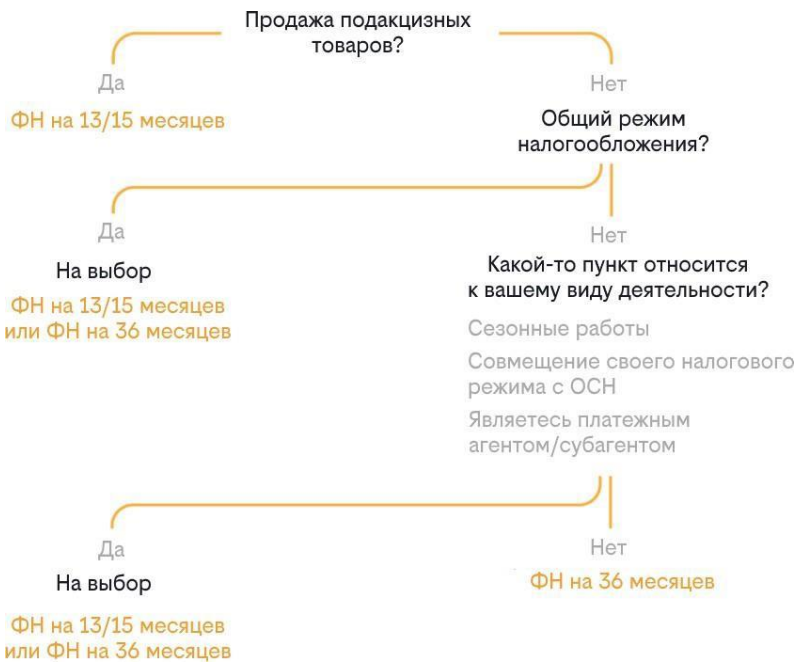

	ОСН (не услуги)		ОСН (услуги)		УСН, ЕНВД, ЕСХН, Патент	
	15 мес.	36 мес.	15 мес.	36 мес.	15 мес.	36 мес.
Без перечисленных ниже исключений	470 дней	нет	470 дней	1110 дней	нет	1110 дней
Исключения:						
Автономный режим	410 дней	нет	410 дней	560 дней	410 дней	560 дней
Сезонный характер	470 дней	нет	470 дней	1110 дней	470 дней	1110 дней
Подакцизный товар	410 дней	нет	-		410 дней	410 дней
Платежные агенты / субагенты	470 дней	нет	470 дней	1110 дней	470 дней	1110 дней

Тип облачной кассы

- Интернет-магазин
- Вендинг/транспорт
- Доставка/курьеры

Количество касс

Рекомендуется использовать 1 кассу на каждые 600 чеков в сутки

После выбора всех параметров кассы нажмите «Заказать».

Стоимость облачных касс

Стоимость облачной кассы складывается из стоимости фискального накопителя (ФН) и стоимости аренды кассы.
Счет за фискальный накопитель будет выставлен сразу и должен быть оплачен авансом.
Счет за аренду кассы будет выставлен в начале следующего месяца.

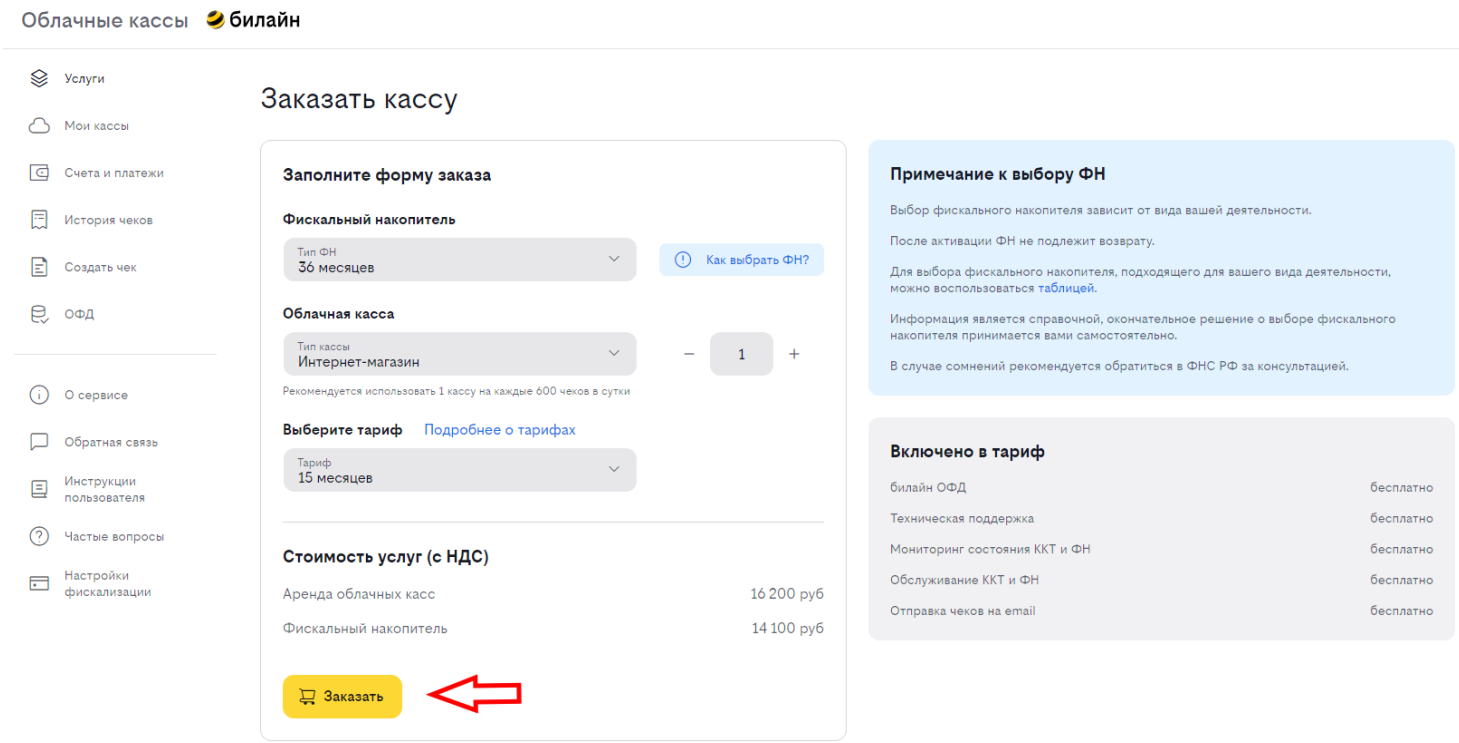

Ознакомитесь с офертой на заключение договора о предоставлении сервисов «Оператор фискальных данных» и
«Облачная касса», проверьте и подтвердите состав вашего заказа во всплывающем окне.

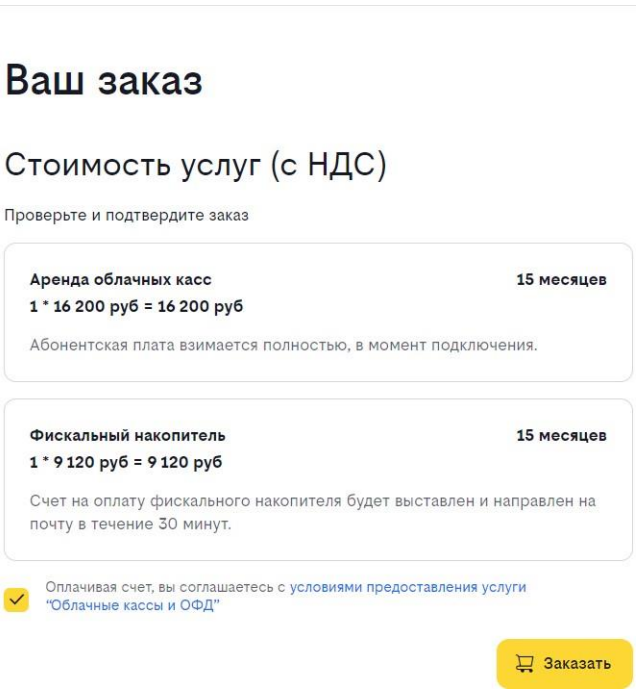

билайн бизнес

Ознакомьтесь с дальнейшими шагами для начала работы с облачной кассой билайн.

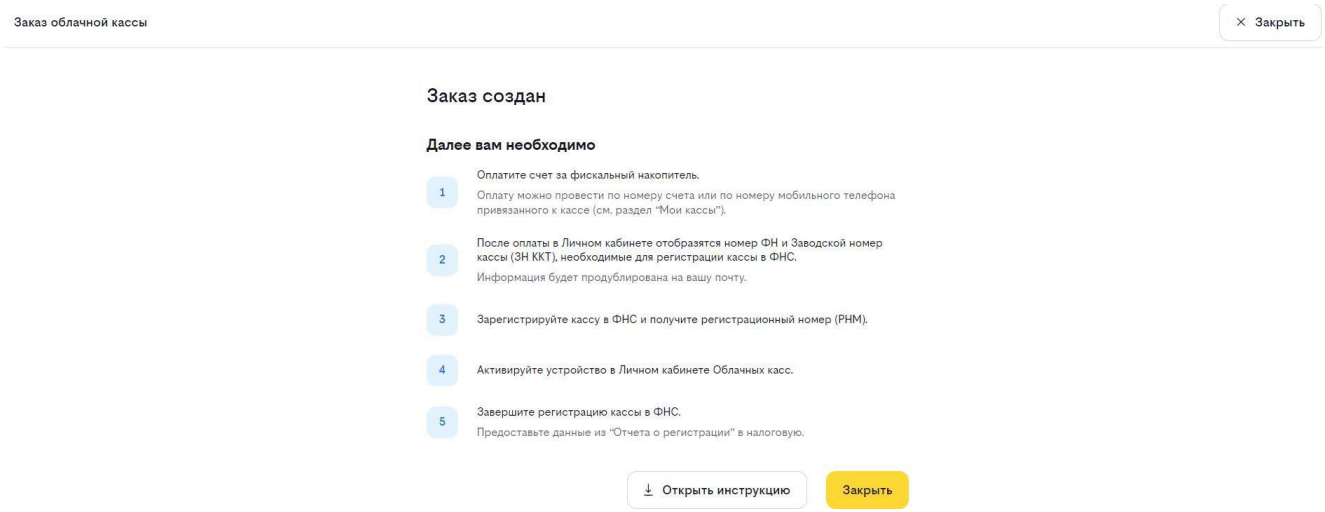

После создания заказа для вас будет зарезервировано необходимое количество устройств.

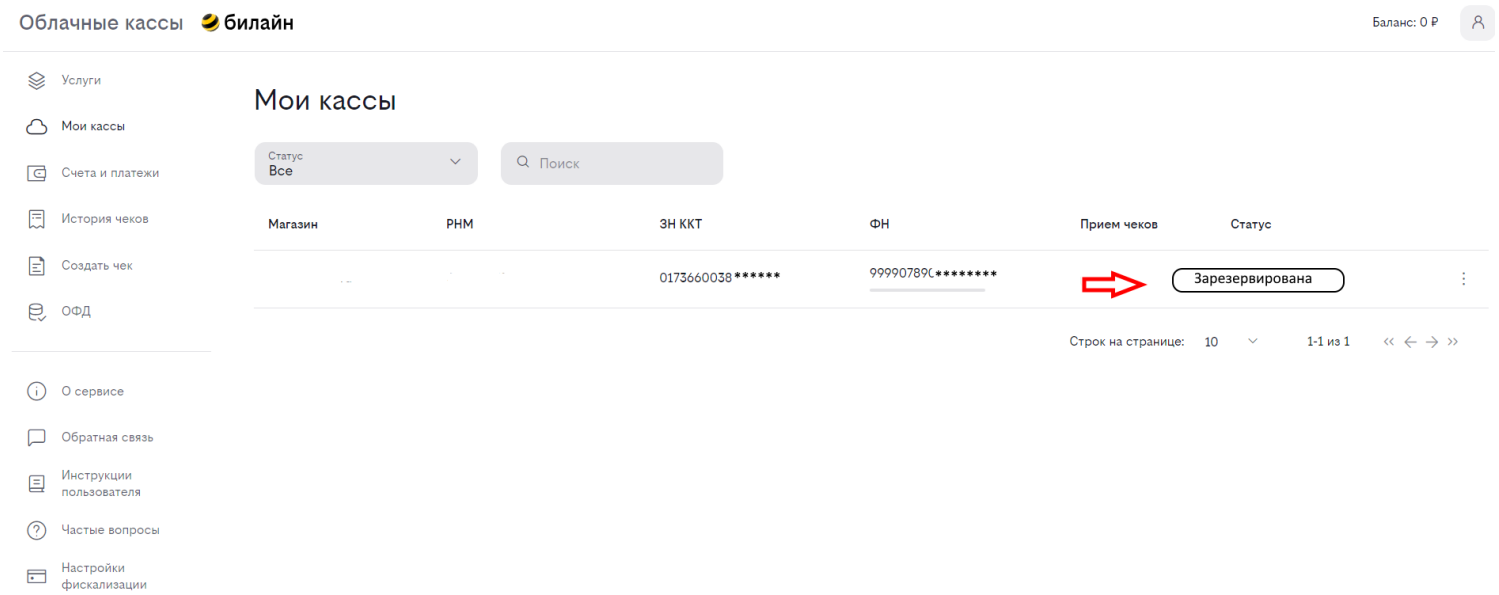

Заводской номер кассы (ЗН ККТ) и номер фискального накопителя (ФН) будут доступны после оплаты счета за фискальный накопитель.

Оплата фискального накопителя

Срок оплаты

Срок действия счета на оплату фискального накопителя — 10 дней.
Если в течение 10 дней оплата не будет произведена, то заказ аннулируется, а касса снимется с резерва.

Оплата по счету

После создания заказа счет на оплату фискального накопителя будет направлен на email, указанный при регистрации.

В назначении платежа укажите только номер счета.

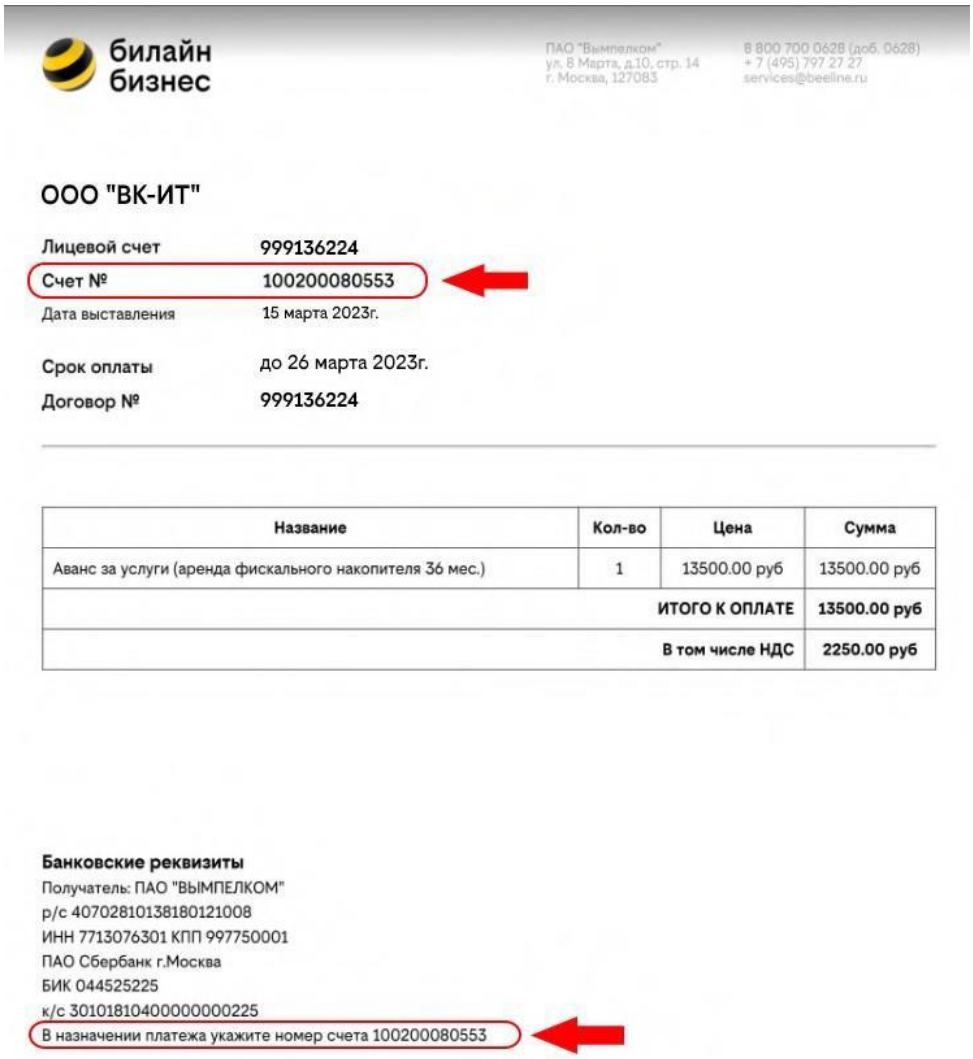

билайн бизнес

ПАО "Вымпелком"
ул. 8 Марта, д.10, стр. 14
г. Москва, 127083

8 800 700 0628 (доб. 0628)
+ 7 (495) 797 27 27
services@beeline.ru

ООО "ВК-ИТ"

Лицевой счет	999136224
Счет №	100200080553
Дата выставления	15 марта 2023г.
Срок оплаты	до 26 марта 2023г.
Договор №	999136224

Название	Кол-во	Цена	Сумма
Аванс за услуги (аренда фискального накопителя 36 мес.)	1	13500.00 руб	13500.00 руб
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	13500.00 руб
		В том числе НДС	2250.00 руб

Банковские реквизиты
Получатель: ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"
р/с 40702810138180121008
ИНН 7713076301 КПП 997750001
ПАО Сбербанк г.Москва
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
В назначении платежа укажите номер счета 100200080553

Оплата по номеру телефона билайн

К каждой кассе привязан мобильный номер билайн, поэтому оплату фискального накопителя можно произвести, просто пополнив баланс указанного телефона.

Чтобы узнать абонентский номер кассы, откройте раздел «Мои кассы» и перейдите в карточку устройства(нажмите на строку с выбранной кассой).
Телефон будет отображен на вкладке в поле «Абонентский номер».

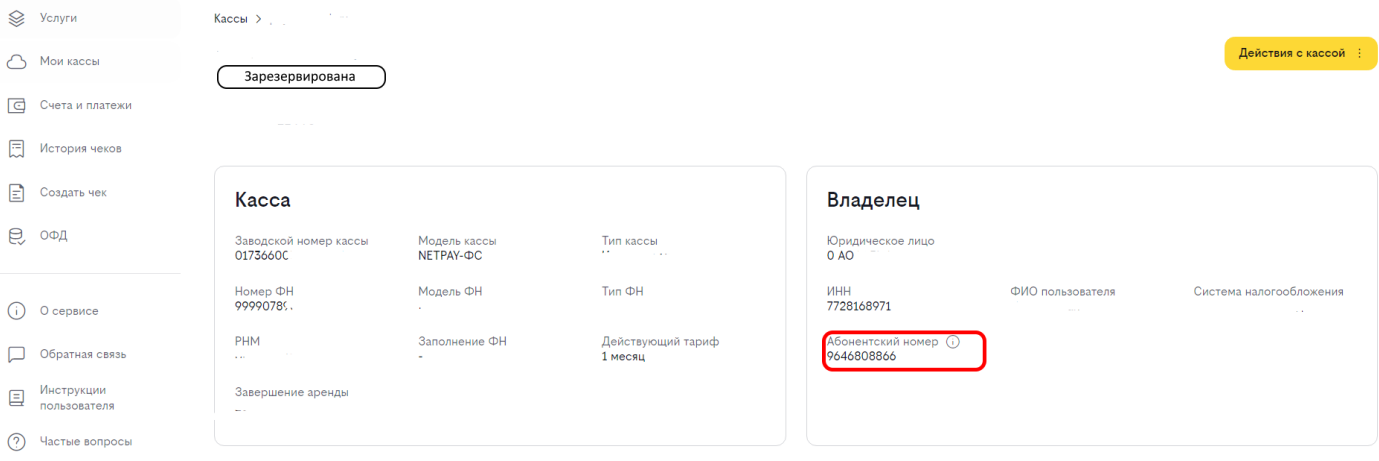

Оплата по СБП

Перейдите в раздел «Счета и платежи» в списке счетов выберете нужный для оплаты и нажмите «Оплатить»

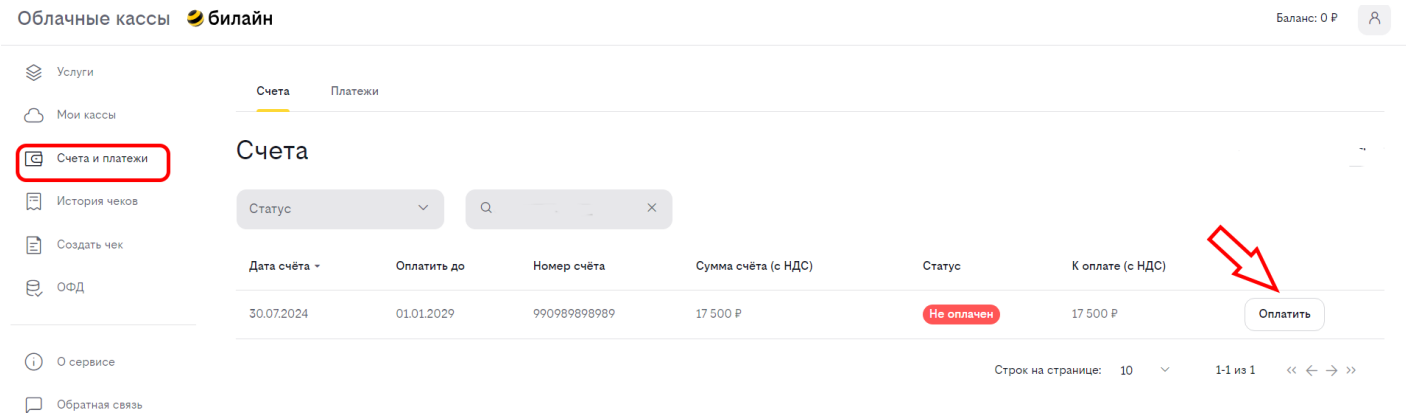

Появится окно, содержащее уже известные реквизиты для оплаты и так же QR-код для совершения платежа через Систему быстрых платежей

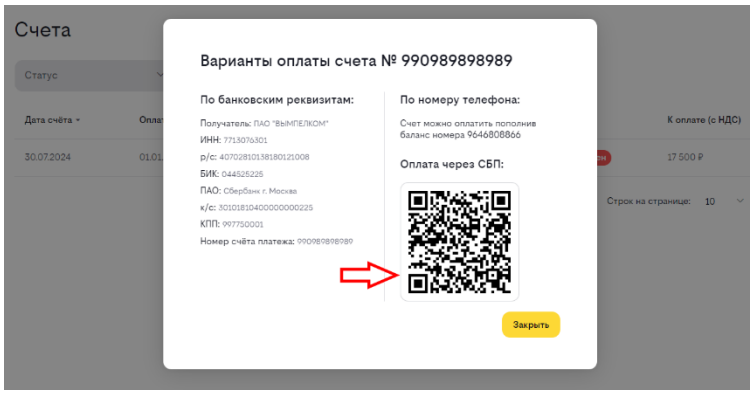

Как понять, что фискальный накопитель оплачен?

В личном кабинете касса перейдет в статус «Ожидает РНМ», и будут разблокированы номера кассы и фискального накопителя.

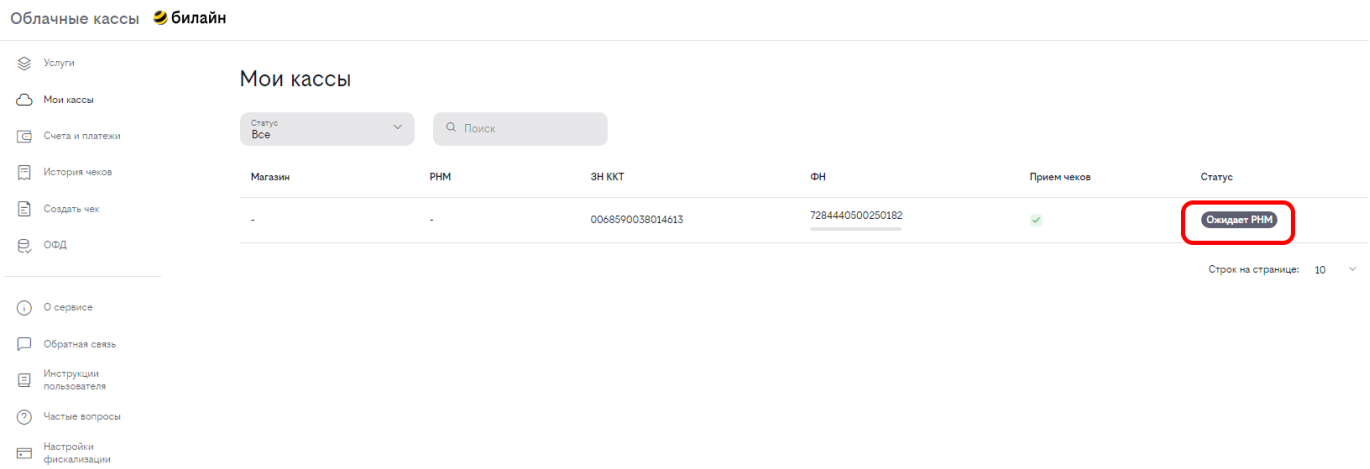

Вся необходимая информация будет продублирована на email, указанный при регистрации.
Так же в письме указаны дальнейшие шаги, необходимые для активации кассы(пример ниже)

билайн бизнес

Резерв облачных касс

Облачные кассы билайн 24 октября 2023, 10:59
Кому: вам

Добрый день, Иванов Иванович!

Для Вас выделены кассы:

№	Модель кассы	Тип кассы	Завод. номер кассы	Модель ФН	Тип ФН	Номер ФН
1	NETPAY-ФС	Интернет-магазин	0120540038012663	ФН-1.2 исполнение Ав15-3 АО «Концерн«Автоматика»	ФН на 15 месяцев	9999078902015775

Параметры регистрации в ФНС:

Наименование места установки ККТ: ЦОД билайн Москва

Адрес места установки ККТ: 127083, город Москва, улица 8 Марта, дом 10 строение 14

Номер автоматического устройства (АУ): 7777

Адрес установки (применения) АУ: 127083, город Москва, улица 8 Марта, дом 10 строение 14

Место установки (применения) АУ: ЦОД билайн Москва

Оператор фискальных данных (ОФД): Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»

ИНН ОФД: 7713076301

Email отправителя чеков: ofdreceipt@beeline.ru

Подробную информацию о процессе регистрации и настройки кассы см. в **Инструкции пользователя**

Остались вопросы по настройке кассы? Напишите на почту kassa@beeline.ru.

Регистрация кассы в ФНС для ИП

Начало регистрации

Что необходимо для подачи заявления в ФНС в электронной форме?

- Личный сертификат квалифицированной электронной подписи (КЭП)
- Программа КриптоПРО CSP 5.0
- Плагин КриптоПРО ЭЦП Browser Plug-in
- Расширение крипто-плагина для вашего браузера

Подробнее о настройке рабочего места ЭЦП см. инструкцию

Перейдите на сайт ФНС www.nalog.gov.ru.

Войдите в личный кабинет Индивидуального предпринимателя (Индивидуальный предприниматель→ Личный кабинет).

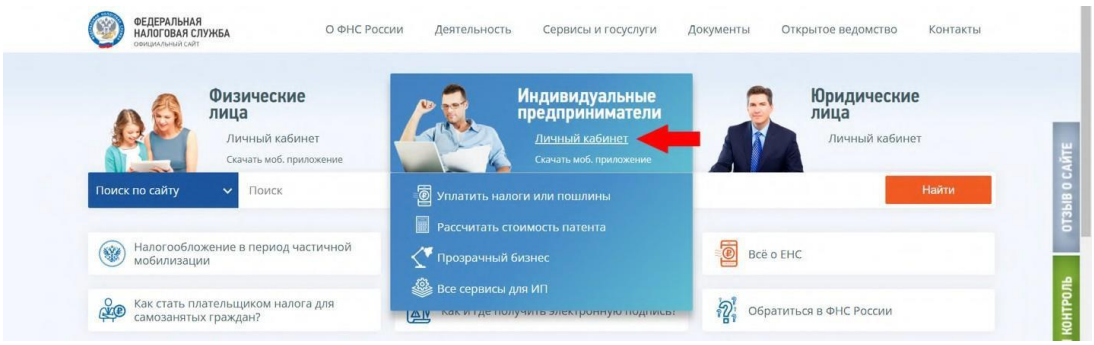

Перейдите в раздел «Мои кассы»

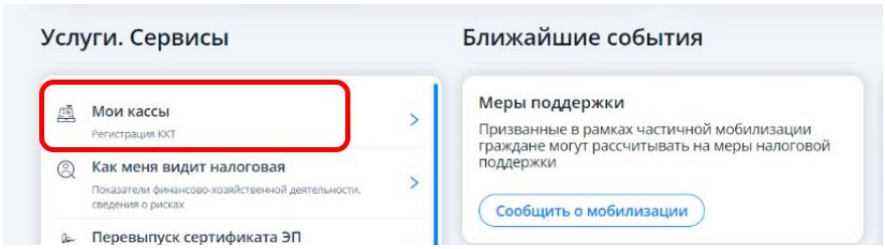

и нажмите «Зарегистрировать ККТ»

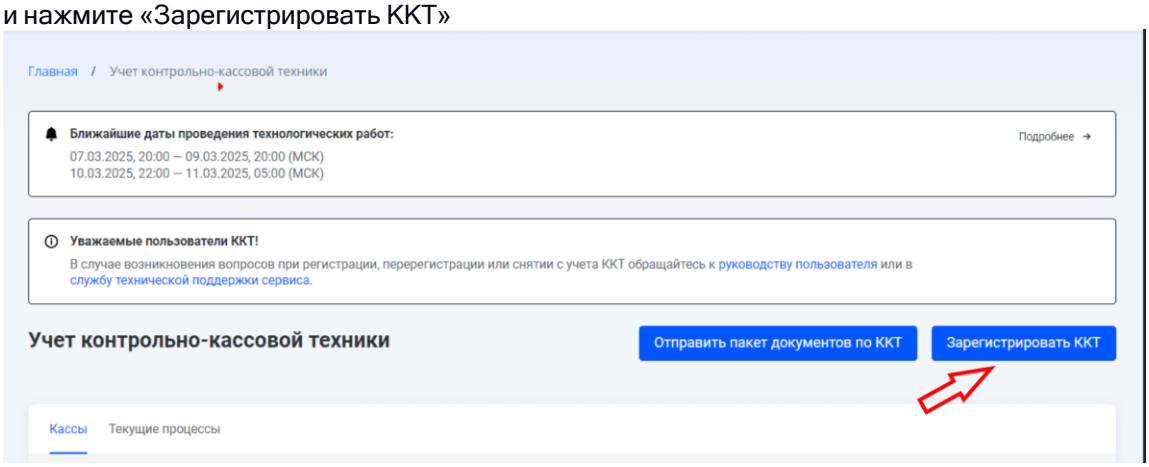

Место установки ККТ

В поле «Наименование места установки» укажите «ЦОД билайн Москва»

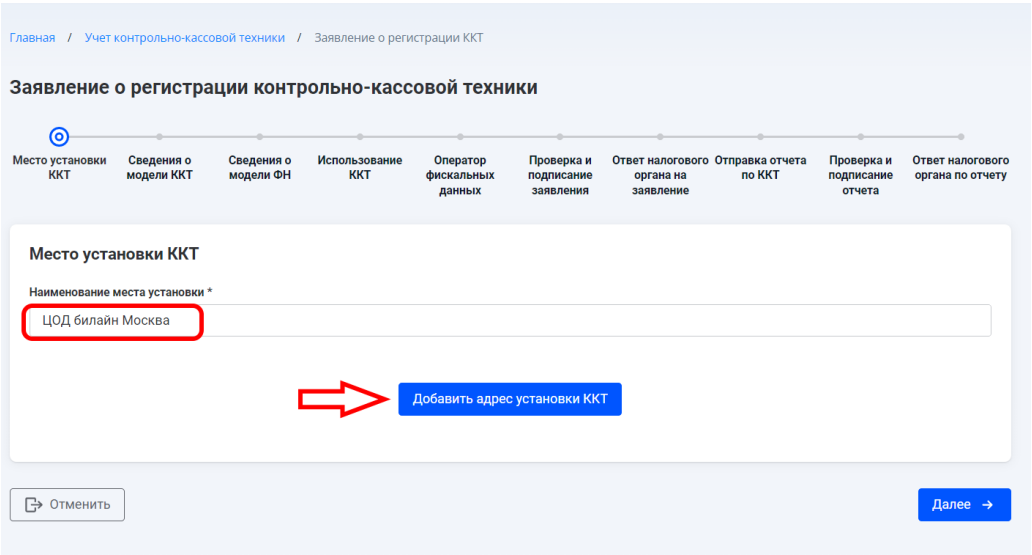

Нажмите Добавить адрес установки ККТ, в поле «Адрес установки (применения) ККТ — введите г. Москва, ул. 8 марта, д. 10, стр. 14. Выберете первую запись из предложенных и нажмите «Применить»

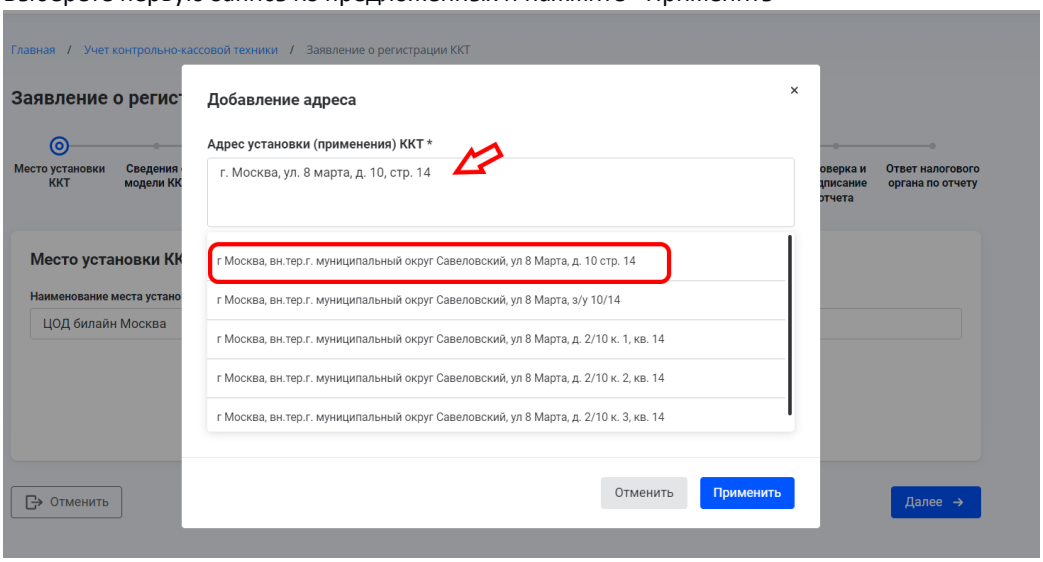

Убедитесь, что данные введены корректно и нажмите «Далее»

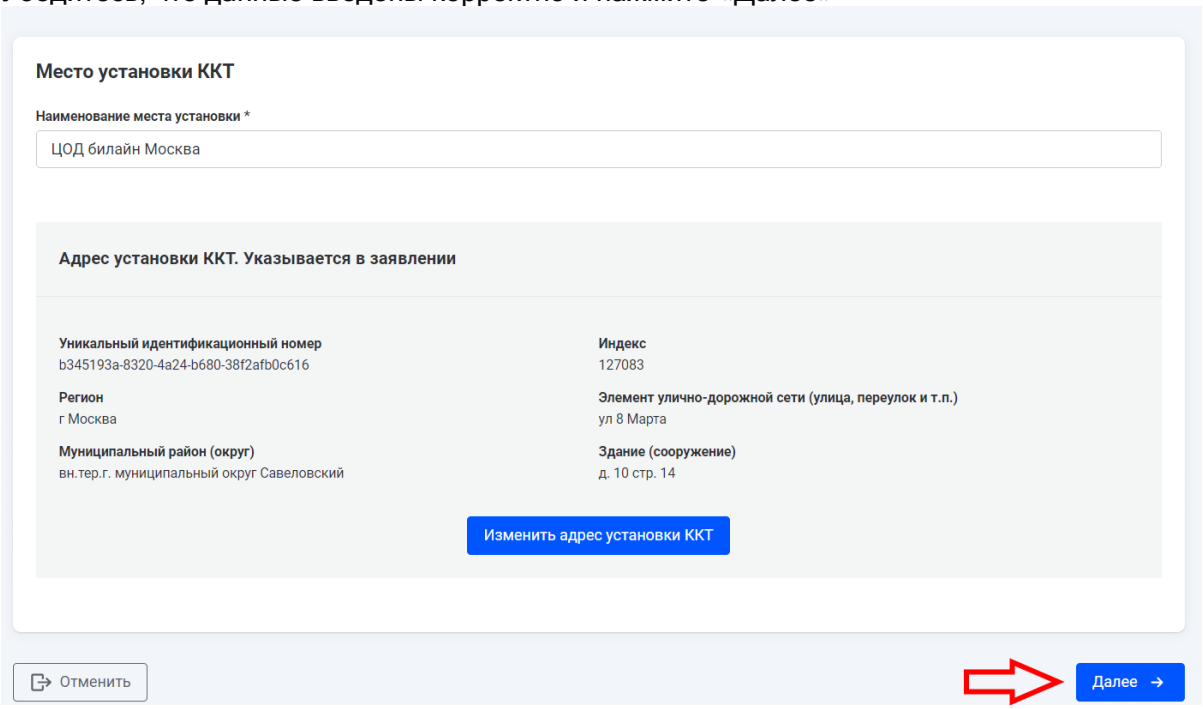

Сведения о модели ККТ

Выберите модель ККТ: **NETPAY-ФС**
Заполните «Заводской номер ККТ» и перейдите наследующий шаг, нажав «Далее».

Информация о типе, модели и номере вашей кассы указана в личном кабинете Облачных касс и в письме, полученном после оплаты ФН.

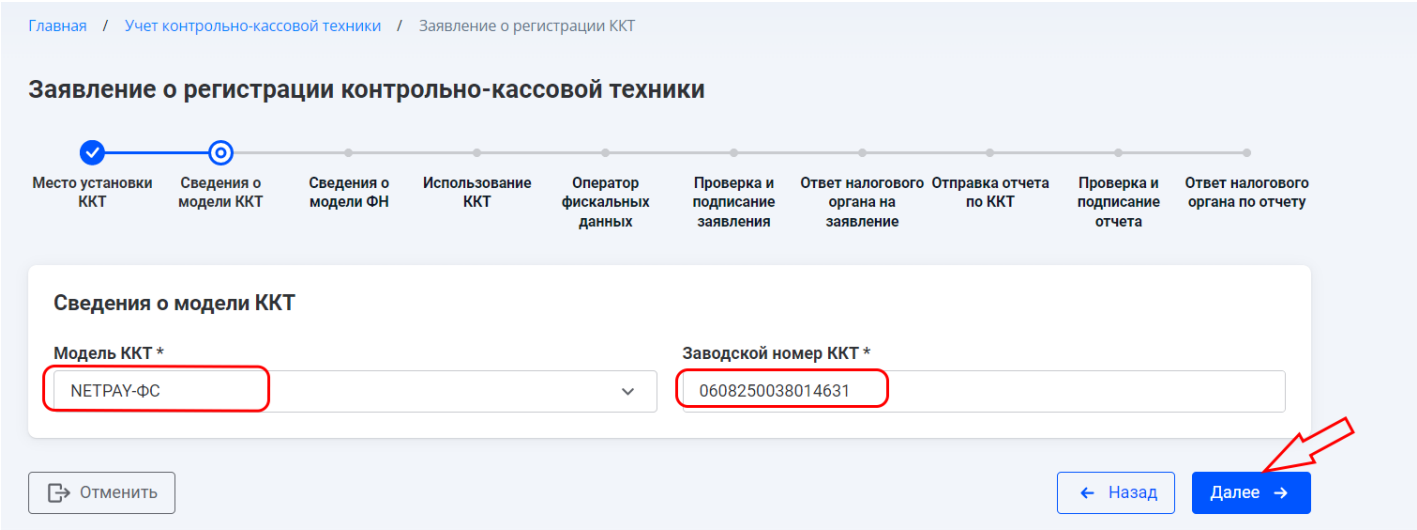

Сведения о модели ФН

Укажите модель и заводской номер фискального накопителя, установленного в вашу кассу.
Информация о модели и номере ФН указана в личном кабинете Облачных касс и в письме, полученном после оплаты ФН.

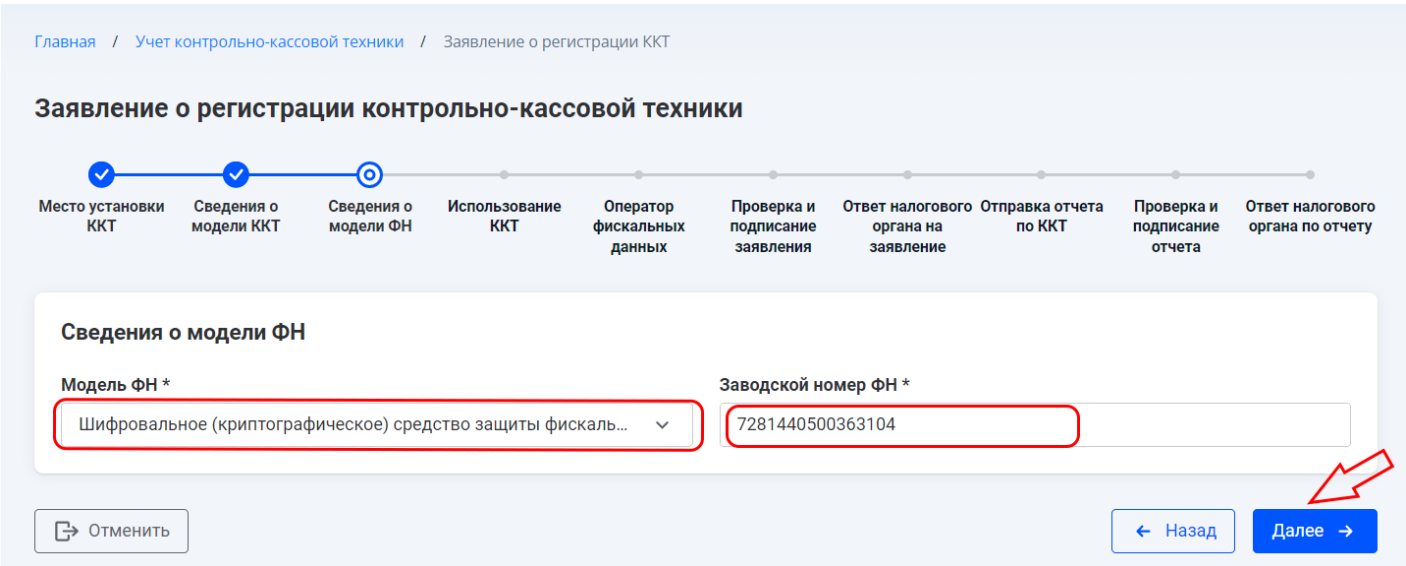

Использование ККТ (интернет-магазин)

Обязательно установите галочку «ККТ входит в состав автоматического устройства для расчетов».

Нажмите «Добавить устройство»

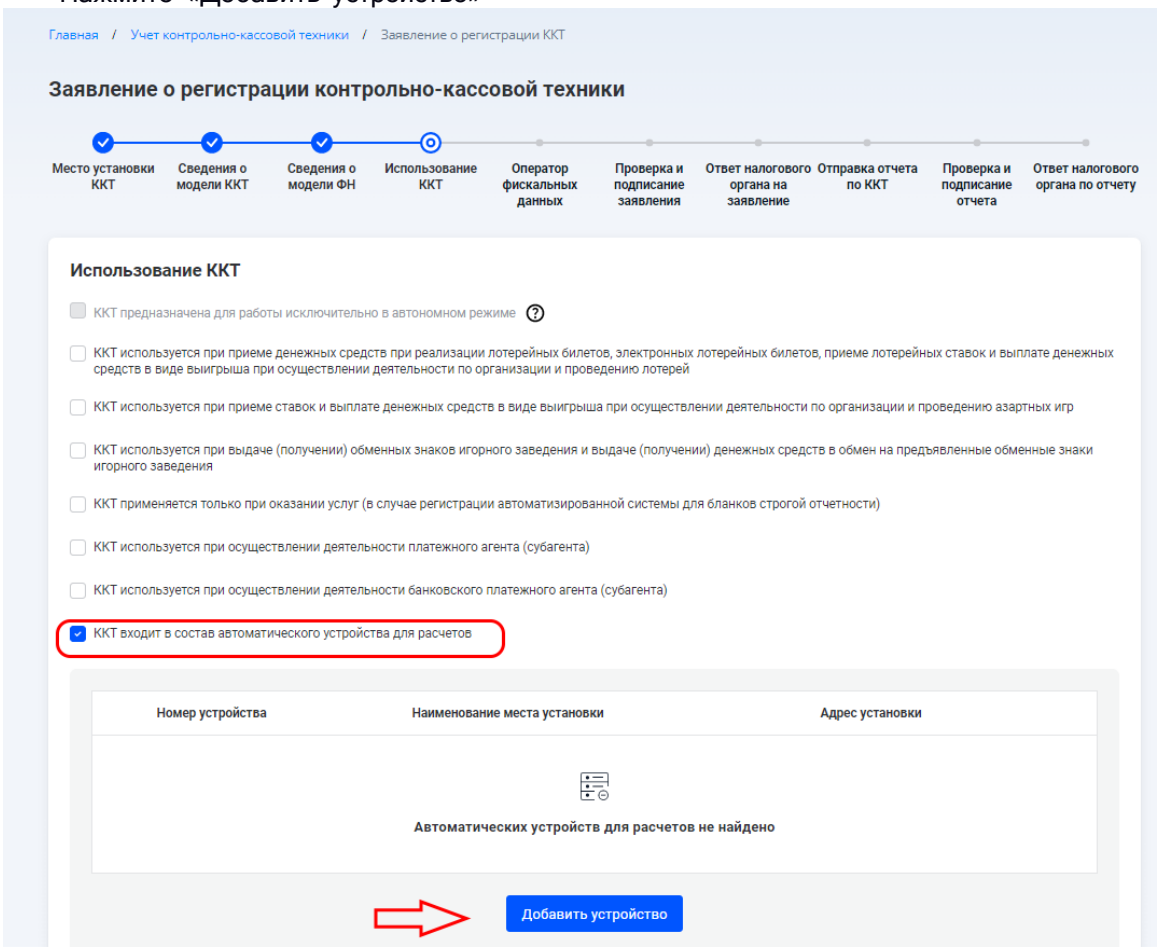

Введите параметры автоматического устройства:

- «Номер автоматического устройства»: 7777
- «Наименование места установки (применения) АУ»: ЦОД билайн Москва
- «Адрес установки (применения) АУ»: г. Москва, ул. 8 марта, д. 10, стр. 14, выберете первую запись из предложенных и нажмите «Применить»

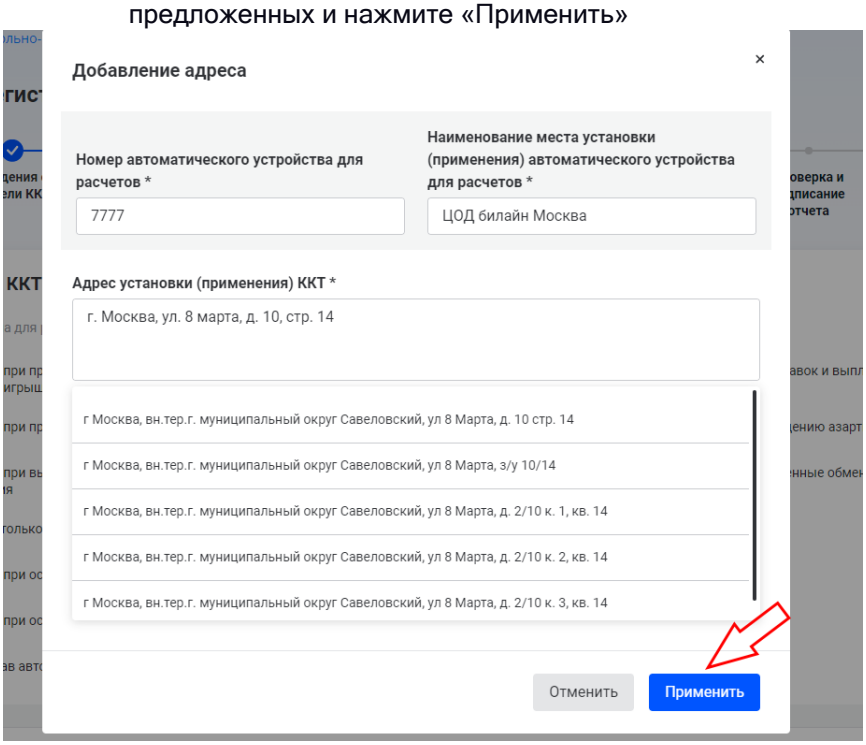

Обязательно установите галочку «ККТ используется для расчетов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»!

Укажите адреса ваших сайтов, на которых будет использоваться касса. Если устройство будет использоваться на нескольких сайтах, то перечислите их через точку с запятой (например, http://www.123456.com; https://www.myshop.test)

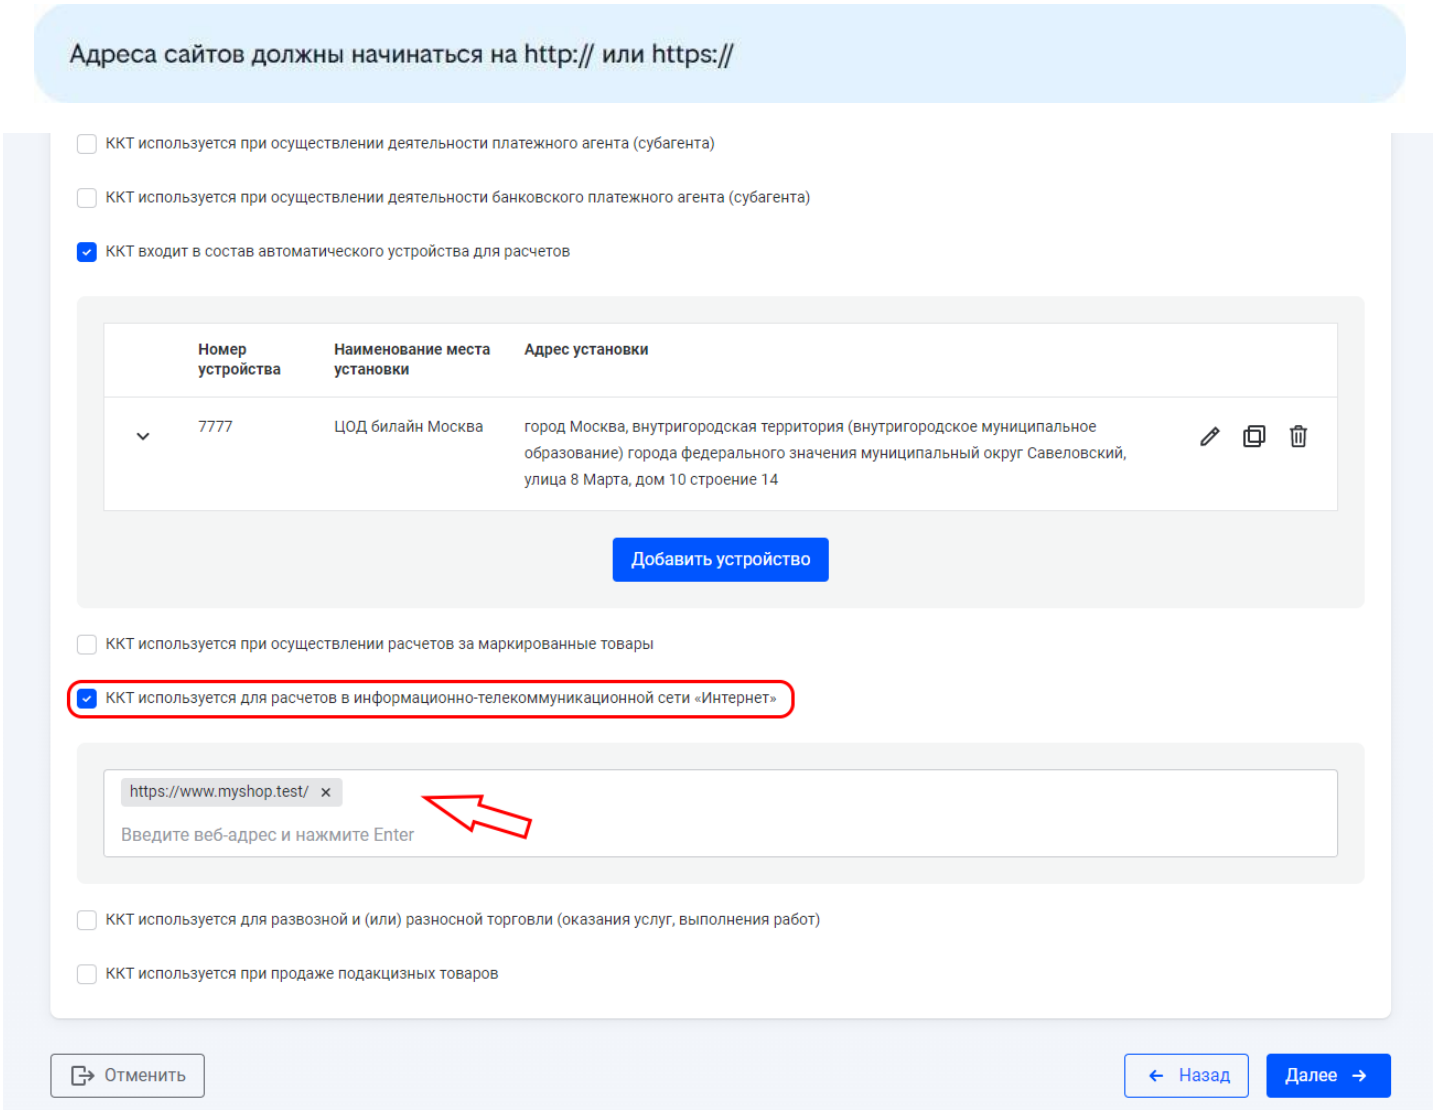

Отметьте остальные признаки применения ККТ в соответствии с вашим видом деятельности и перейдите на следующий шаг

ОФД

«Оператор фискальных данных» - всегда Публичное акционерное общество «Вымпел коммуникации» (билайн ОФД).

«ИНН ОФД» – 7713076301

После выбора нажмите «Далее»

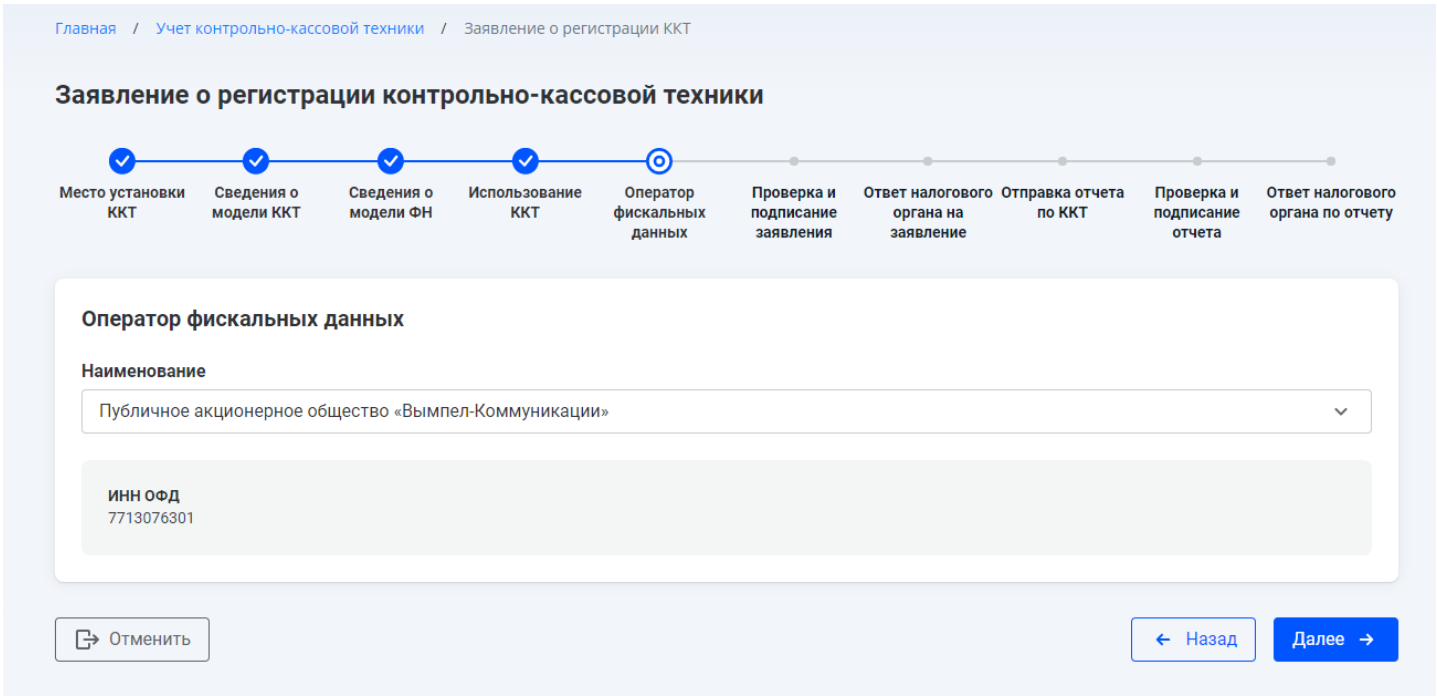

Проверка и подписание заявления.

На данном шаге отобразится полная форма данных по заполненному заявлению. Убедитесь, что всё заполнено верно, опуститесь вниз страницы и нажмите **«Подписать и отправить»**

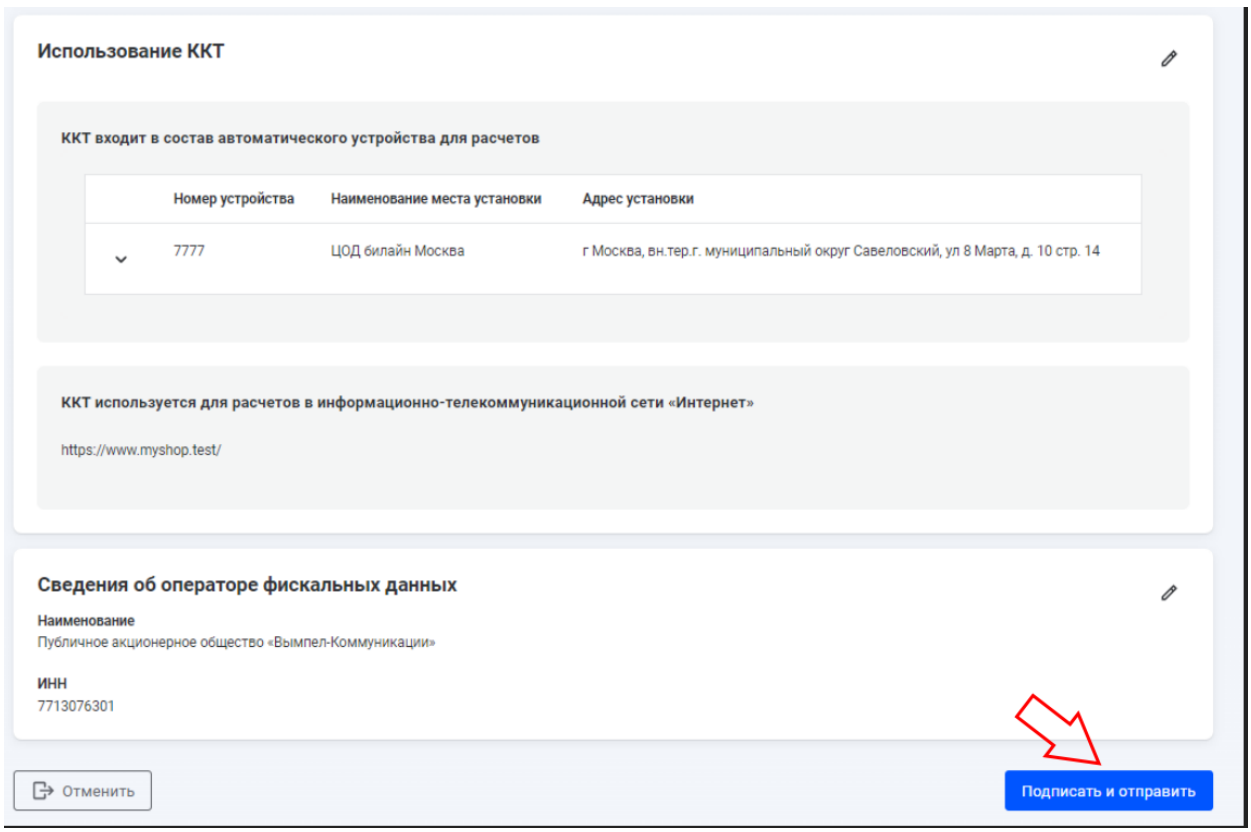

Получение регистрационного номера кассы (РНМ)

После того, как заявление будет обработано успешно, появится «Уведомление о присвоении регистрационного номера контрольно-кассовой техники», которое можно скачать для просмотра.

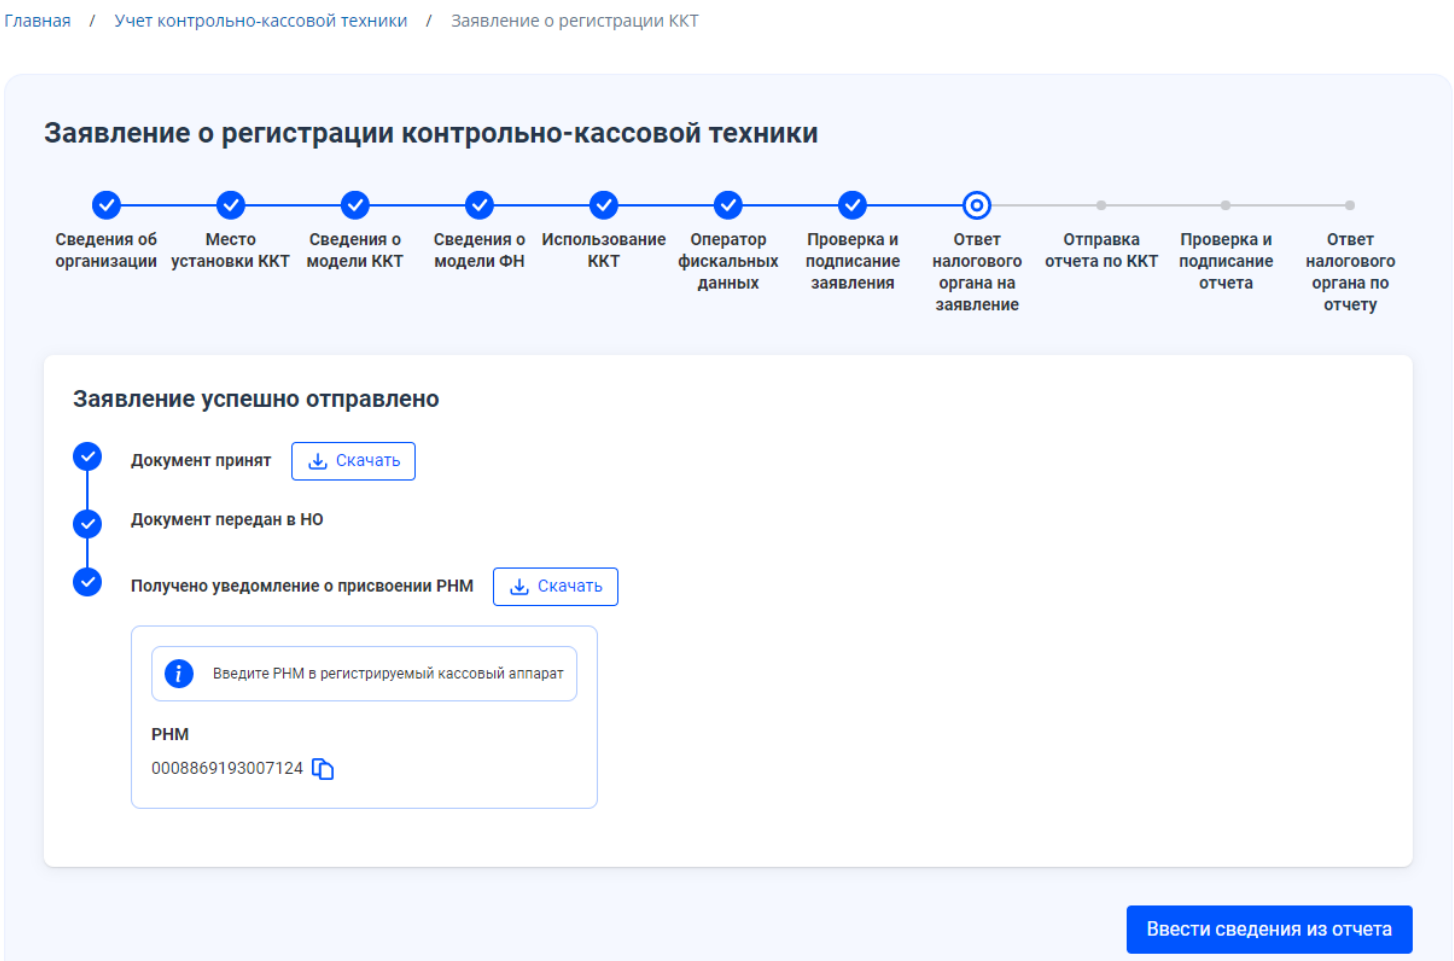

Статус кассы будет отражен в разделе учёта контрольно-кассовой техники.

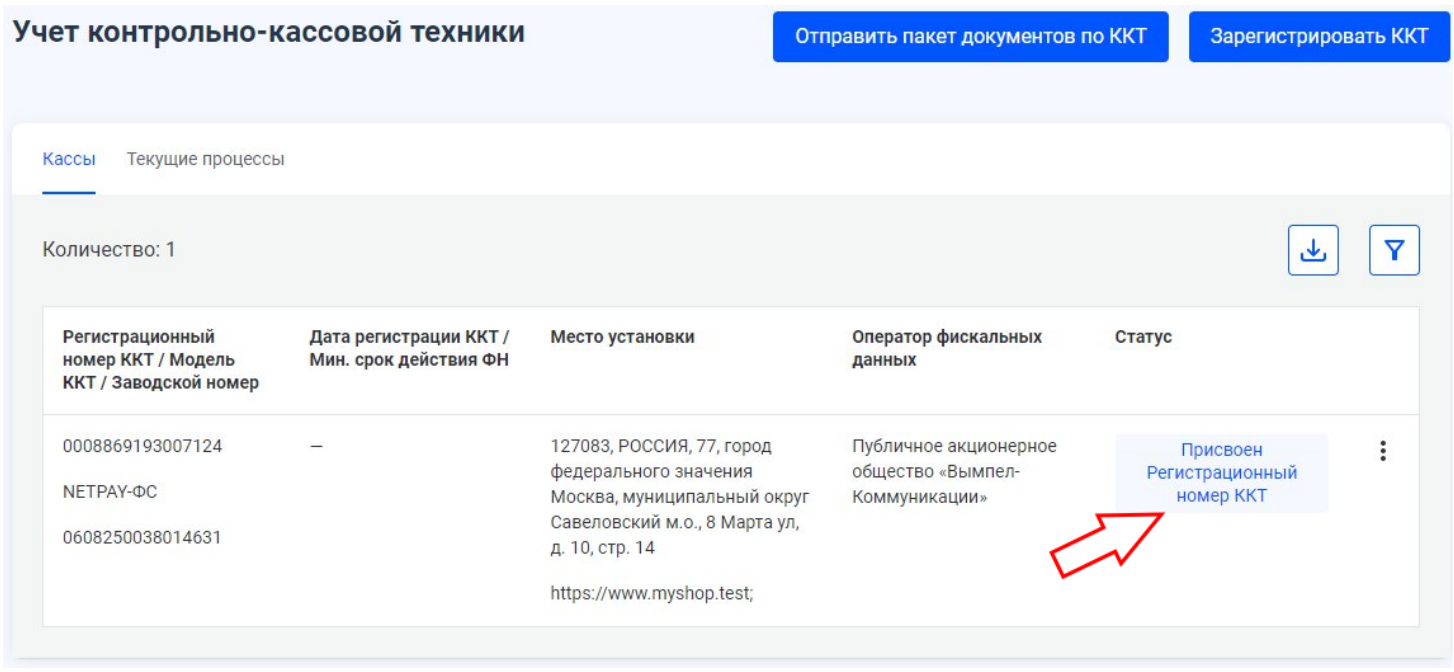

Регистрация кассы в ФНС для юр. лиц

Начало регистрации

Что необходимо для подачи заявления в ФНС в электронной форме?

- Личный сертификат квалифицированной электронной подписи (КЭП)
- Программа КриптоПРО CSP 5.0
- Плагин КриптоПРО ЭЦП Browser Plug-in
- Расширение крипто-плагина для вашего браузера

Подробнее о настройке рабочего места ЭЦП см. инструкцию

Перейдите на сайт ФНС www.nalog.gov.ru.

Войдите в личный кабинет Юридического лица (Юридические лица→ Личный кабинет).

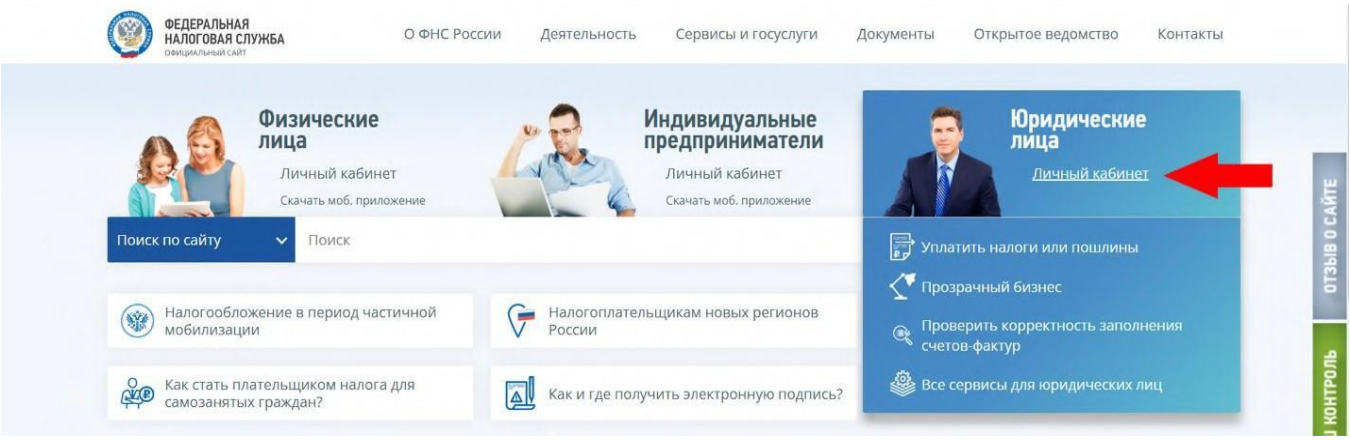

Перейдите в раздел **«Учет контрольно-кассовой техники»** и в списке касс выберете **«Зарегистрировать ККТ»**

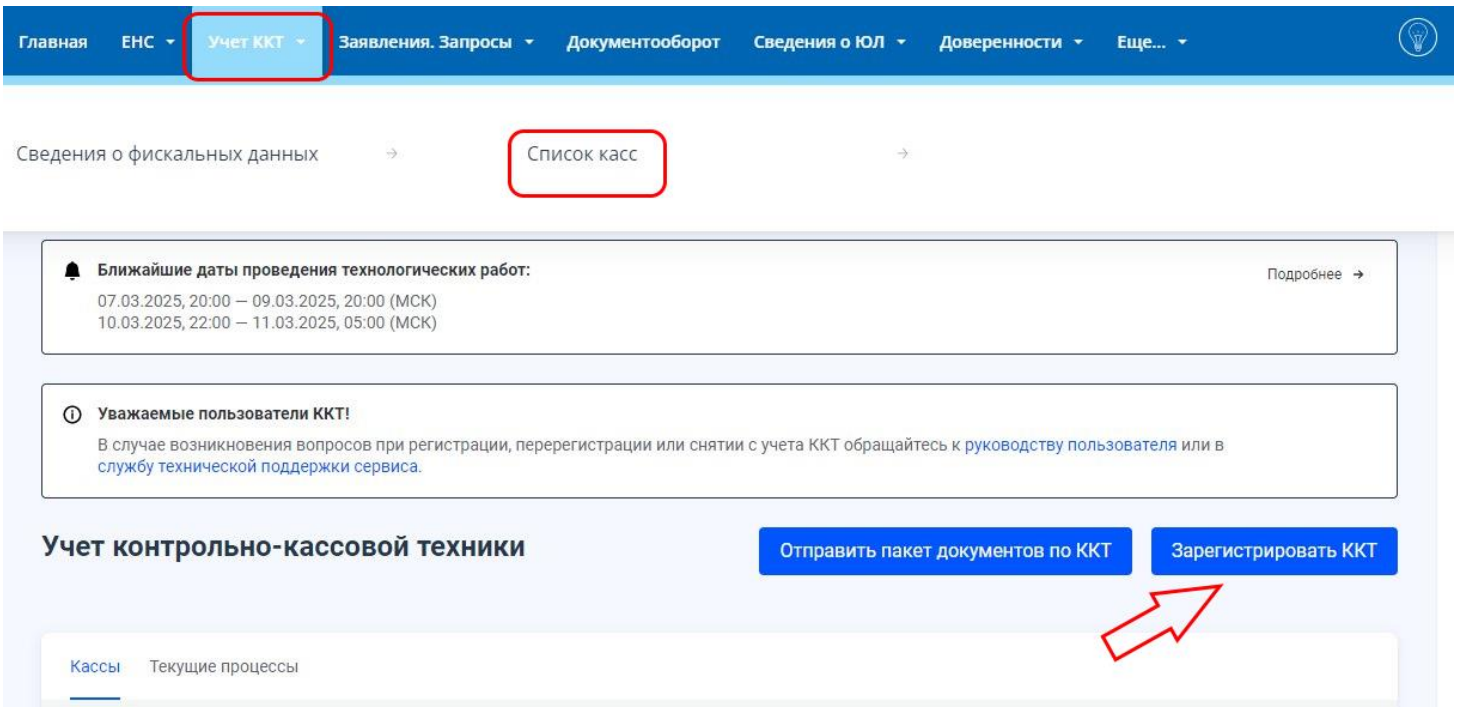

Сведения об организации.

В этом разделе необходимо указать КПП вашей организации. Как правило он подтягивается автоматически. После указания нажмите «Далее»

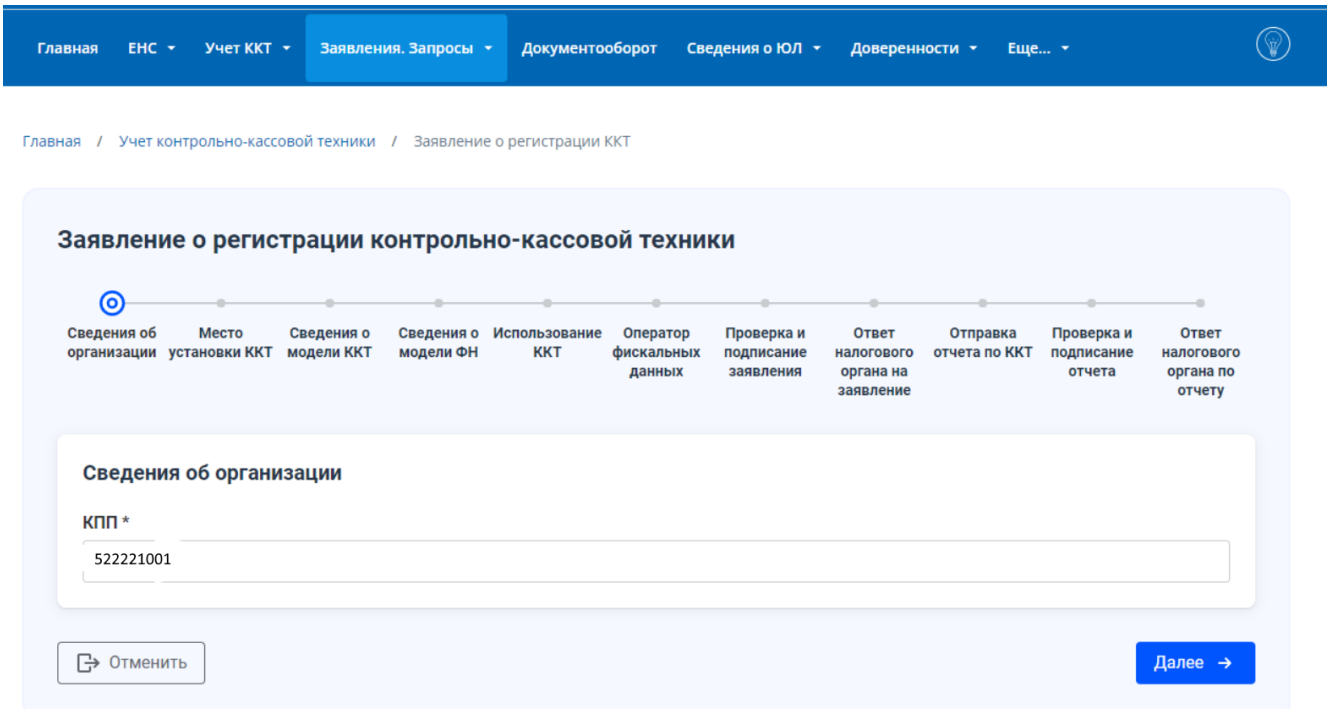

Место установки ККТ

В поле «Наименование места установки» укажите «ЦОД билайн Москва»

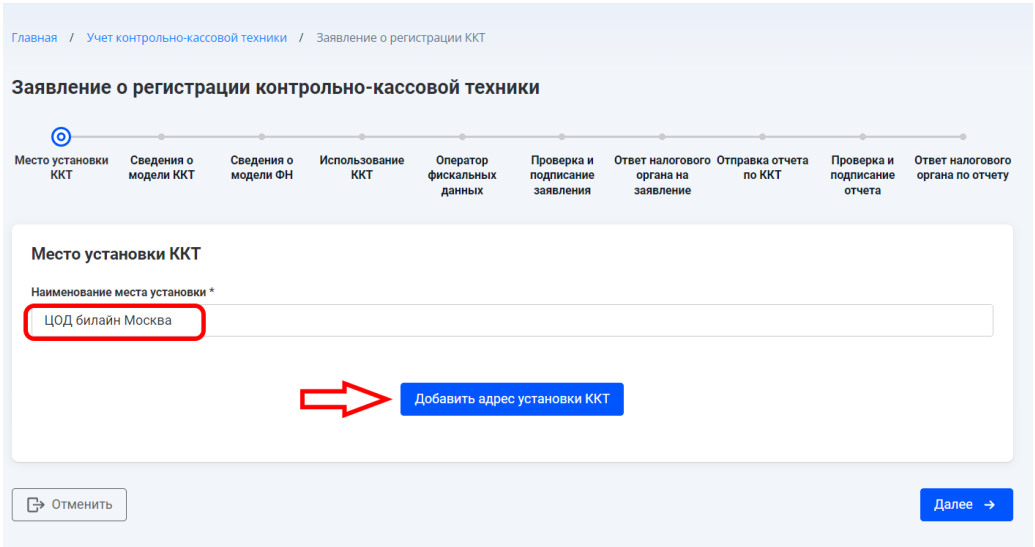

Нажмите Добавить адрес установки ККТ, в поле «Адрес установки (применения) ККТ — введите г. Москва, ул. 8 марта, д. 10, стр. 14. Выберете первую запись из предложенных и нажмите «Применить»

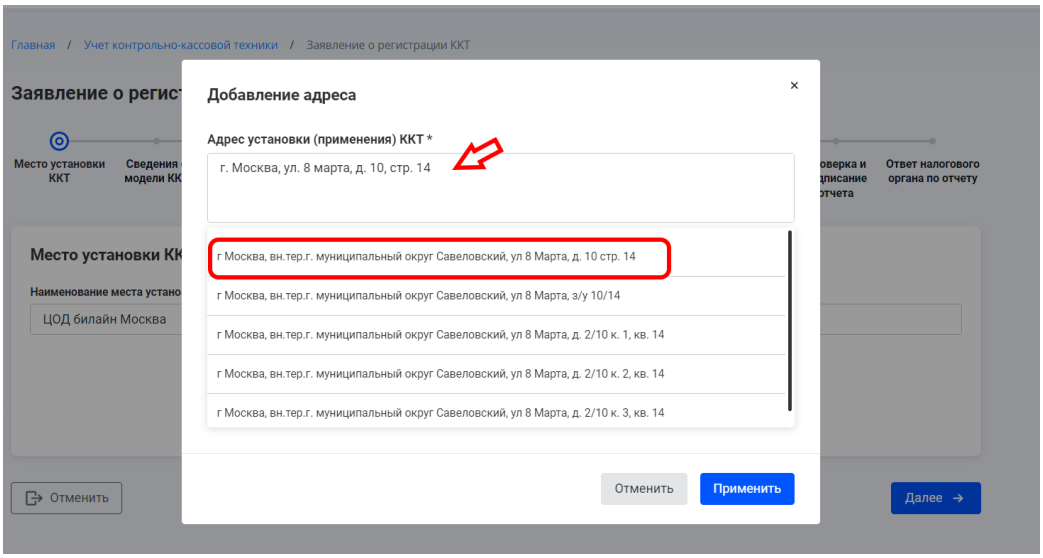

Убедитесь, что данные введены корректно и нажмите «Далее»

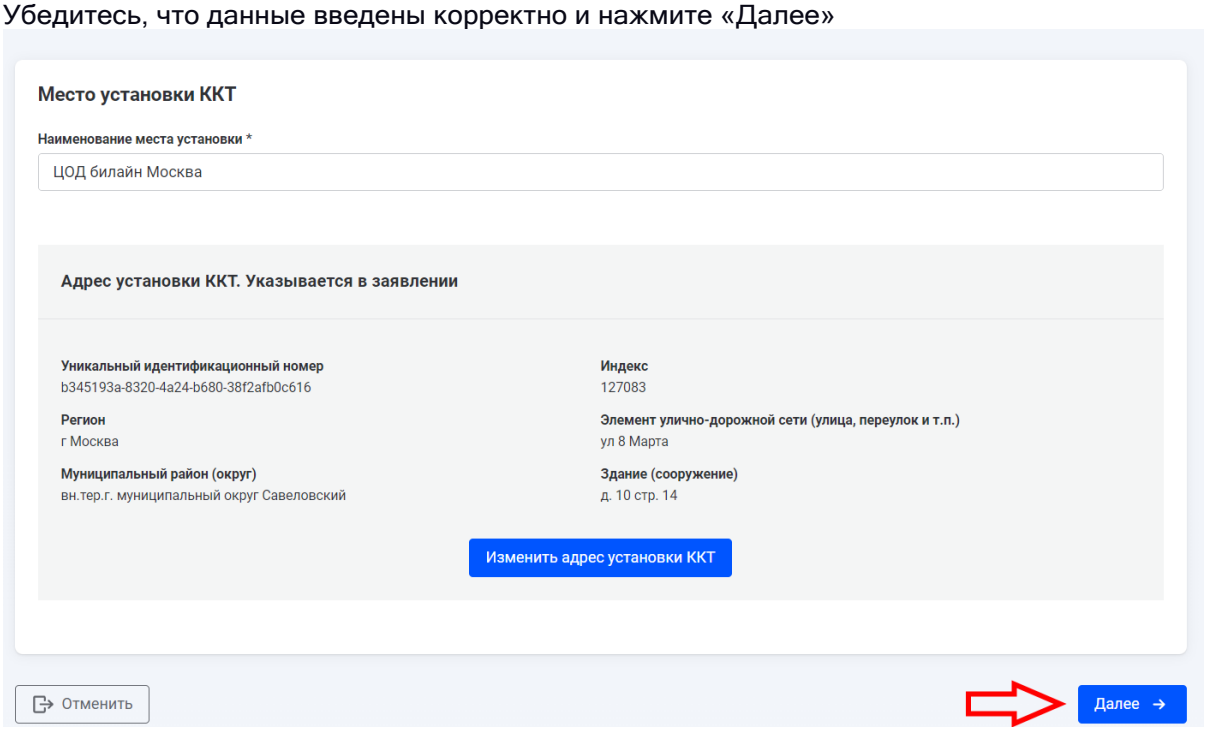

Сведения о модели ККТ

Выберите модель ККТ: **NETPAY-ФС**
Заполните **«Заводской номер ККТ»** и перейдите наследующий шаг, нажав «Далее».

Информация о типе, модели и заводском номере вашей кассы указана в личном кабинете Облачных касс и в письме, полученном после оплаты ФН.

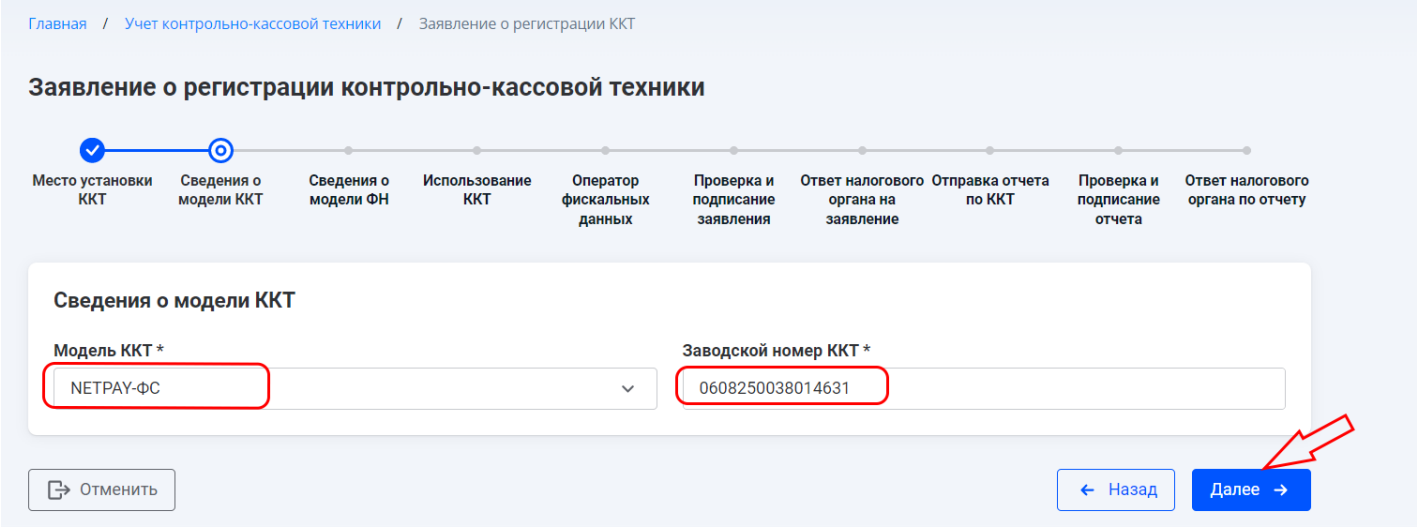

Сведения о модели ФН

Укажите модель и заводской номер **фискального накопителя**, установленного в вашу кассу.
Информация о модели и номере ФН указана в личном кабинете Облачных касс и в письме, полученном после оплаты ФН

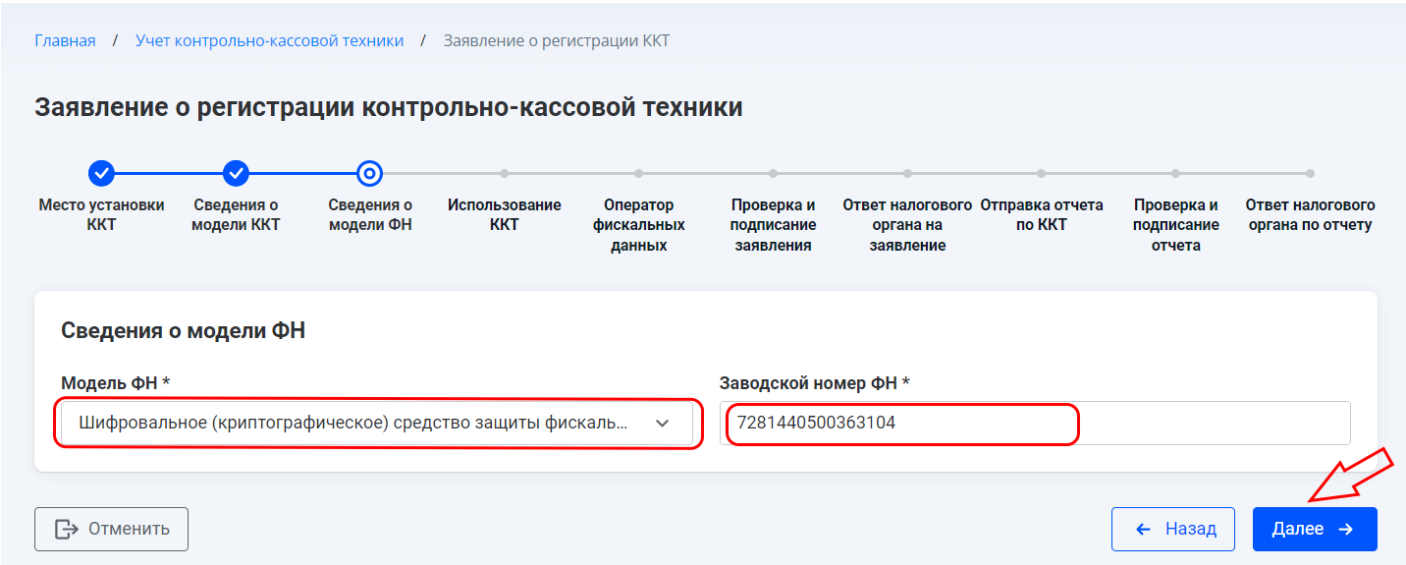

Использование ККТ (интернет-магазин)

Обязательно установите галочку «ККТ входит в состав автоматического устройства для расчетов».

Нажмите «Добавить устройство»

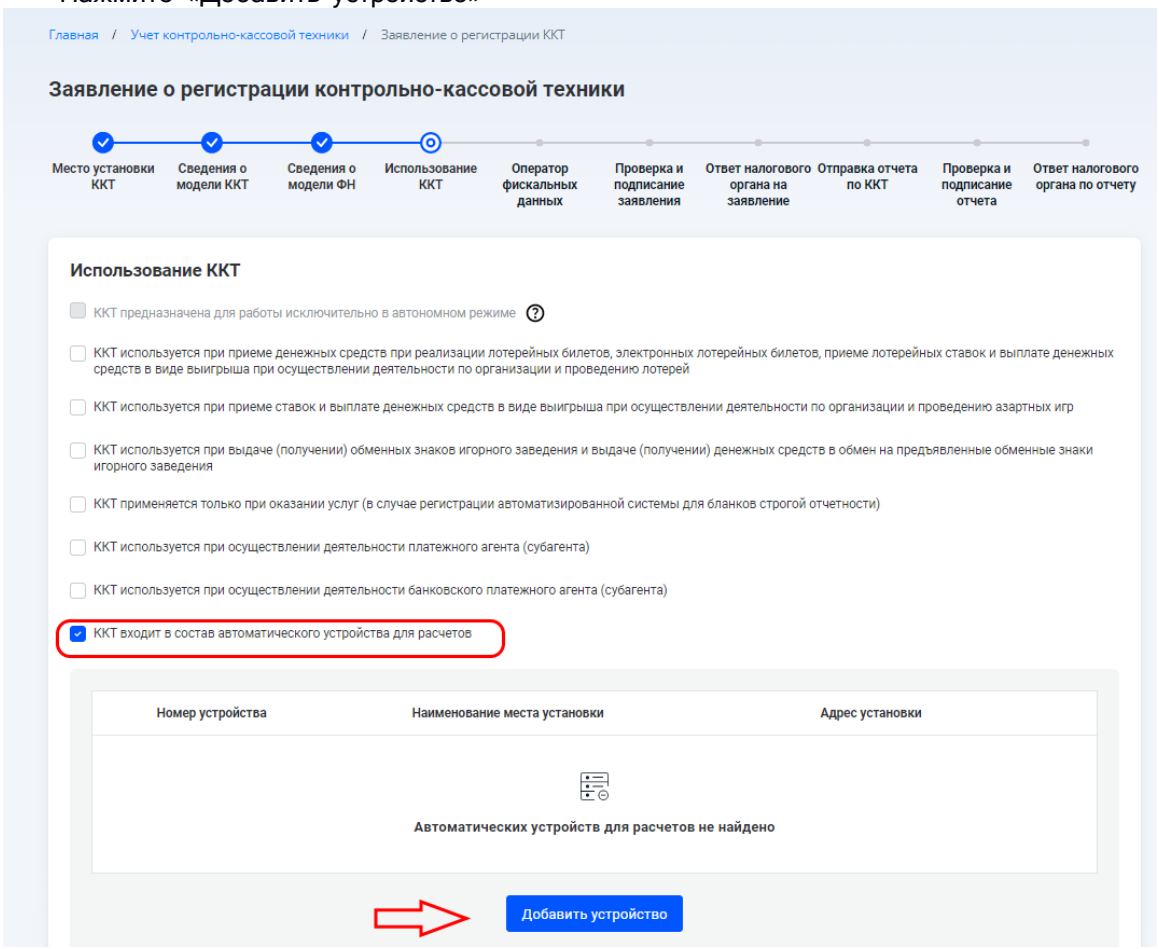

Введите параметры автоматического устройства:

- «Номер автоматического устройства»: 7777
- «Наименование места установки (применения) АУ»: ЦОД билайн Москва
- «Адрес установки (применения) АУ»: г. Москва, ул. 8 марта, д. 10, стр. 14, выберете первую запись из предложенных и нажмите «Применить»

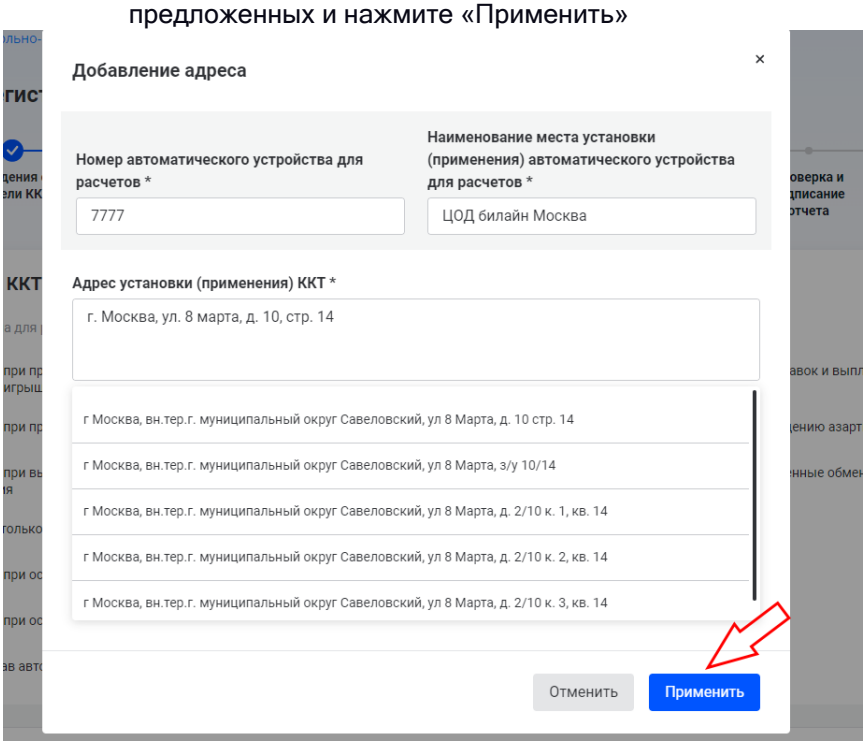

Обязательно установите галочку «ККТ используется для расчетов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»!

Укажите адреса ваших сайтов, на которых будет использоваться касса. Если устройство будет использоваться на нескольких сайтах, то перечислите их через точку с запятой (например, http://www.123456.com; https://www.myshop.test)

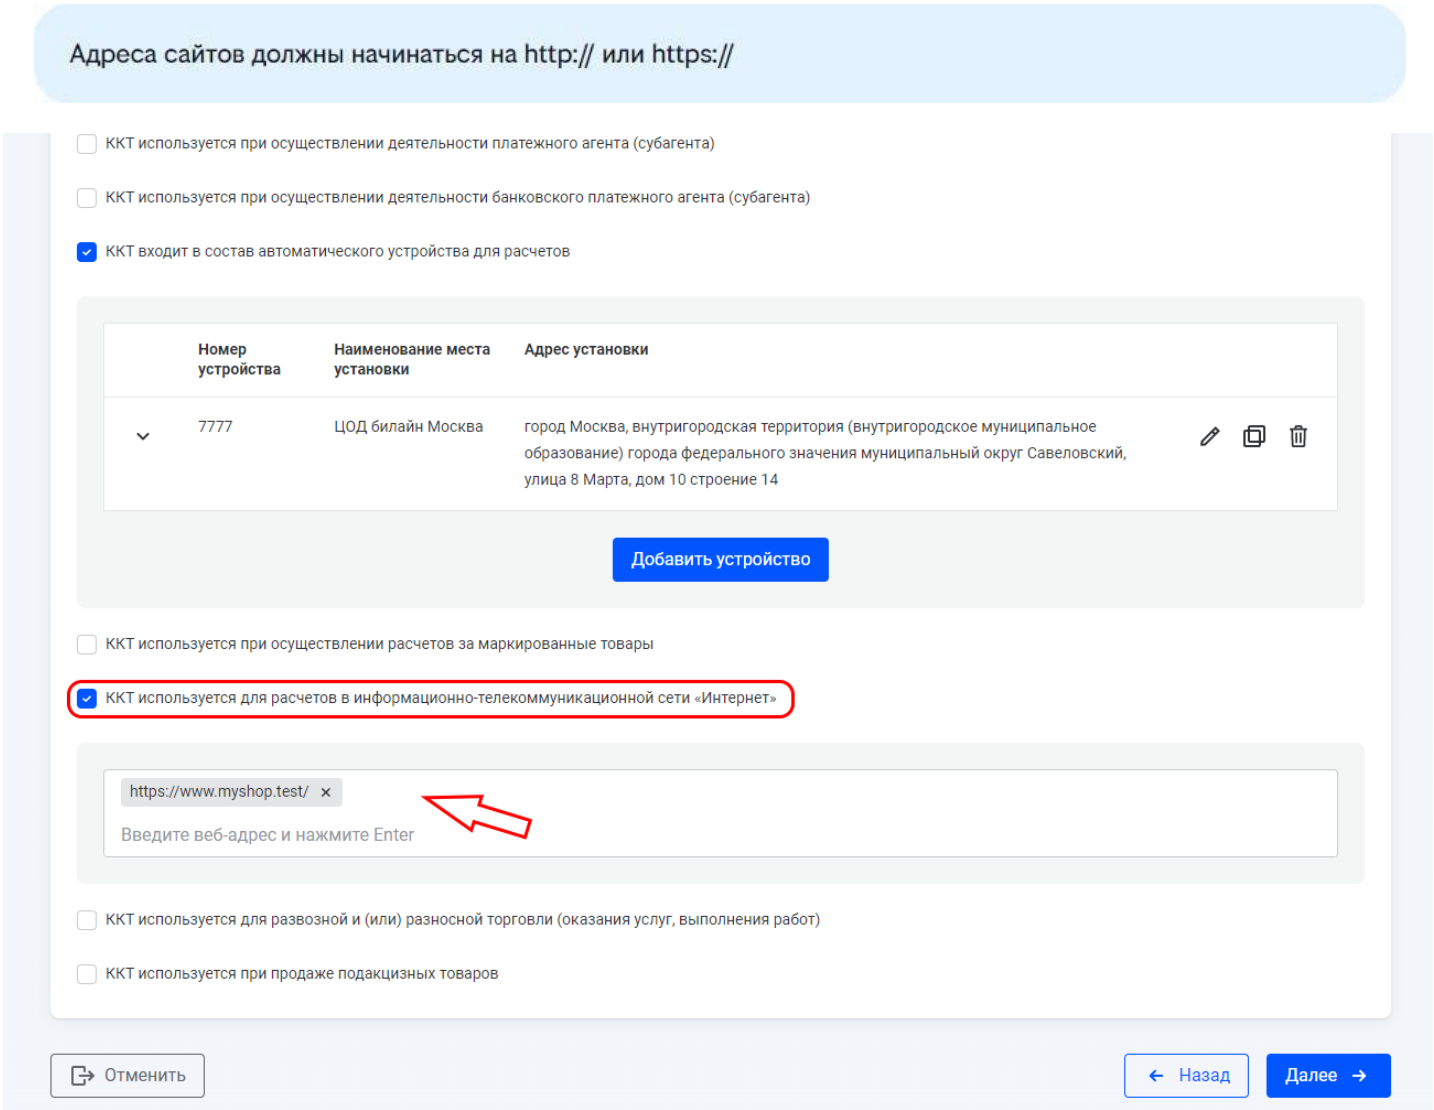

Отметьте остальные признаки применения ККТ в соответствии с вашим видом деятельности и перейдите на следующий шаг.

ОФД

«Оператор фискальных данных» - всегда Публичное акционерное общество «Вымпел коммуникации» (билайн ОФД).

«ИНН ОФД» – 7713076301

После выбора нажмите «Далее»

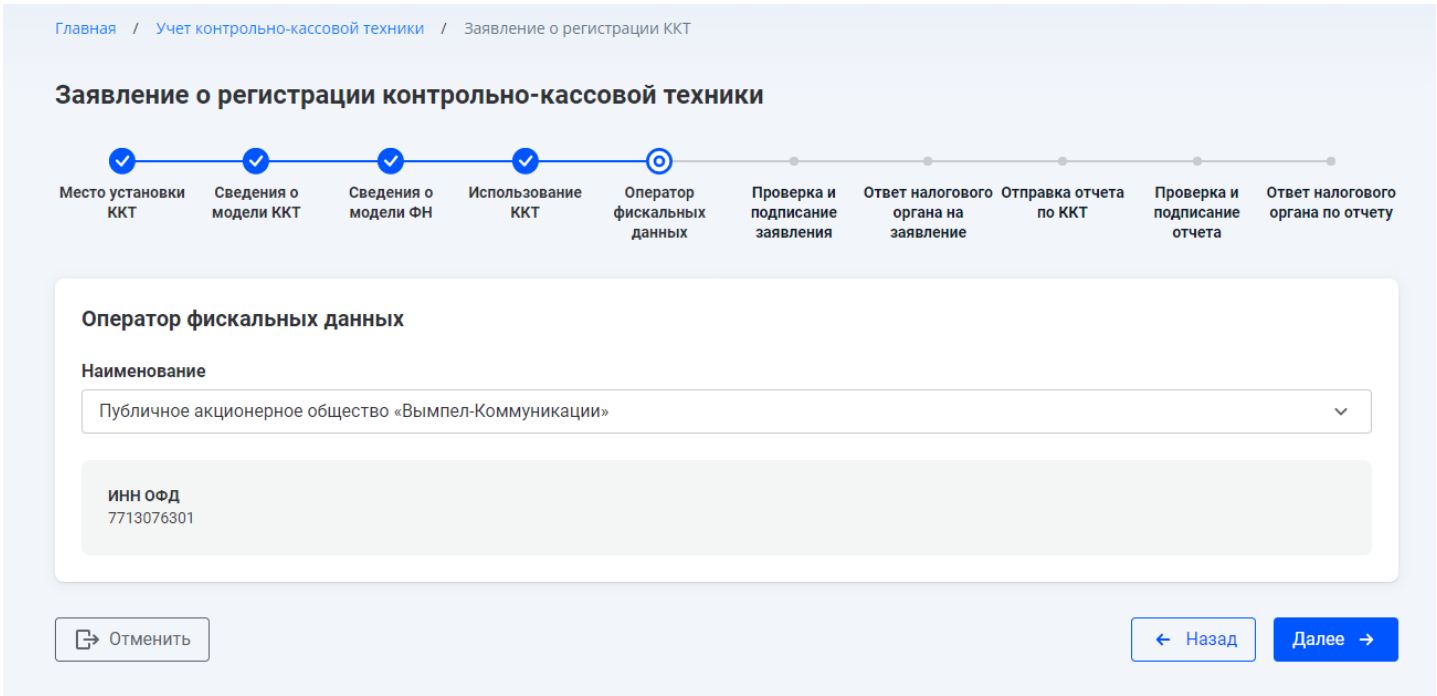

Проверка и подписание заявления.

На данном шаге отобразится полная форма данных по заполненному заявлению. Убедитесь, что всё заполнено верно, опуститесь вниз страницы и нажмите **«Подписать и отправить»**

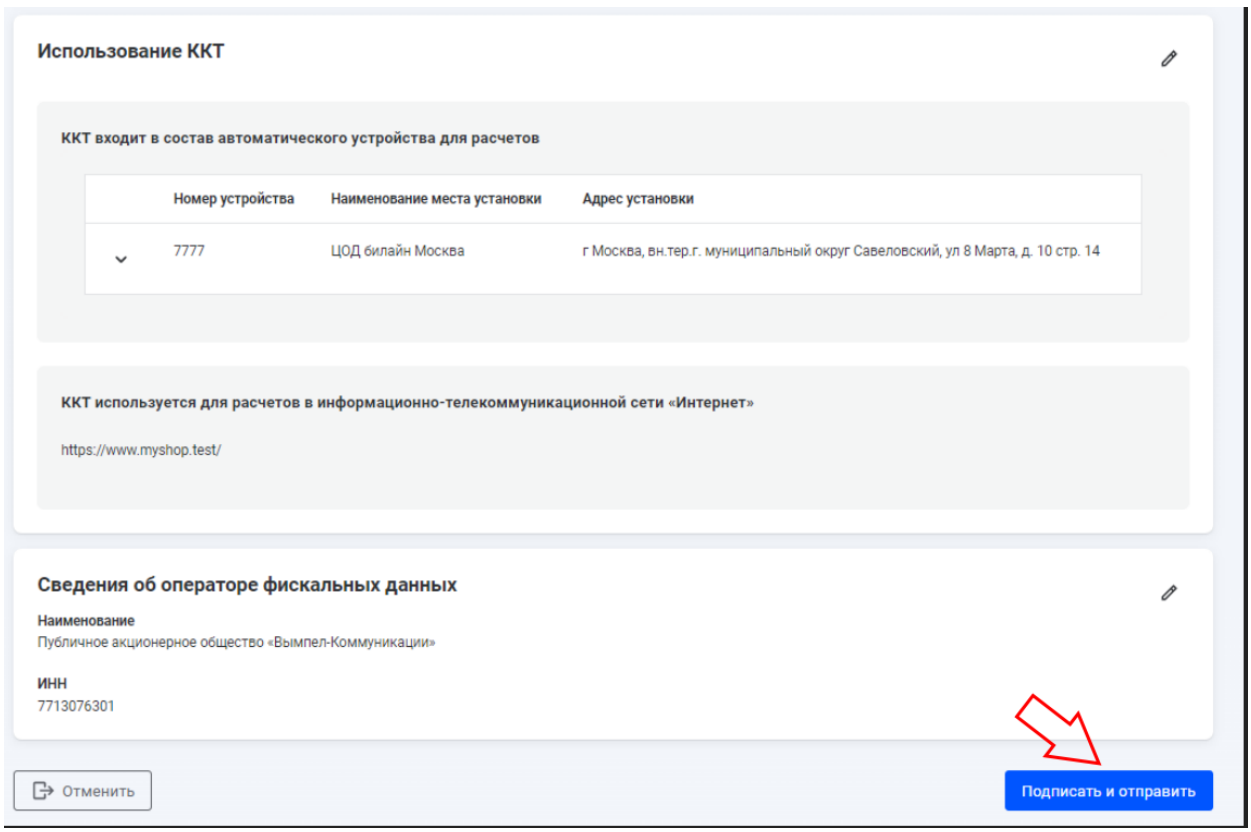

Получение регистрационного номера кассы (РНМ)

После того, как заявление будет обработано успешно, появится «Уведомление о присвоении регистрационного номера контрольно-кассовой техники», которое можно скачать для просмотра.

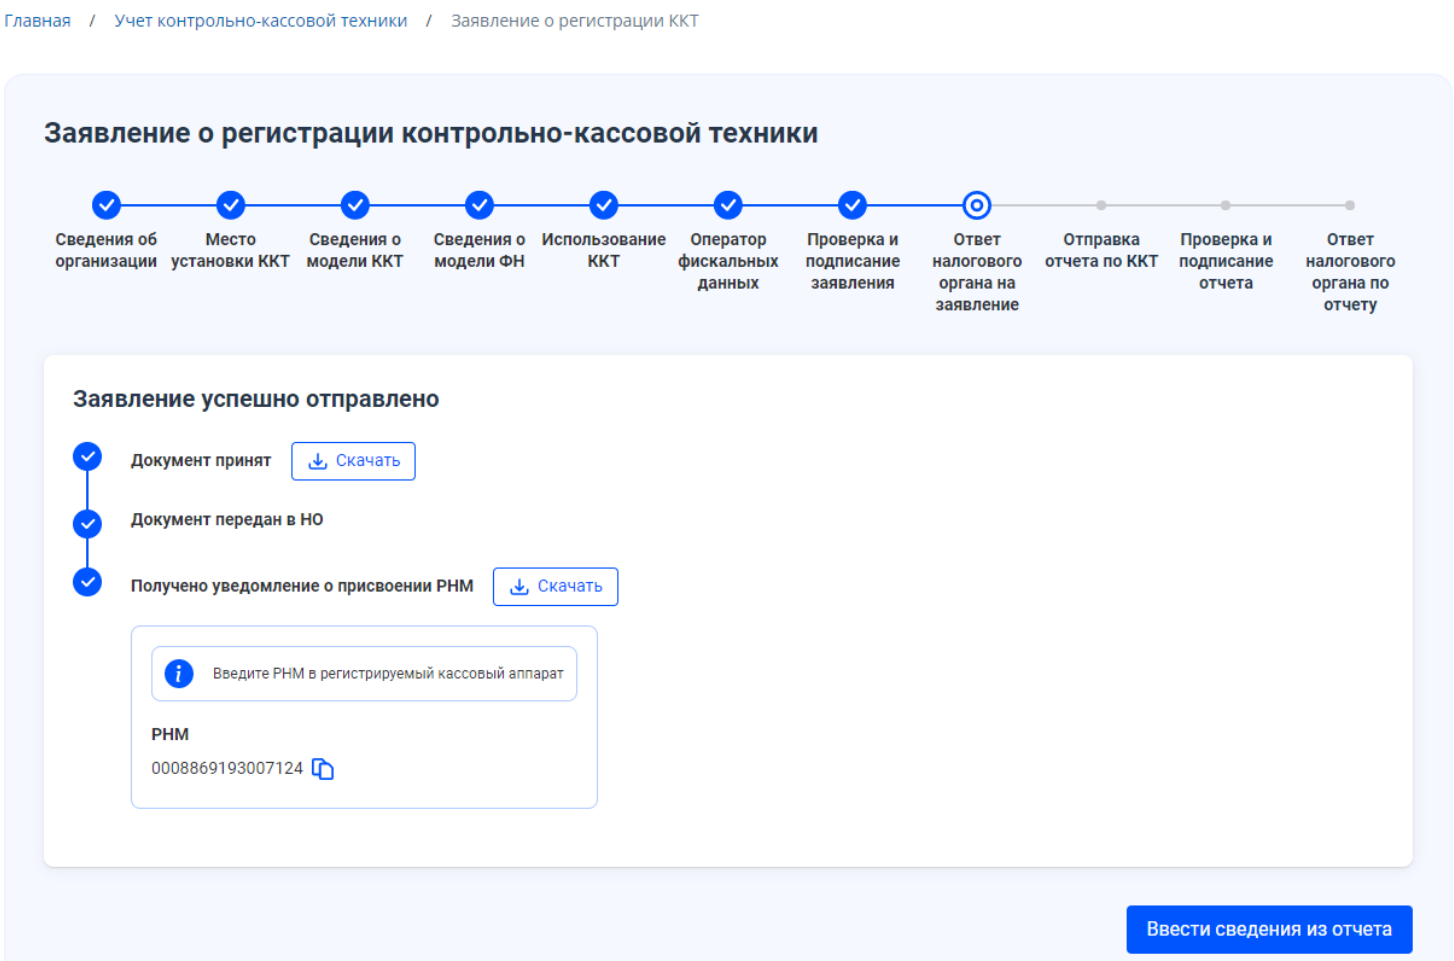

Статус кассы будет отражен в разделе учёта контрольно-кассовой техники.

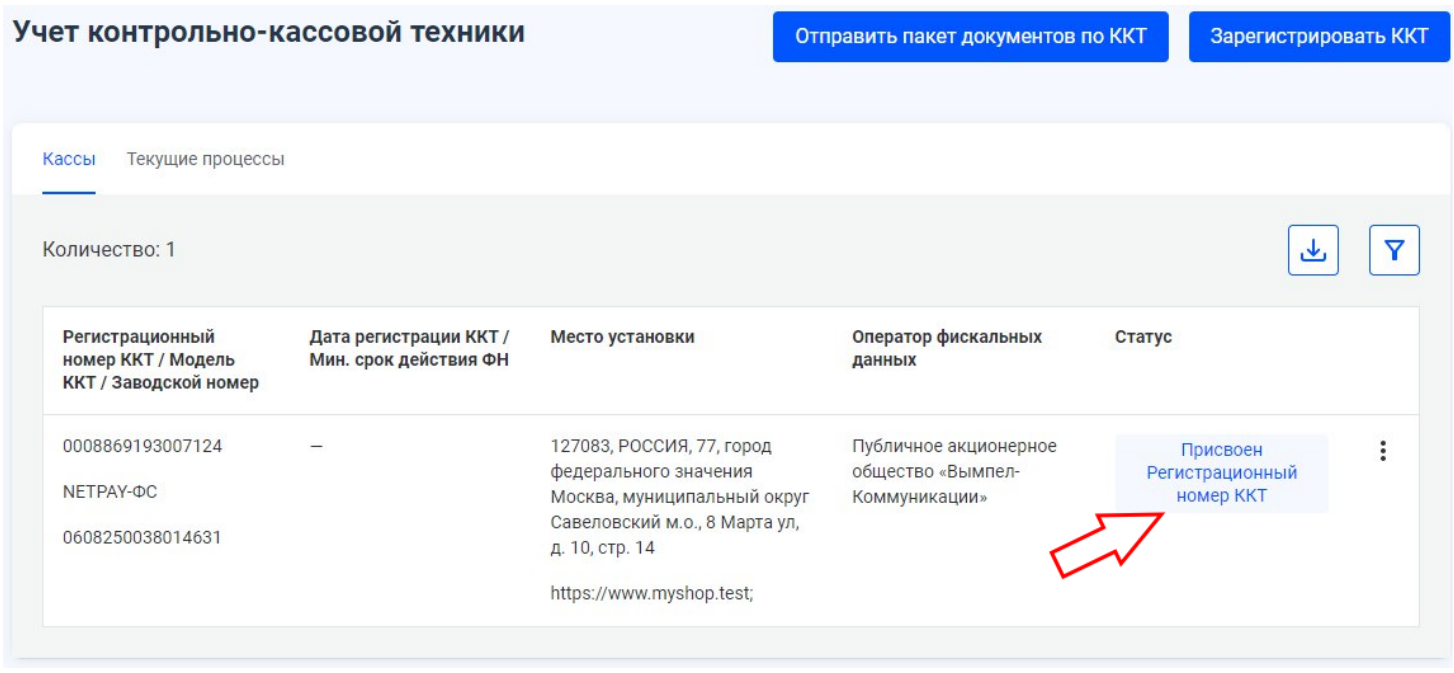

Фискализация / активация кассы в ФНС

Откройте список касс в личном кабинете Облачных касс билайн.

Откройте меню действий кассы (нажмите на 3 точки в строке) и выберите пункт «Фискализировать».

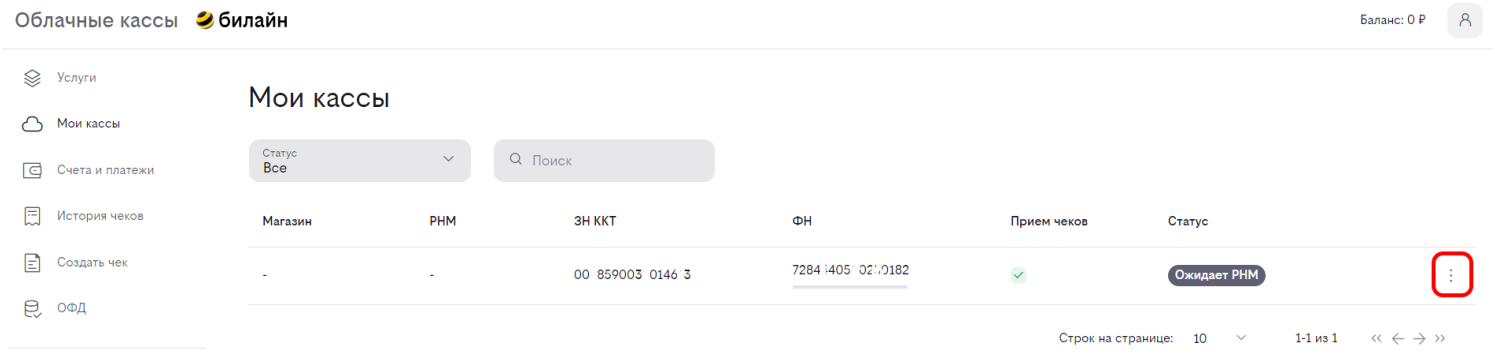

Также форму фискализации можно открыть через Карточку кассы.

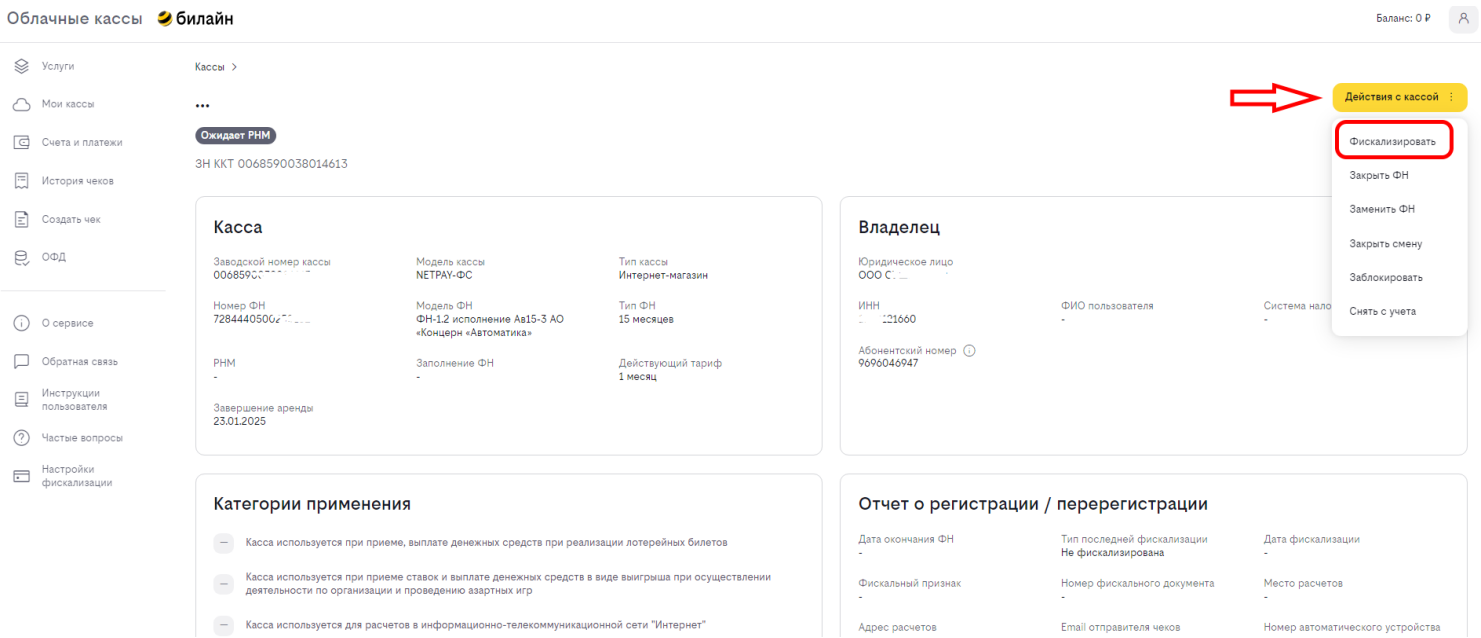

Шаг 1 (Параметры кассы)

- Введите РНМ, который присвоили кассе в ФНС.
- В поле «ФИО пользователя» укажите ФИО оператора, выполняющего фискализацию.
- «Email отправителя чеков» - всегда ofdreceipt@beeline.ru
- «Место расчетов кассы» - перечислите все места расчетов, которые вы указывали в ФНС.

Нажмите «Далее»

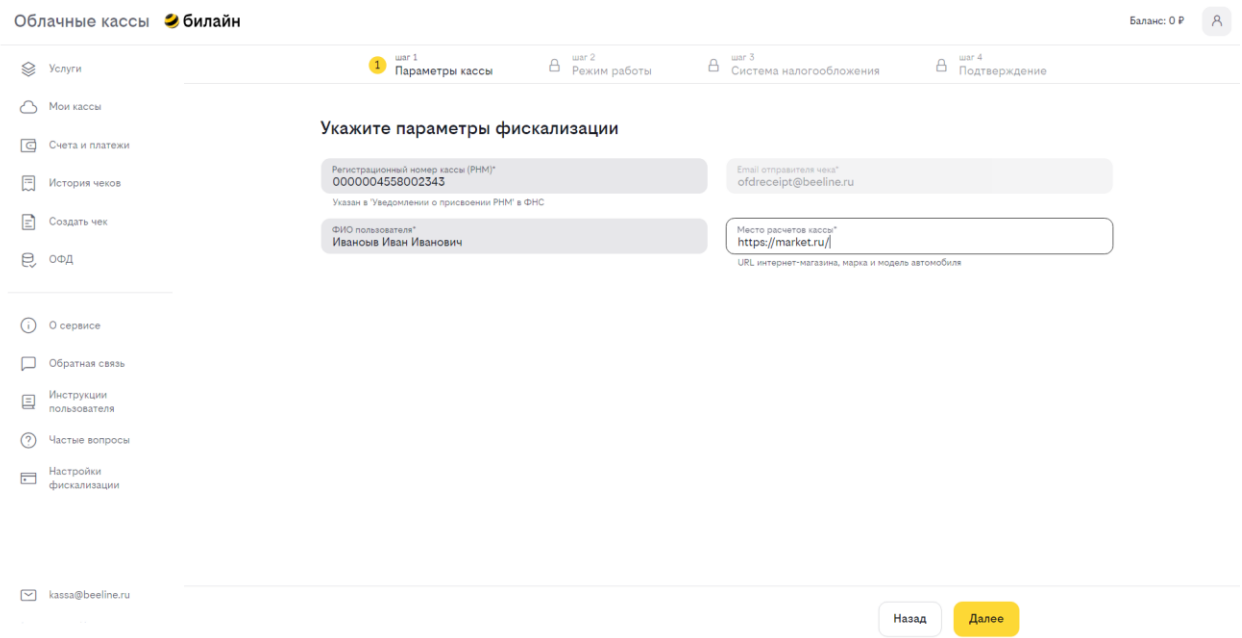

Шаг 2 (Режим работы)

- Отметьте те же режимы работы кассы, которые были указаны в ФНС.
- Некоторые галочки уже установлены по умолчанию и недоступны для редактирования, чтобы избежать ошибок.

Нажмите «Далее»

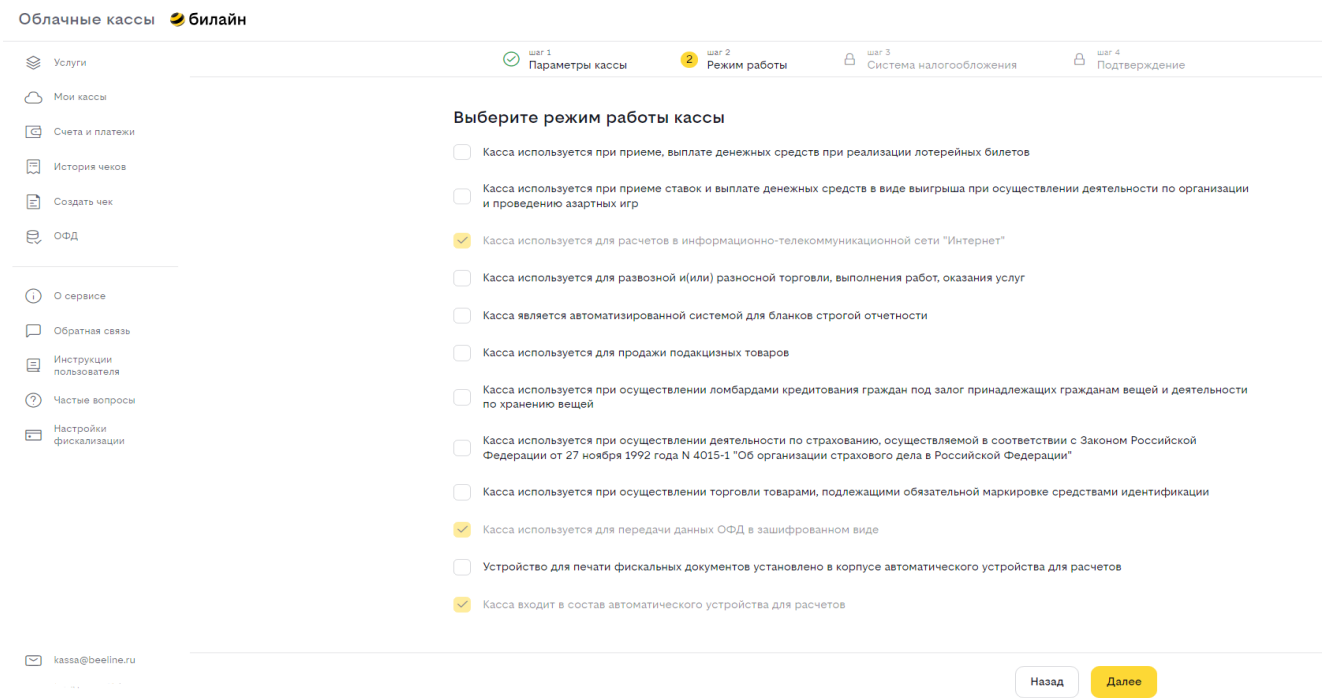

Шаг 3 (Система налогообложения)

Укажите системы налогообложения*, которые вы используете.

Нажмите «Далее»

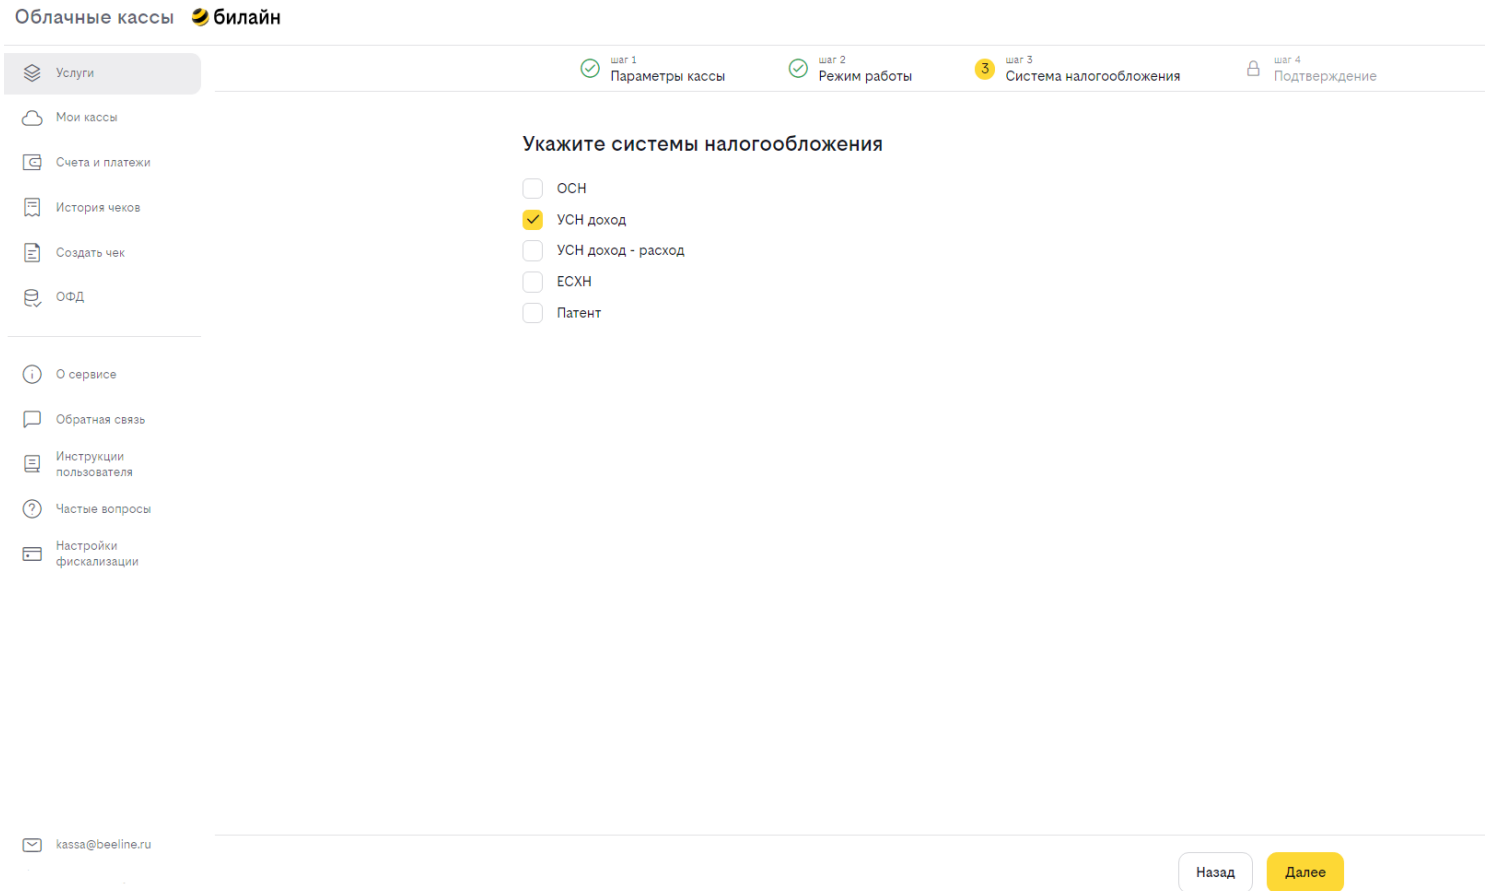

**Обращаем ваше внимание, что в соответствии с нормой закона № 54-ФЗ, при совмещении нескольких систем налогообложения, в одном кассовом чеке может быть указана только одна.*

Шаг 4 (Проверка и подтверждение)

Проверьте введенную информацию, убедитесь, что все необходимые параметры введены корректно!
Если заметили несоответствие, вернитесь при помощи кнопки «Назад» и внесите исправления

Если всё верно нажмите «Фискализировать».

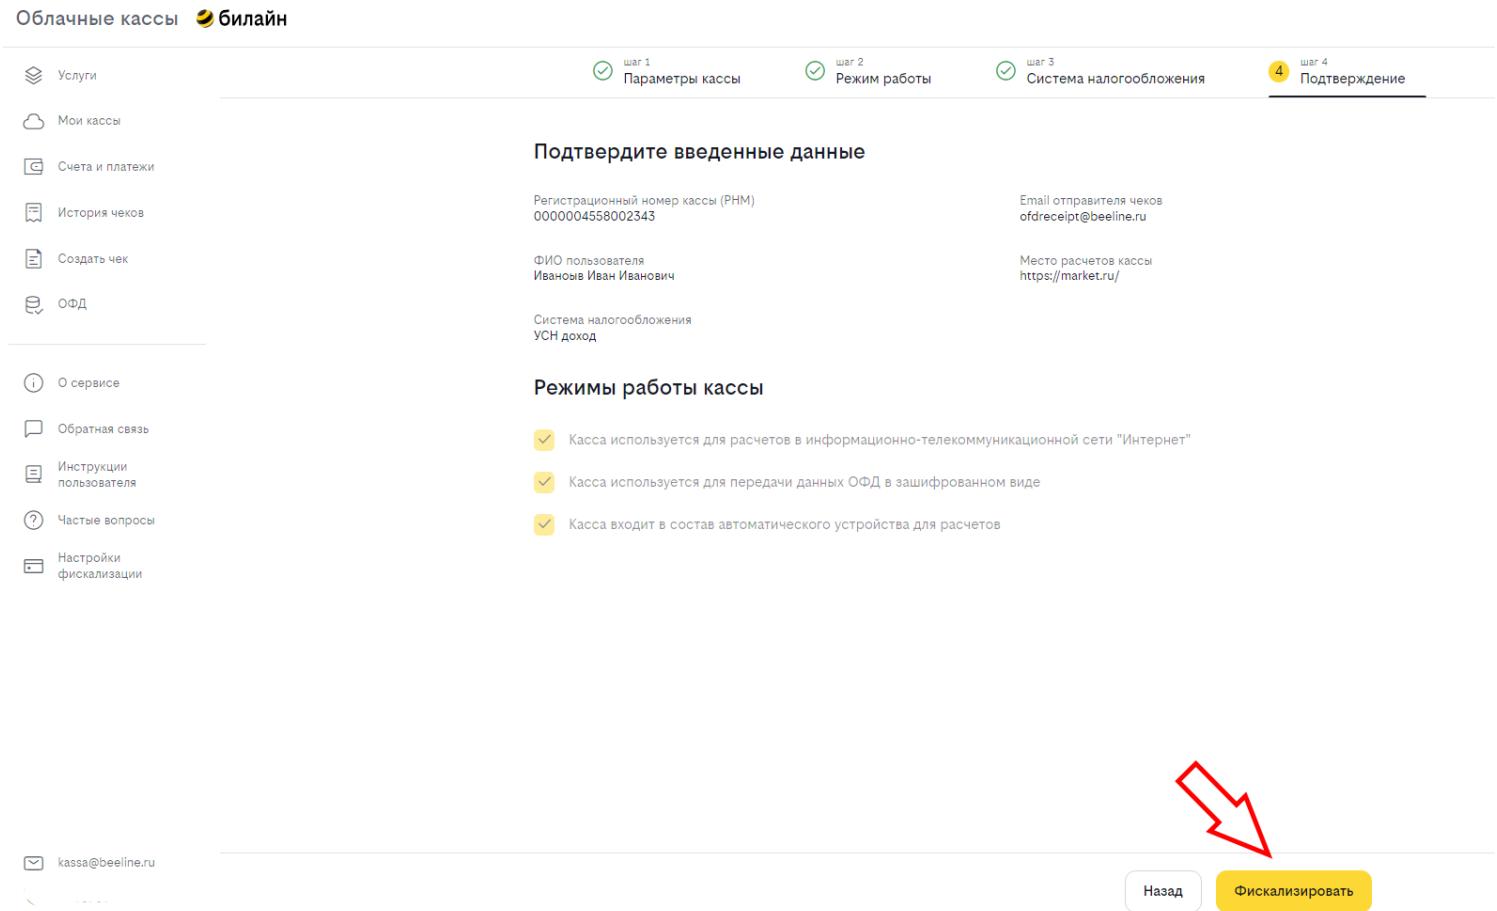

Завершение фискализации и активация кассы

Дождитесь завершения фискализации кассы.

Нажмите «Ок»

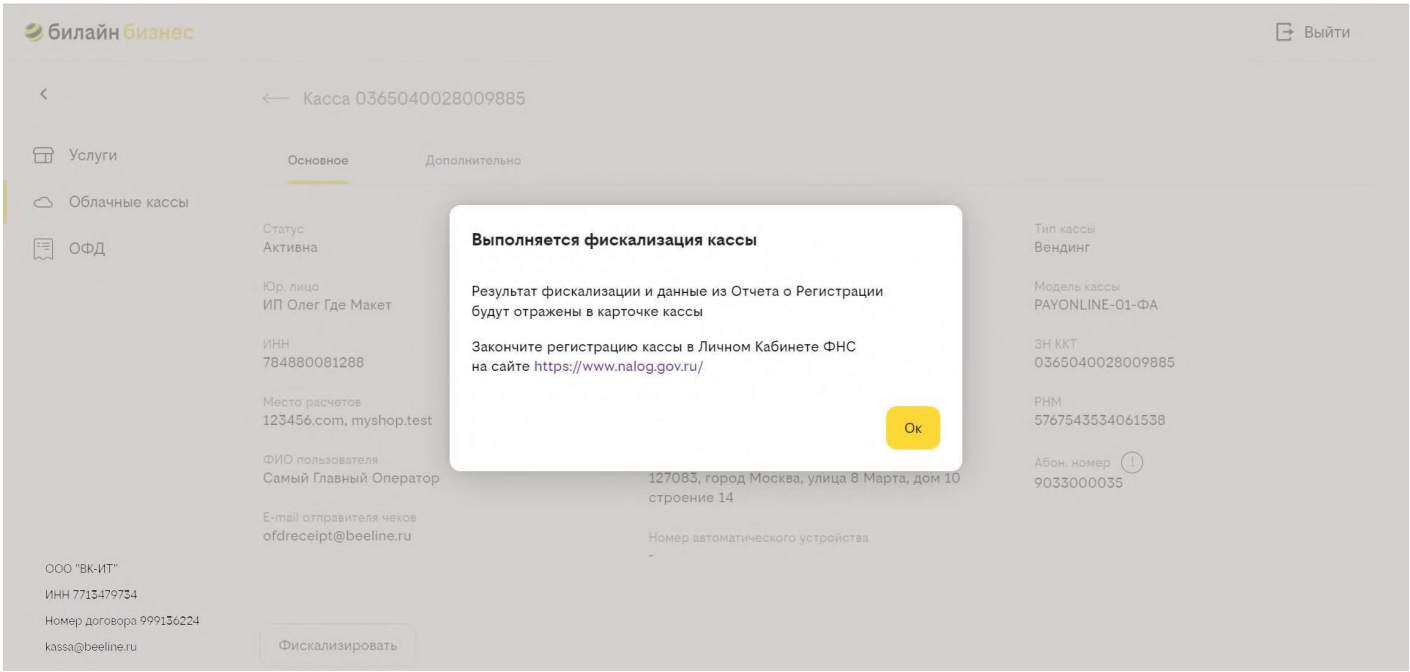

Нажмите «Далее» и прейдите в раздел «Мои ккассы»

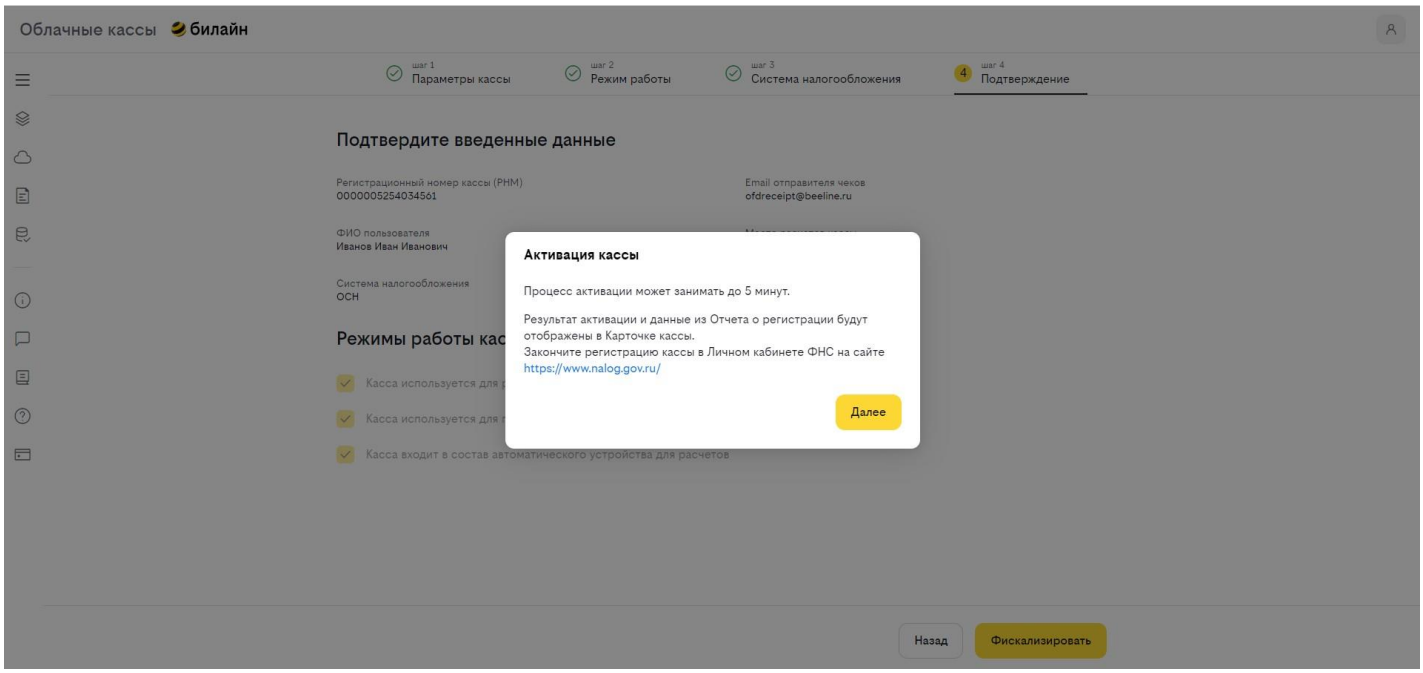

Если фискализация выполнена успешно, то касса перейдет в статус «Активна», а РНМ будет отображен в списке касс.

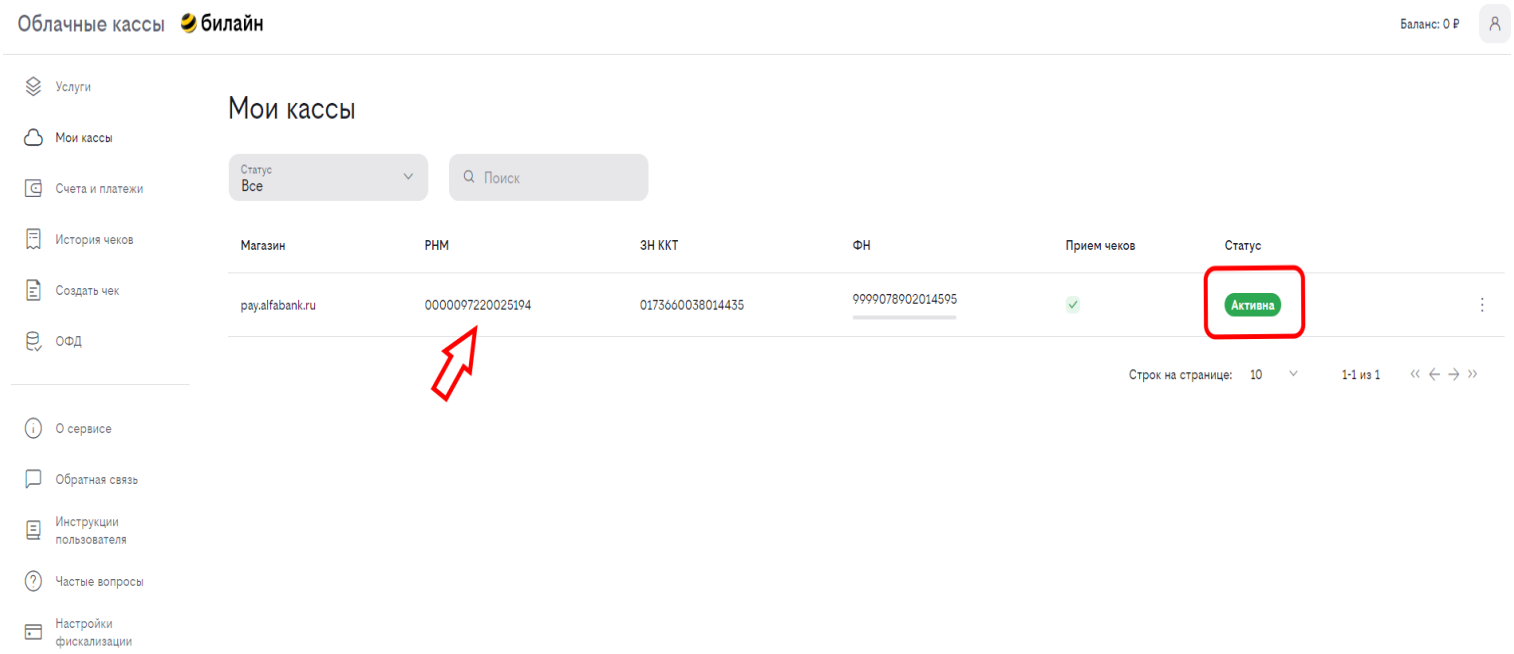

В процессе фискализации на кассе будет сформирован фискальный документ «Отчет о регистрации». В Карточке кассы появится подробная информация.

В Карточке кассы появится подробная информация.
В процессе фискализации на кассе будет сформирован фискальный документ «Отчет о регистрации».
В разделе **«Отчет о регистрации / перерегистрации»** будут доступны данные необходимые для завершения регистрации в ФНС.

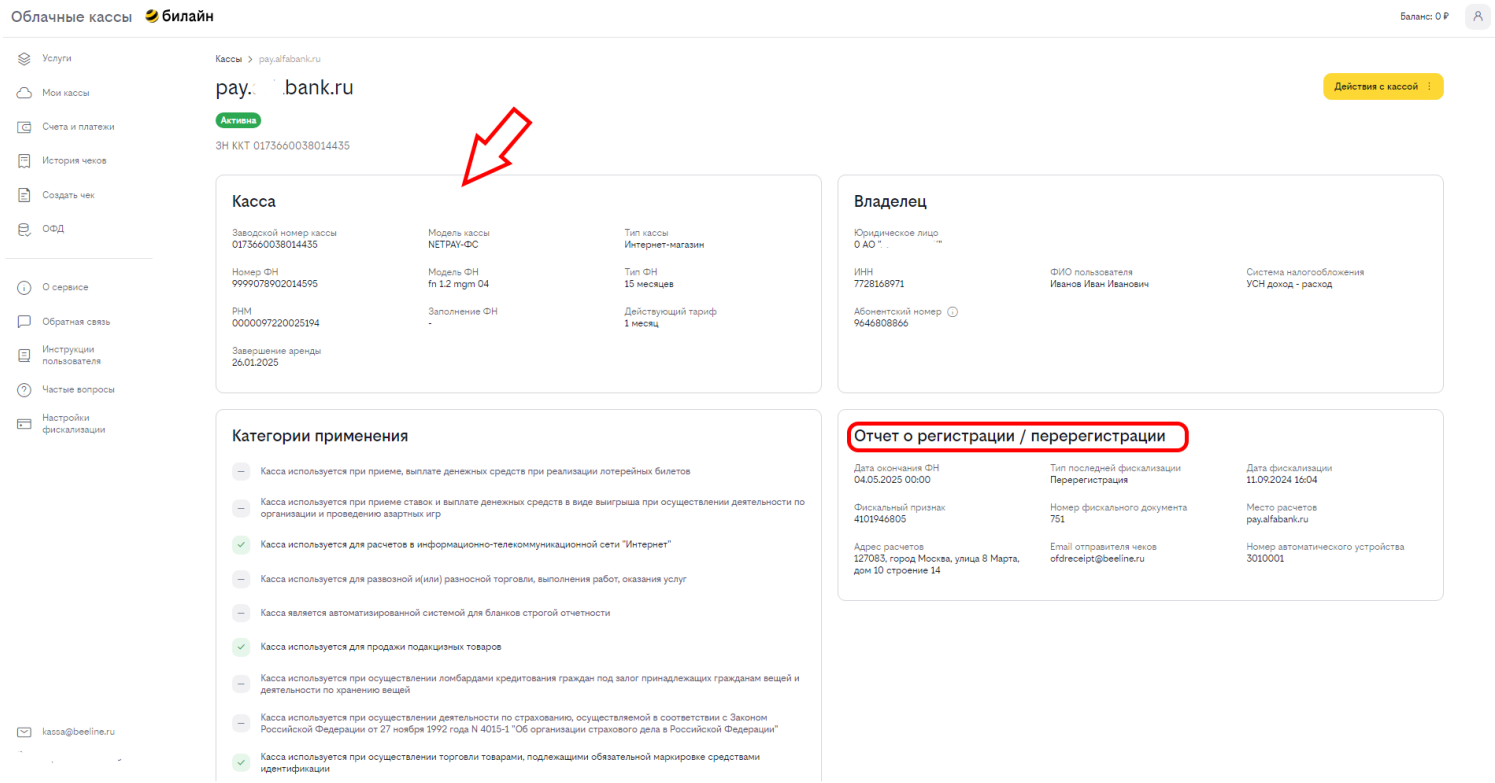

Добавление кассы в ОФД

Перейдите Личный кабинет билайн ОФД (выбрав раздел «ОФД» в боковом меню или по ссылке https://ofd.beeline.ru/)

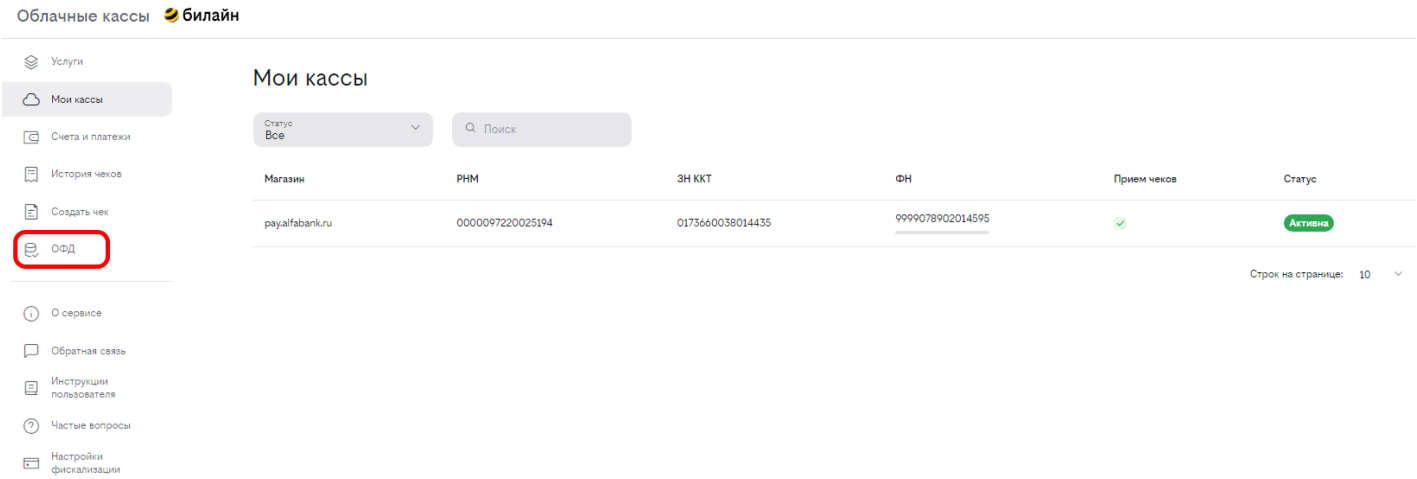

При переходе из ЛК Облачных касс авторизация в ЛК ОФД должна произойти автоматически.

Если фискализация прошла успешно, то касса будет добавлена в ОФД автоматически при получении «Отчета о регистрации».

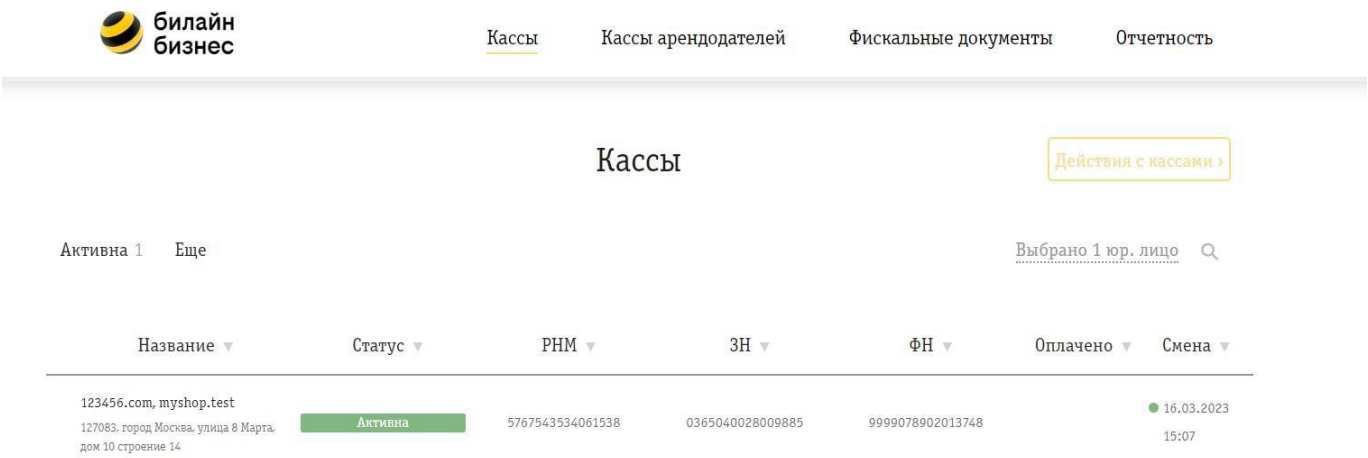

В разделе «Фискальные документы» будет отображен полученный «Отчет о регистрации». Для просмотра документа нажмите на цифру в столбце «№ ФД»

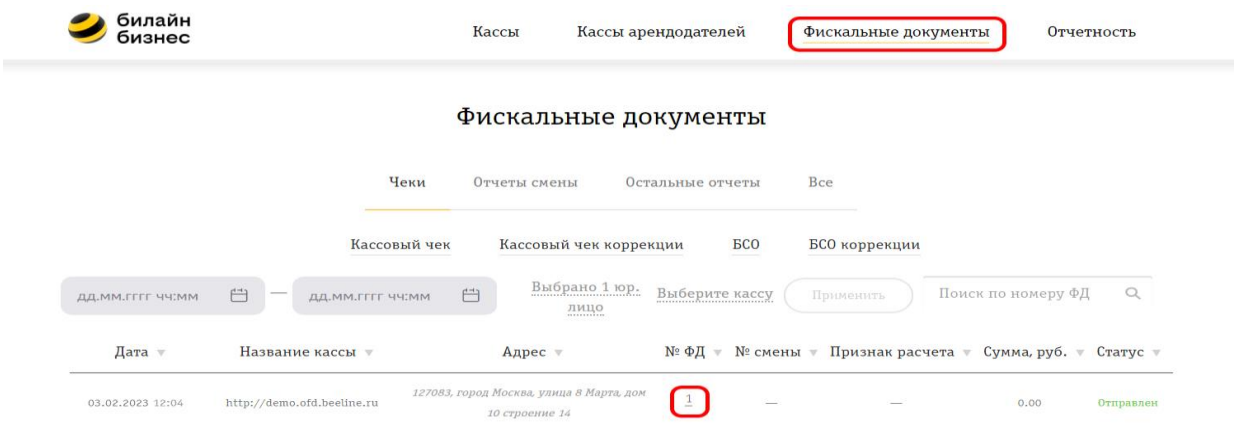

ИНН 7728168971

Отчет о регистрации

Дата | Время	03.02.23 | 12:04
Адрес расчетов	127083, город Москва, улица 8 Марта, дом 10 строение 14
Место расчетов	http://demo.ofd.beeline.ru
Система налогообложения	ОСН
Кассир	гусенов Е.И.
ИНН кассира	-
Признак агента	
Автономный режим	Нет
АС БСО	Нет
ШФД	Да
Автоматический режим	Да
ККТ для Интернет	Да
ККТ для услуг	Нет
Принтер в автомате	Нет
Подакцизные товары	Нет
ТМТ	Да
Проведение азартной игры	Нет

Получен ОФД	03.02.2023 12:04:36
Получен ФНС	03.02.2023 12:04:37
Статус ФНС	Отправлен
Ошибка ФЛК	
Сообщение ФНС	

PDF TLV

Завершение регистрации в ФНС

Обращаем ваше внимание, что с 01.03.2025 завершение регистрации происходит в автоматическом режиме, для касс, не использующих в составе автоматическое устройство, преимущественно с типом интернет-магазин.
Если вы используете кассу с типом интернет-магазин, после завершения фискализации проверьте статус кассы в личном кабинете ФНС. Когда статус отражается, как «ККТ зарегистрирована», дополнительных действий не требуется. Касса готова к работе!

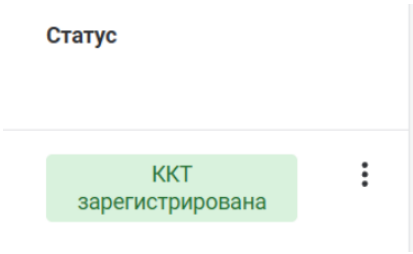

Если в Личном кабинете ФНС статус кассы по-прежнему отображается, как **«Присвоен регистрационный номер ККТ»,** необходимо завершить процесс вручную.

В Личном кабинете ФНС и перейдите в раздел учет контрольно-кассовой техники Нажмите на регистрационный номер необходимой кассы.

В открывшемся окне выберите **«Завершить регистрацию ККТ»**

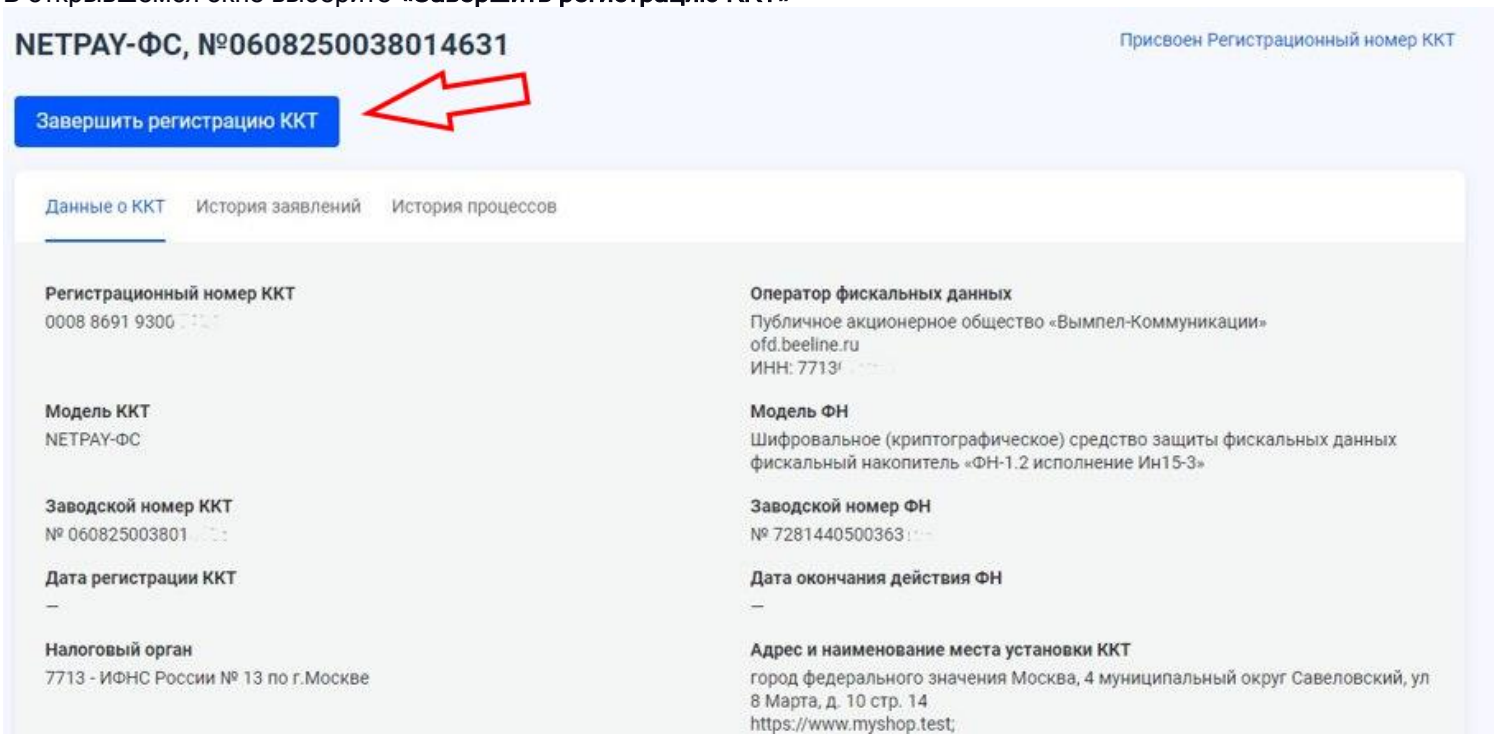

Укажите данные из «Отчета о регистрации». Информация из отчета доступна:

- В ЛК Облачных касс в Карточке кассы на вкладке **«Отчет о регистрации / перерегистрации»**
- В ЛК ОФД в разделе «Фискальные документы»

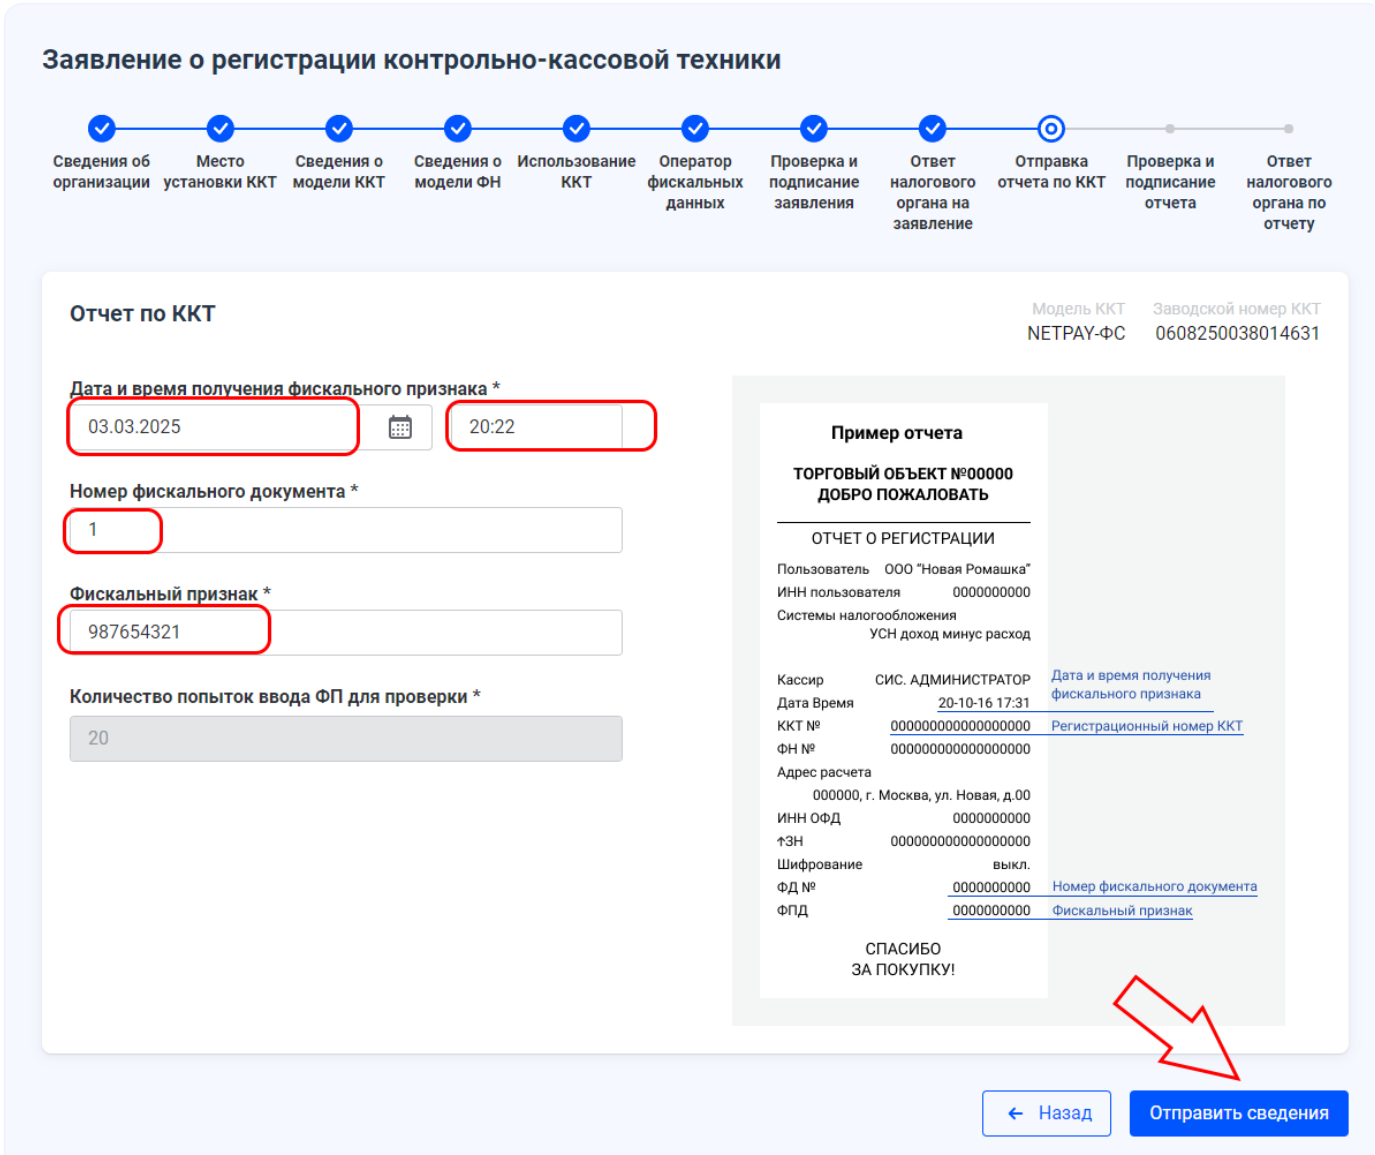

Для завершения регистрации нажмите **«Отправить сведения».**

После обработки, статус кассы изменится на **«ККТ зарегистрирована».** После этого касса готова к работе!

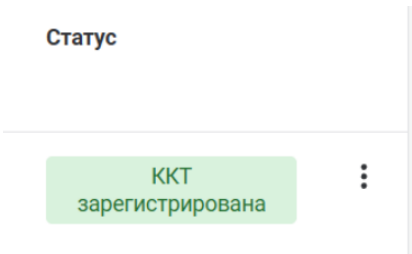

Настройка фискализации в банке

Для завершения связки с интернет-эквайрингом, выполните настройку в Личном Кабинете банка - партнёра, в соответствии с инструкцией. Ссылка на инструкцию расположена в личном кабинете Облачных касс, раздел
«Настройка фискализации»

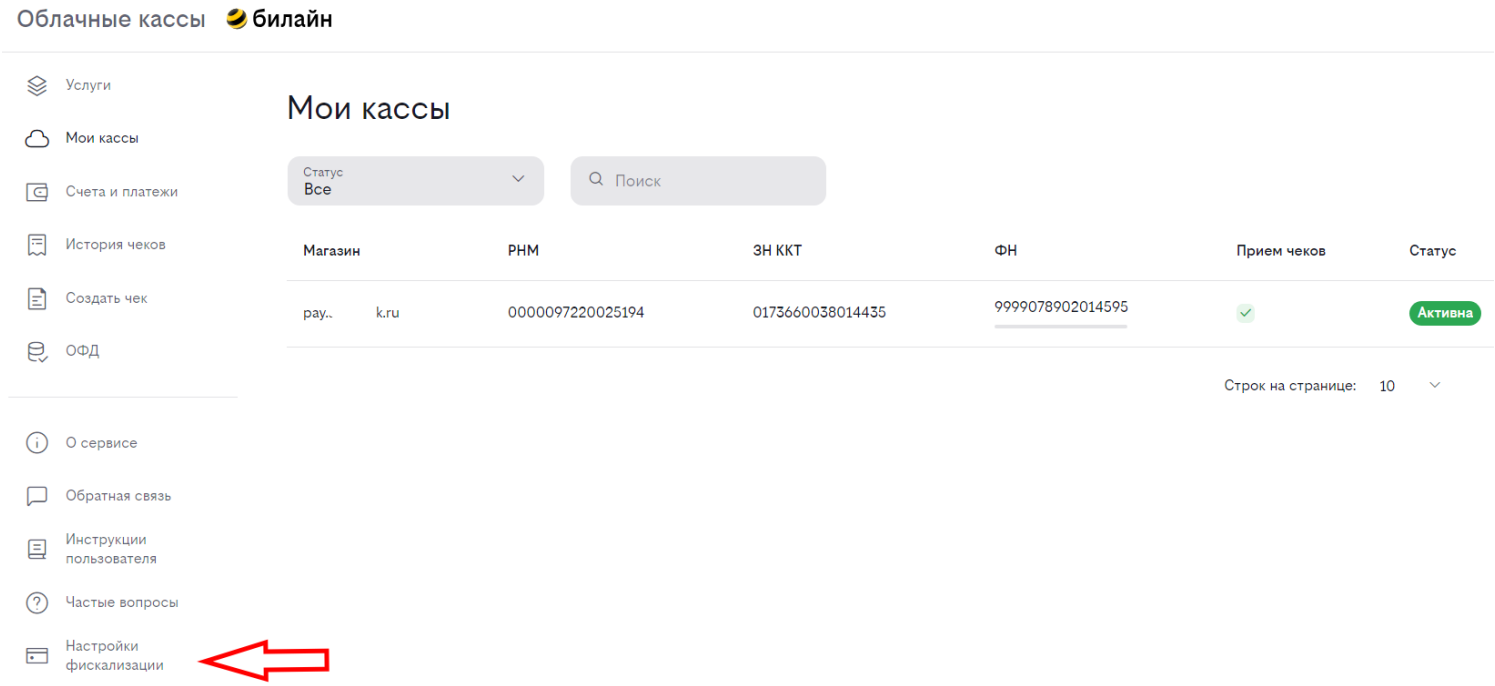

Дополнительные возможности

Действия с кассами

Используйте новый функционал действий с кассой в разделе «**Мои кассы**»

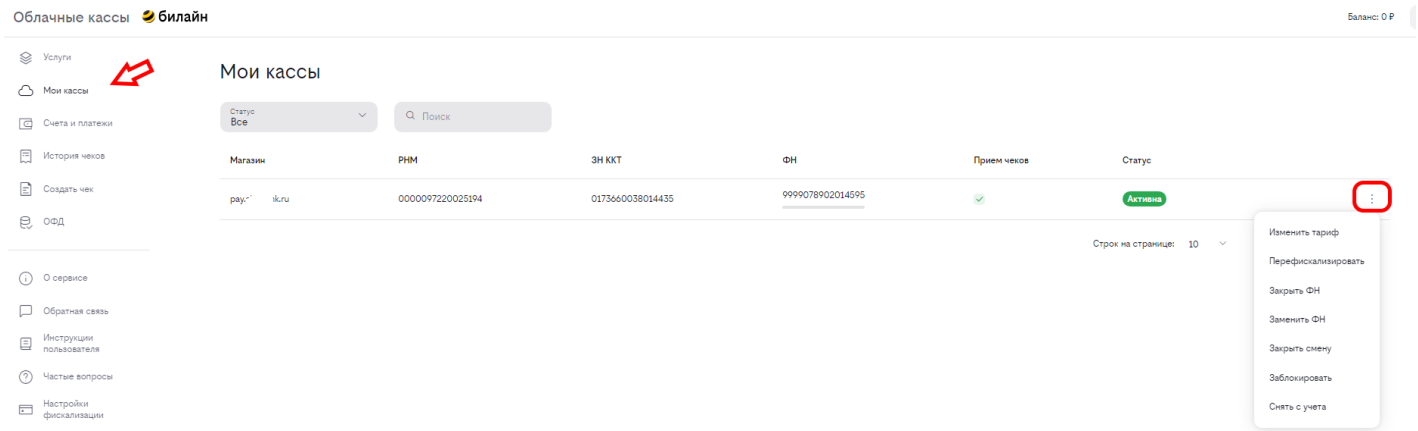

При помощи параметра **«Изменить тариф»** инициируется смена тарифного плана аренды кассы.
Для изменения тарифа необходимо выбирать желаемый и нажать «Подключить»*.

Тарифы Облачной кассы

	1 месяц	15 месяцев	36 месяцев
	XXXX ₽ в месяц	XXXX ₽ в месяц	XXXX,XX ₽ в месяц
	Текущий тариф	Подключить	Подключить
Периодичность оплаты	Ежемесячно	15 месяцев	36 месяцев
Стоимость за период	XXXX ₽	XX XXX ₽	XX XXXX ₽

** Смена тарифного плана произойдёт автоматически, вслед за окончанием периода действия предыдущего.*

Перерегистрация кассы после проведения замены фискального накопителя

!!!!!!!Выполняется обязательно, в течении 5 рабочих дней после проведения замены!!!!!!!

Перед окончанием срока эксплуатации или исчерпанием доступного объёма система выставляет счёт на оплату нового фискального накопителя, который будет направлен на электронную почту указанную при регистрации и отражен в разделе **«Счета и платежи».**

После оплаты счёта будет произведена замена ФН и касса будет автоматически фискализирована. Сообщение о выполнении данного действия будет направлено на на электронную почту указанную при регистрации

Далее необходимо выполнить перерегистрацию кассы в ФНС с указанием данных из отчёта о закрытии заменяемого и отчёта о регистрации с новым фискальным накопителем.

Для этого перейдите на сайт ФНС www.nalog.gov.ru и войдите в личный кабинет. После прейдите в раздел в раздел учёта ККТ, где вы ранее регистрировали свою кассу. Выберете запись с кассой на которой произведена замена ФН и нажмите **«Перерегистрировать ККТ»**

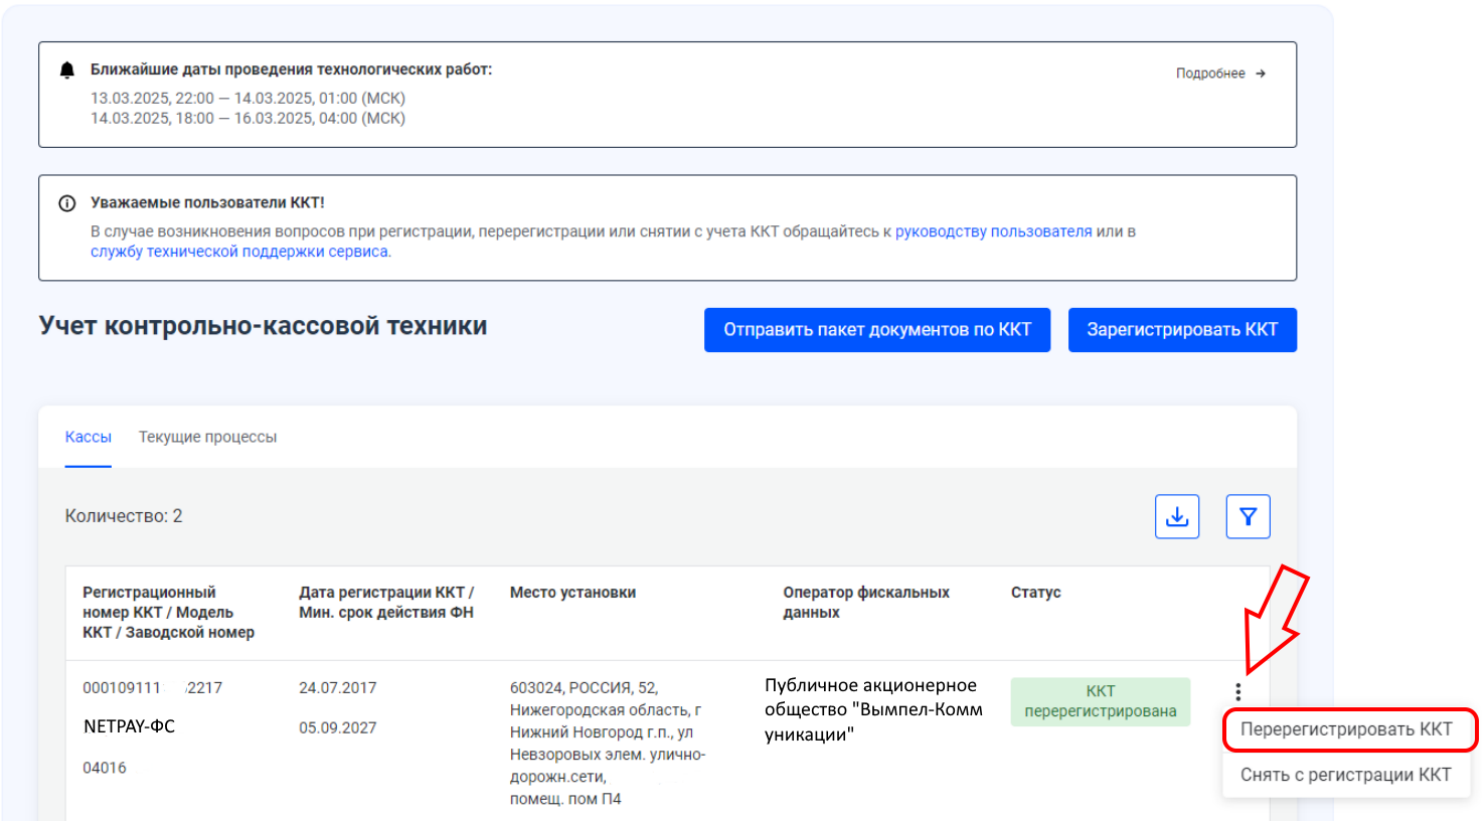

В заявлении о перерегистрации ККТ выберете причину **«Перерегистрация ККТ в связи с заменой фискального накопителя»** и нажмите **«Далее»**

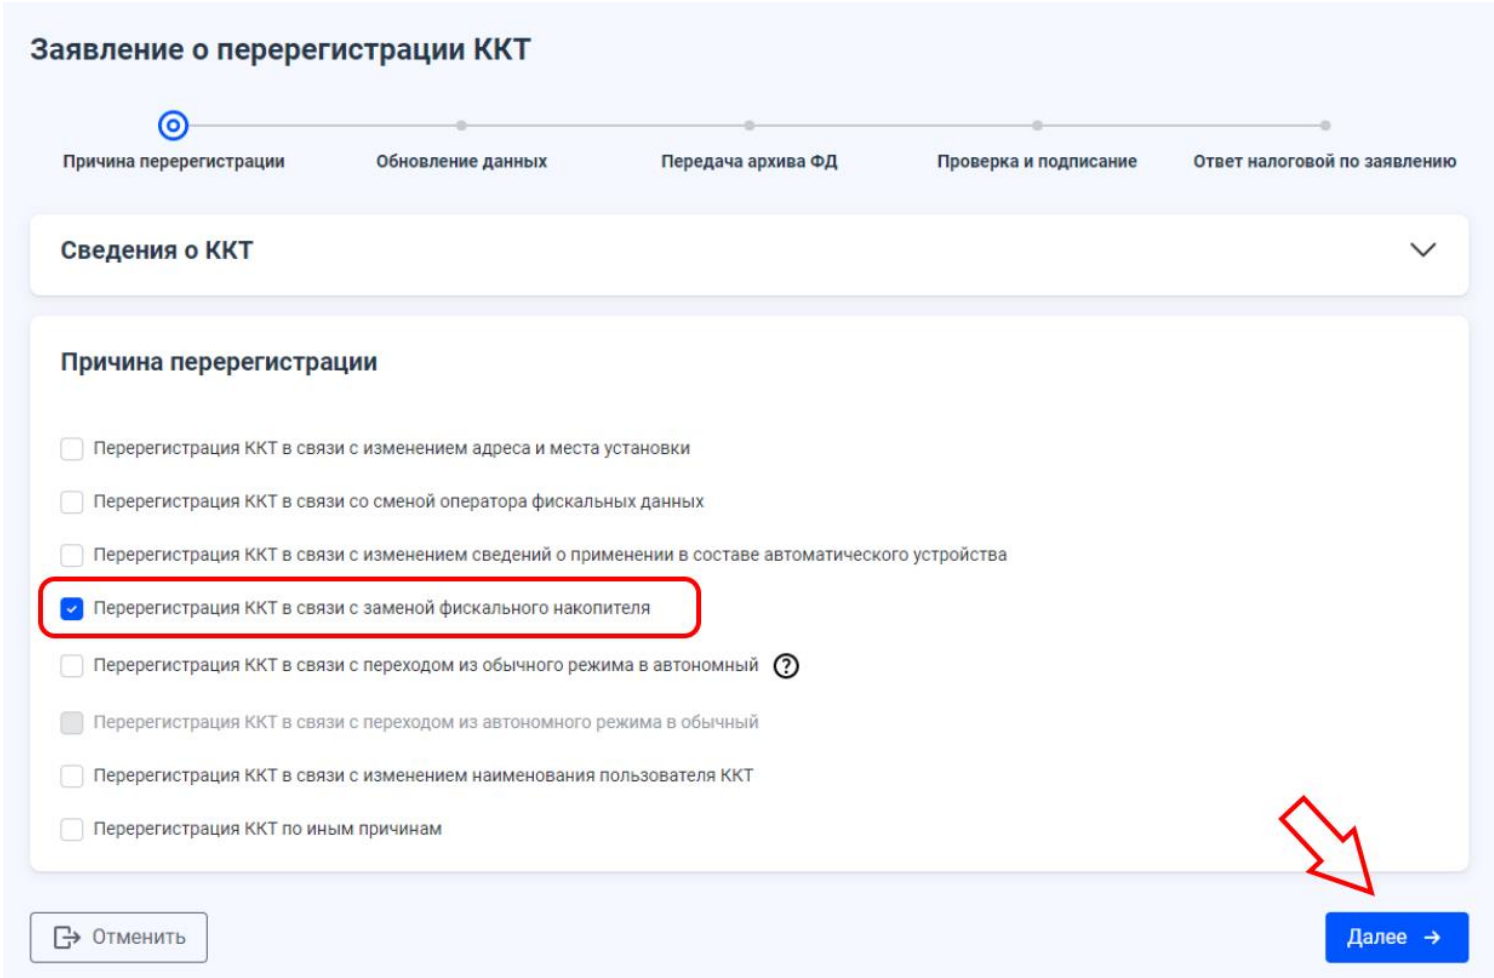

В следующей форме необходимо заполнить данные из отчёта о закрытии старого ФН и отчёта о регистрации кассы с новым ФН.

Отчёты формируются автоматически и располагаются в личном кабинете ОФД. Переход в **ОФД билайн** осуществляется из кабинета **«Облачных касс»**

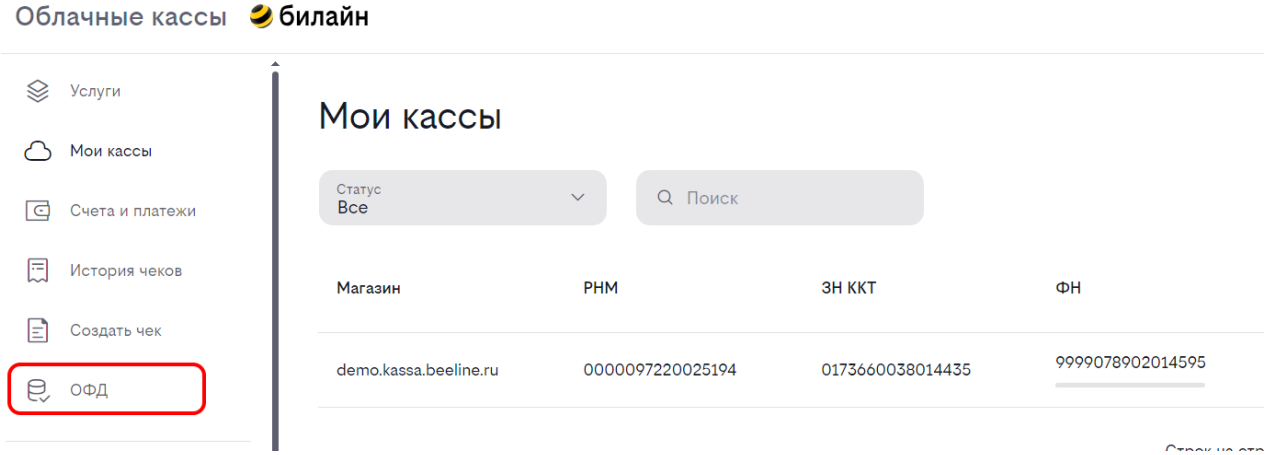

Отчёты содержатся в разделе **«Фискальные документы»**, подраздел **«Остальные отчёты»**

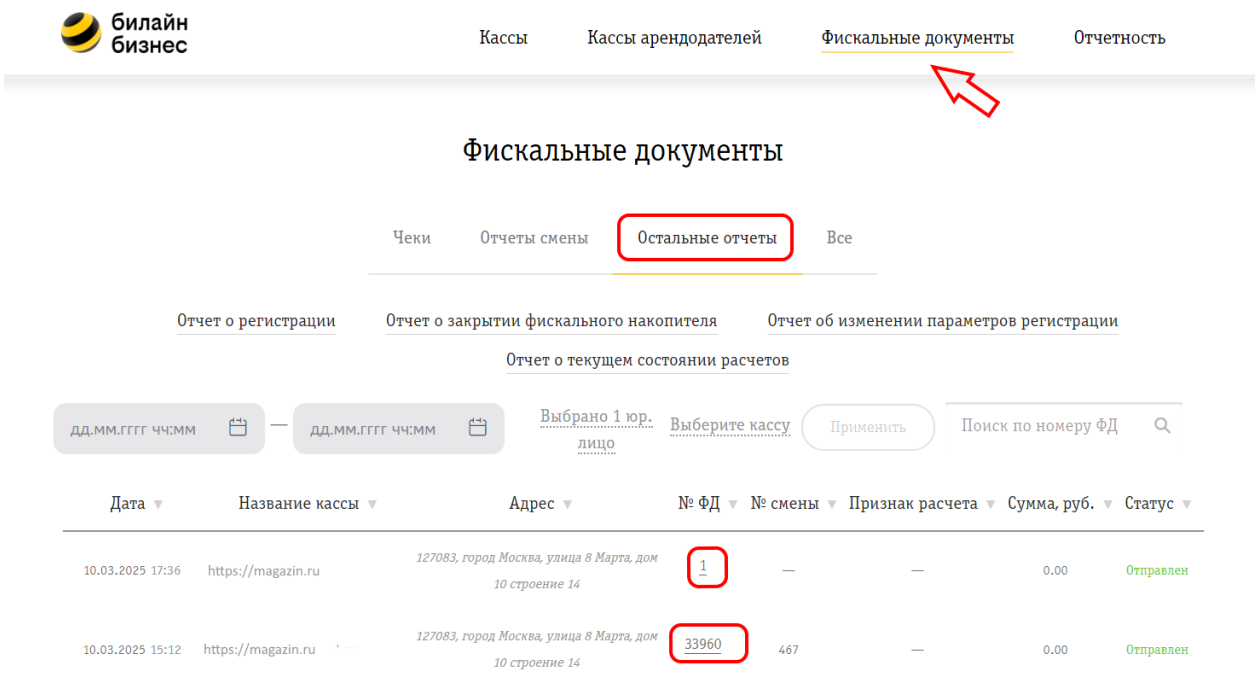

В кабинете ФНС внесите Сведения о ФН содержащиеся в отчётах:

О закрытии фискального накопителя.

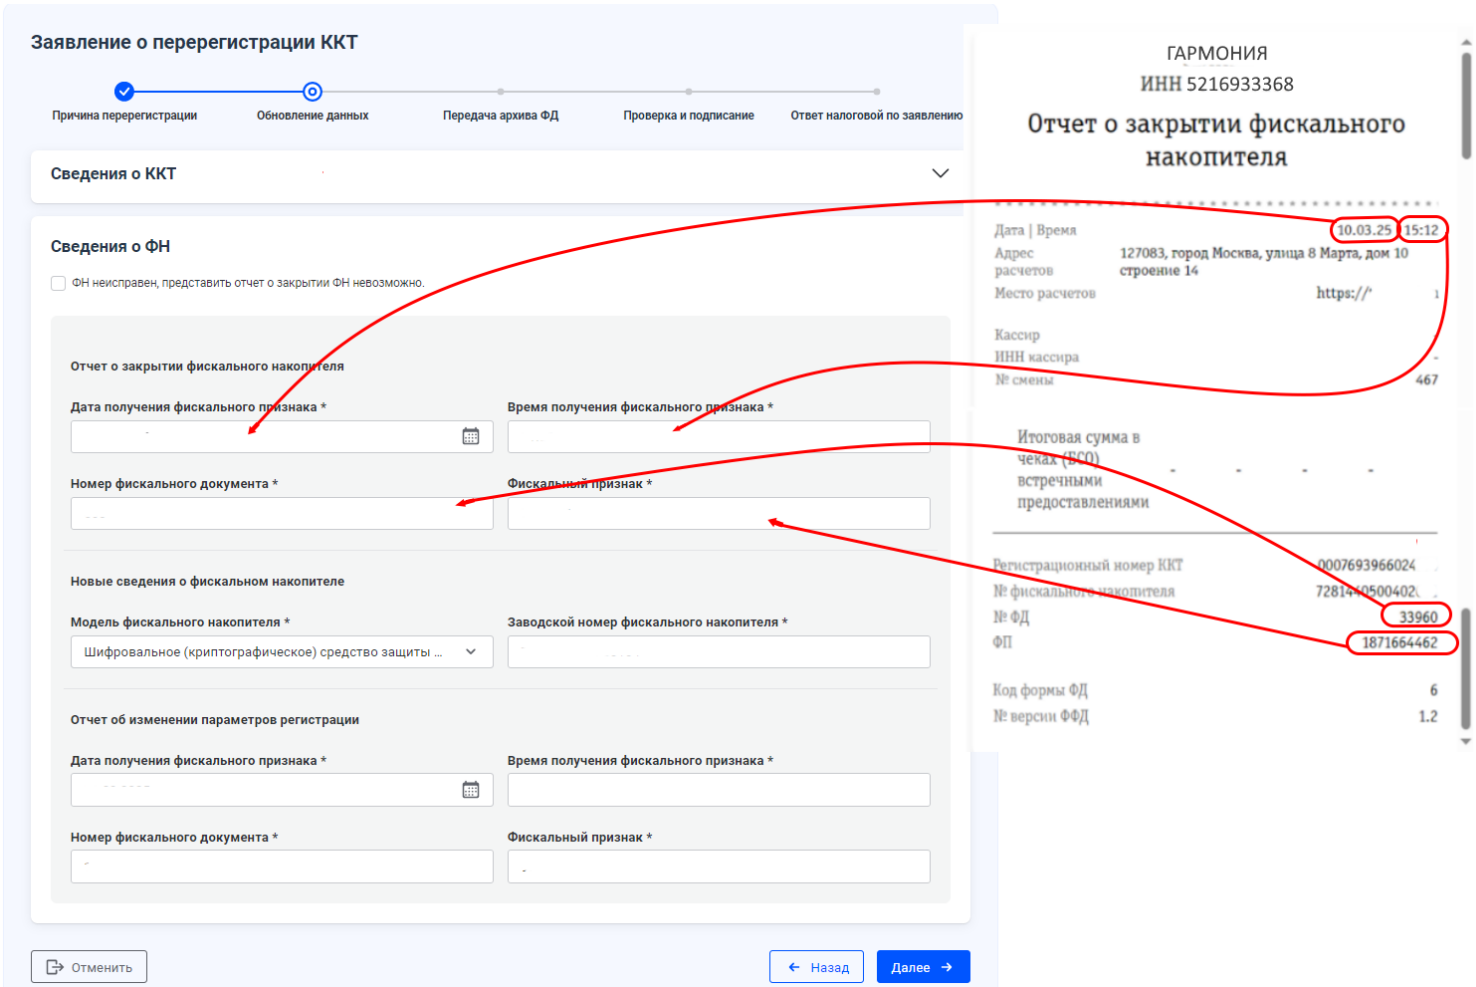

билайн бизнес

Отчёт об изменениях параметров регистрации.

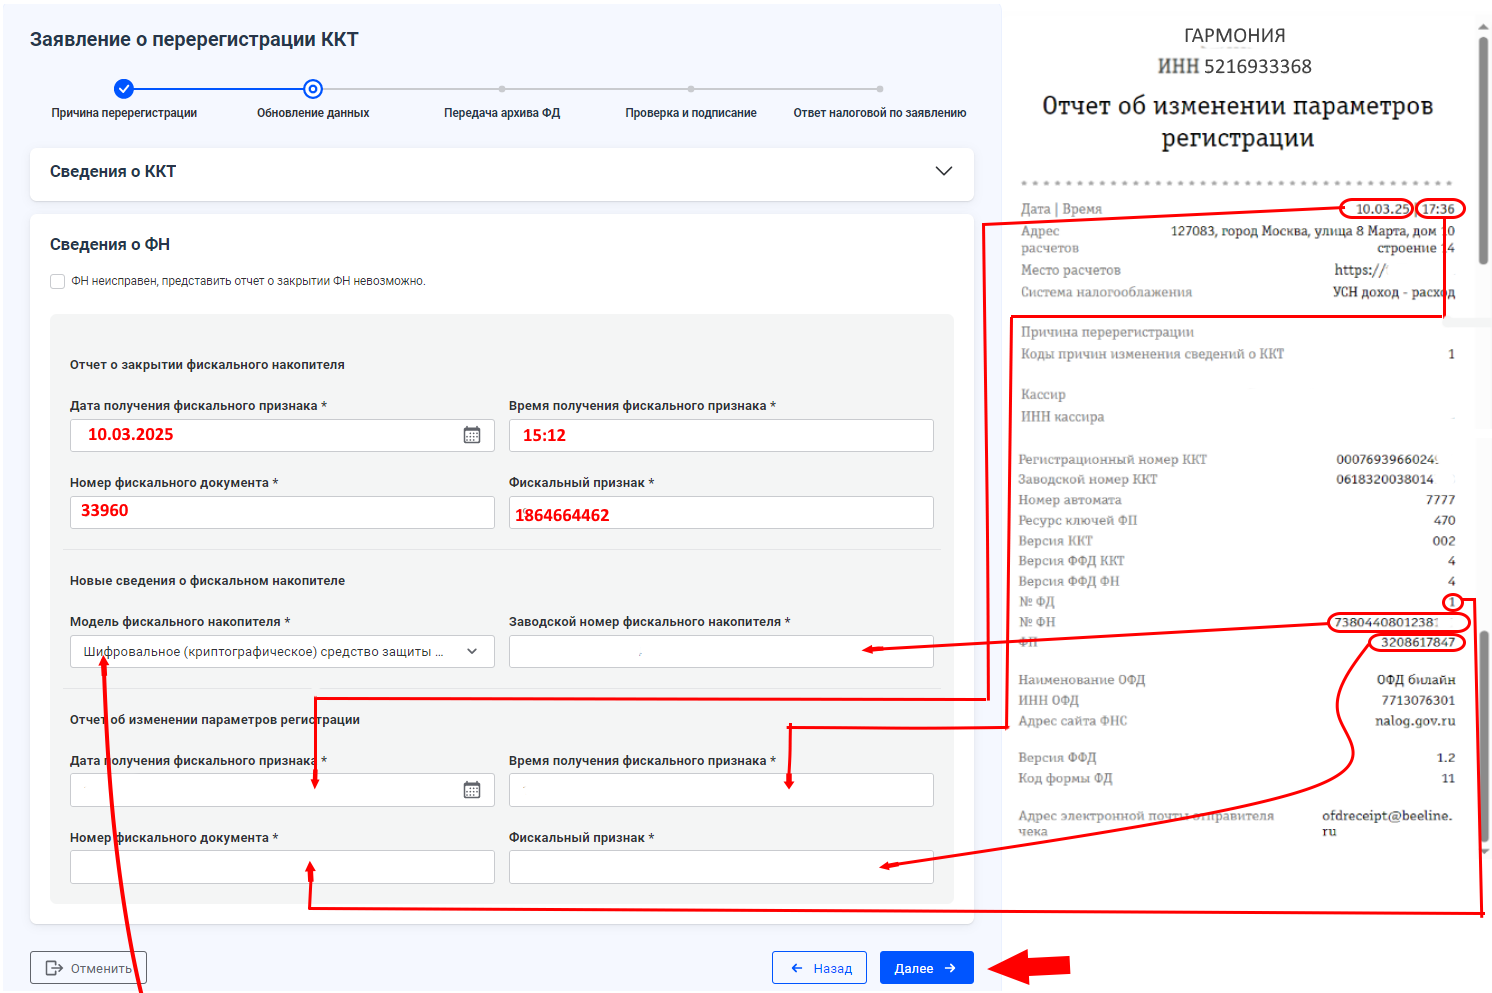

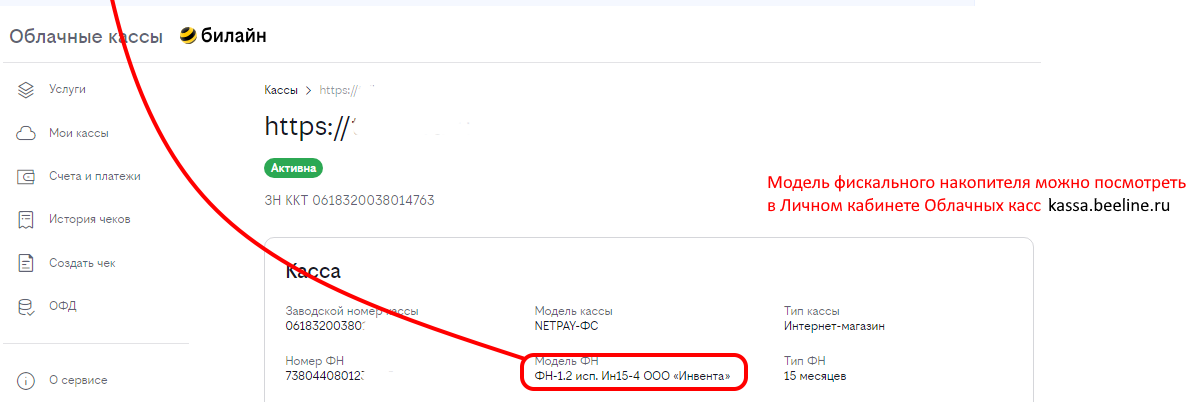

Модель фискального накопителя можно посмотреть в Личном кабинете Облачных касс kassa.beeline.ru

После заполнения нажмите **«Далее»**

В следующей форме проверьте заполненные данные и нажмите **«Подписать и отправить»**

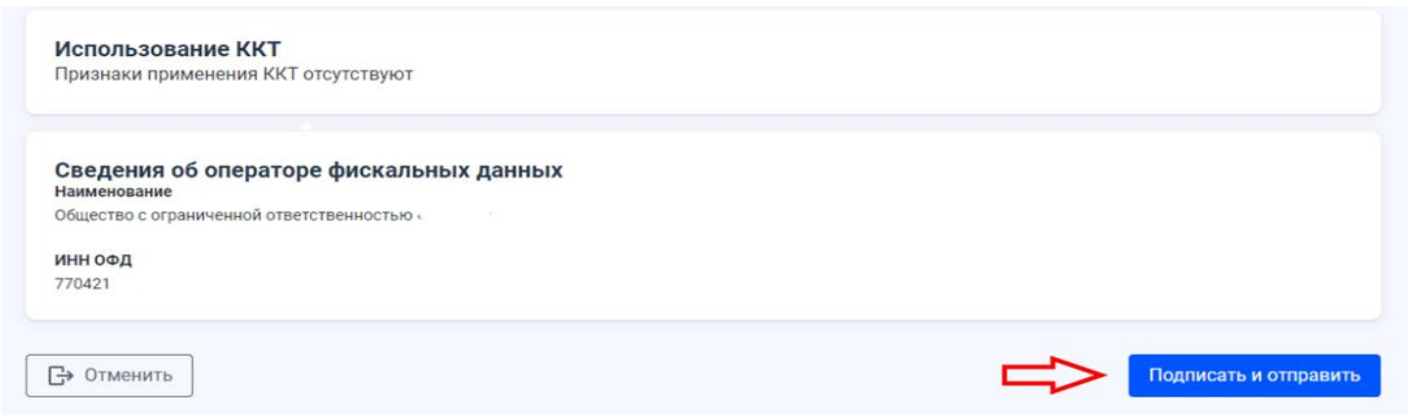

При помощи параметра **«Закрытие смены»** Вы можете принудительно инициировать закрытие кассовой смены. Новая смена будет открыта автоматически, в начале следующих суток.

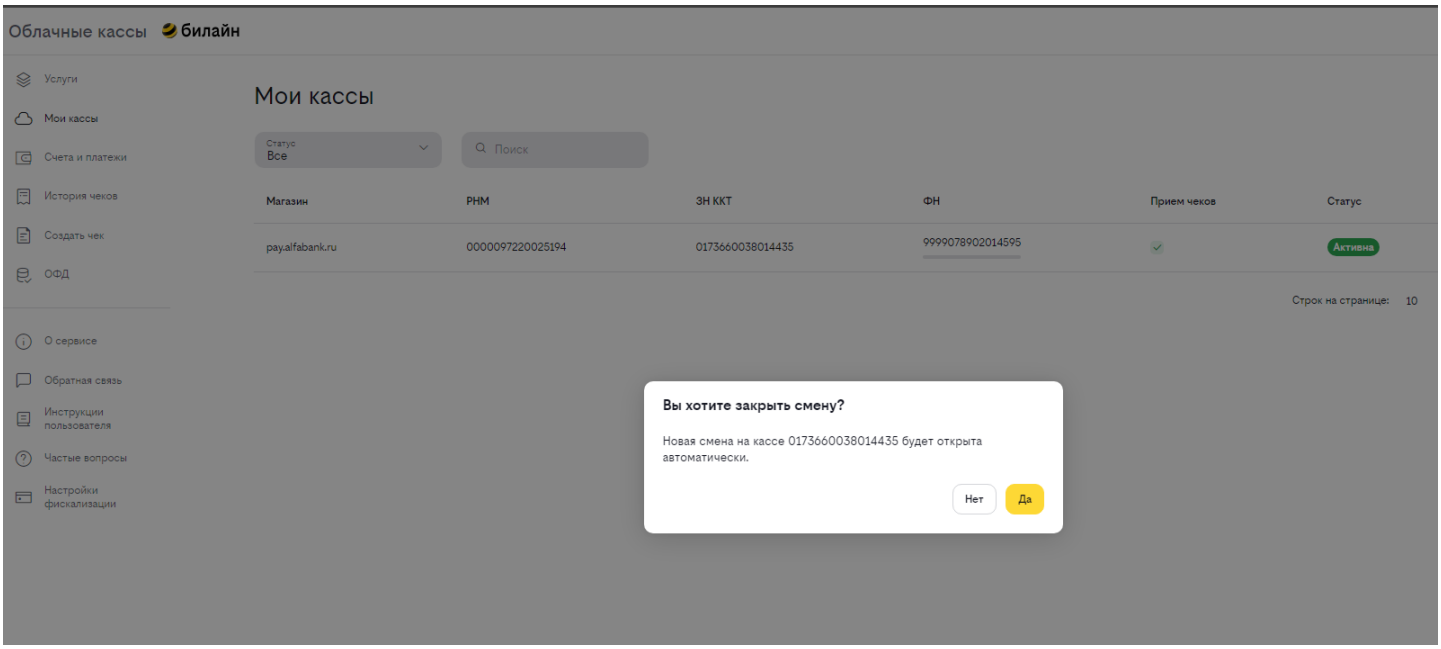

При помощи параметра **«Заблокировать»** Вы можете принудительно инициировать ограничение **приёма чеков** на кассе. Для снятия блокировки необходимо будет через то же меню выбрать параметр **«Разблокировать»**. Об изменении статуса **приёма чеков** будут свидетельствовать значки различного типа в столбце с соответствующим названием.

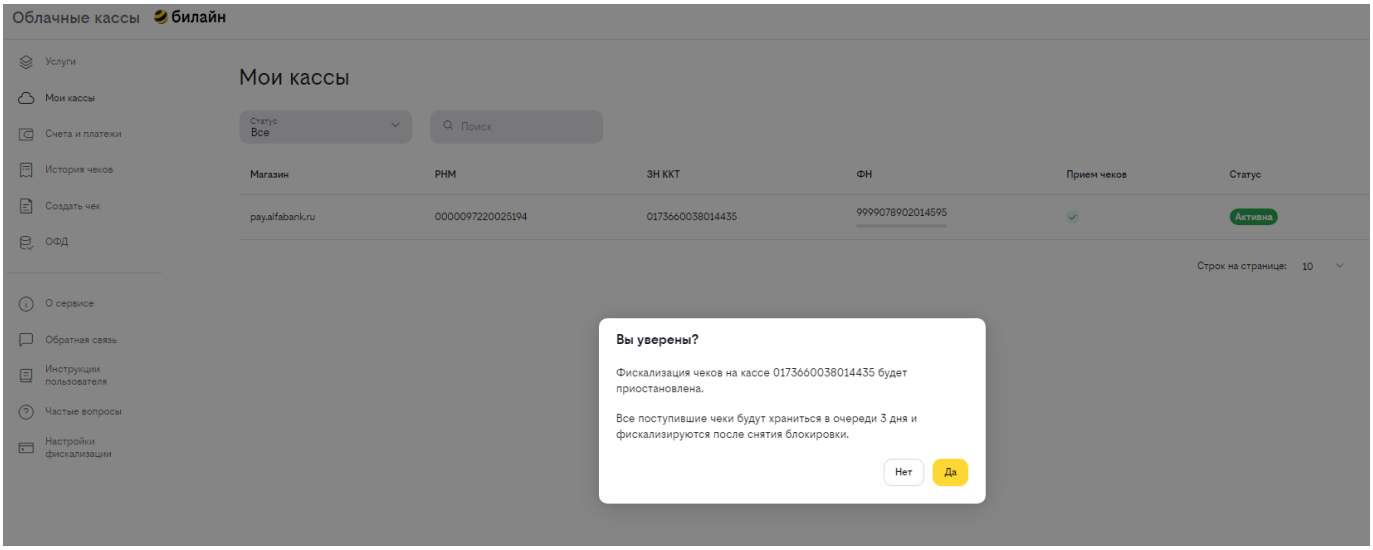

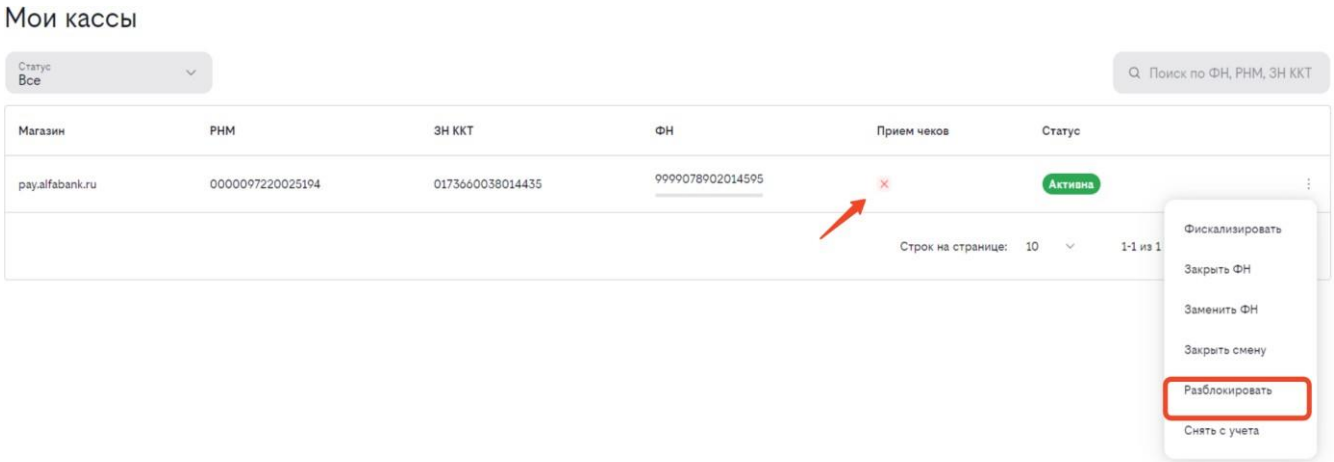

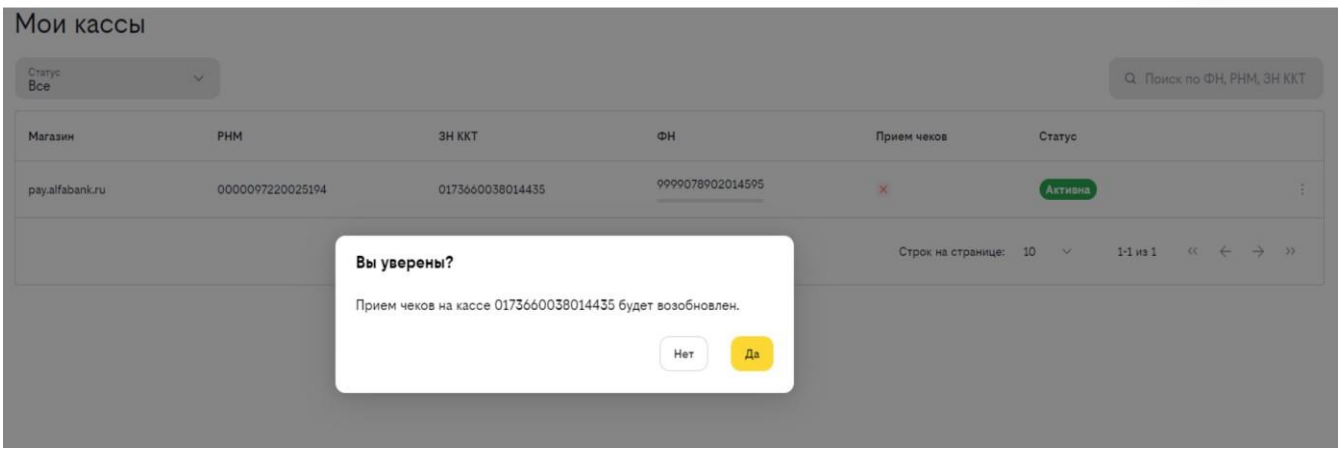

билайн бизнес

Пробитие чека

Используя новый функционал **«Создать чек»** вы получаете возможность самостоятельно пробивать Кассовые чеки, Кассовые чеки коррекции, БСО, БСО коррекции и отправить его получателю по e-mail.

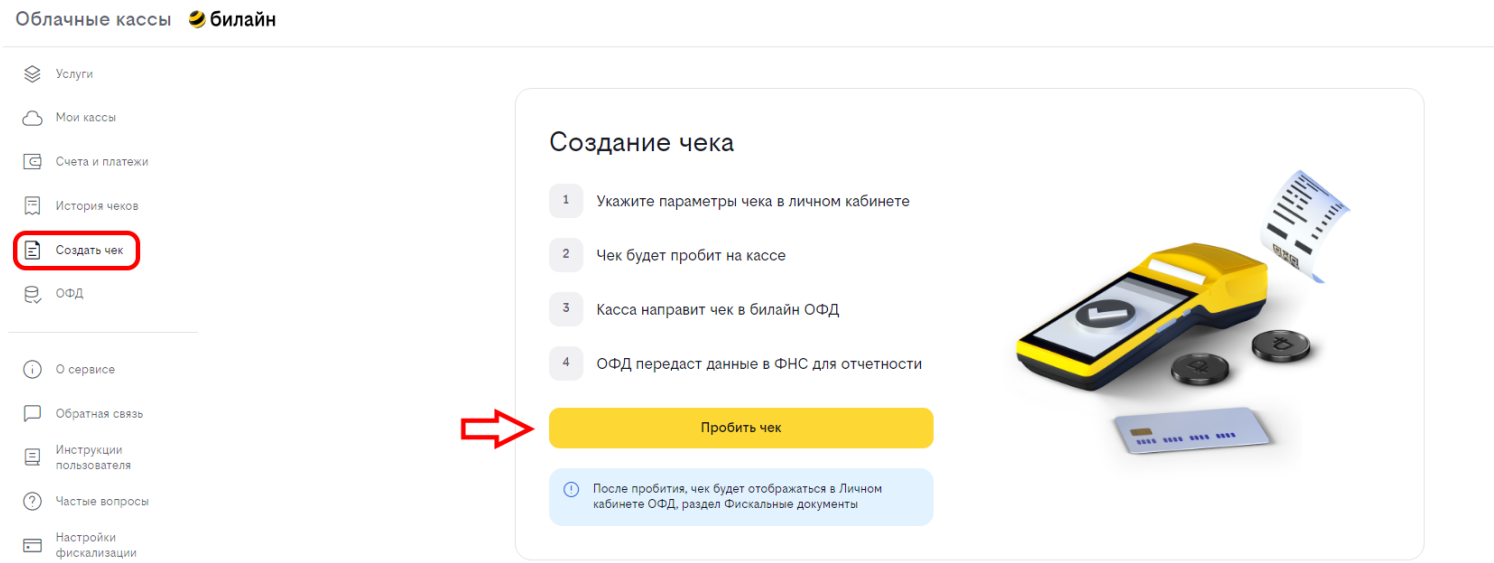

На первом шаге выберете «тип чека» и «признак расчёта», остальные параметры должны подтянуться автоматически.
Нажимаем «Далее»

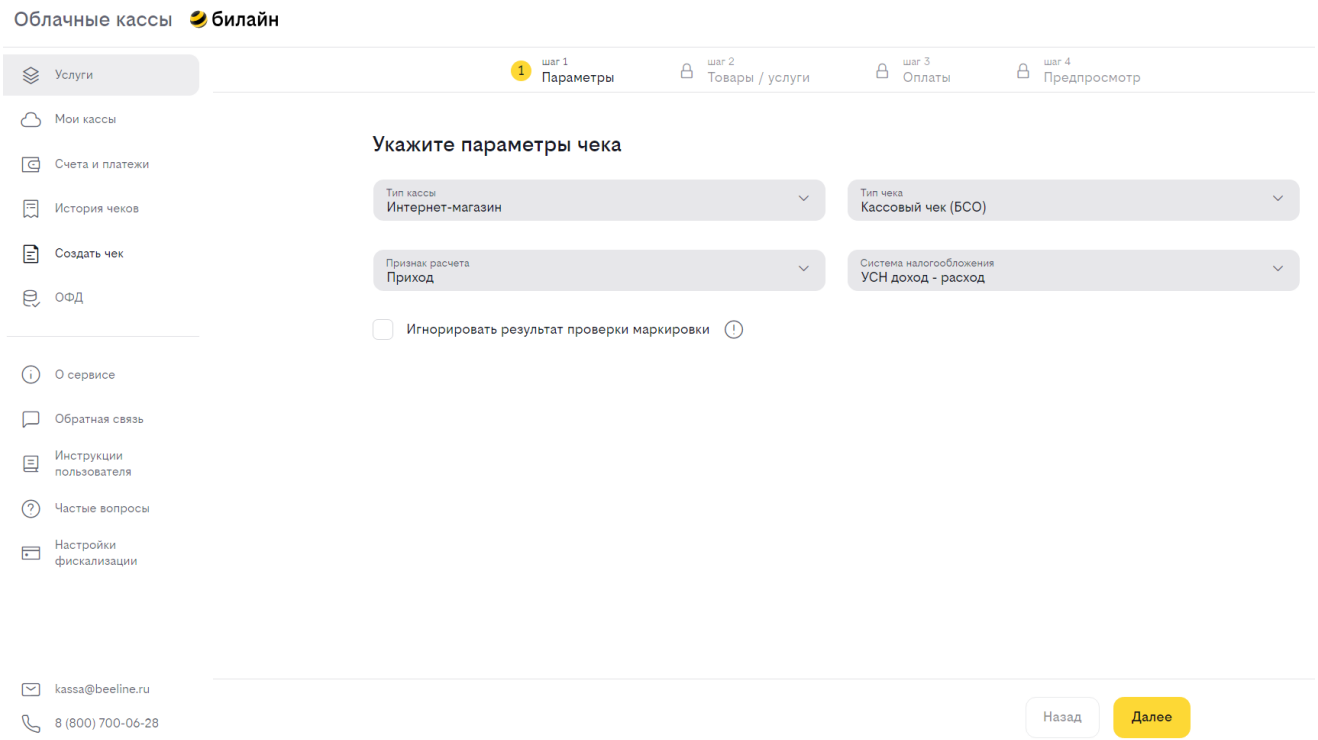

На следующем вы добавляете реквизиты товара или услуги реализуемых в рамках сделки с покупателем. При необходимости вы можете добавлять признаки агентской* продажи или маркированных товаров*, отметив соответствующий чек-бокс. Нажав **«Добавить»** вы фиксируете позицию, которая будет пробита в чеке.

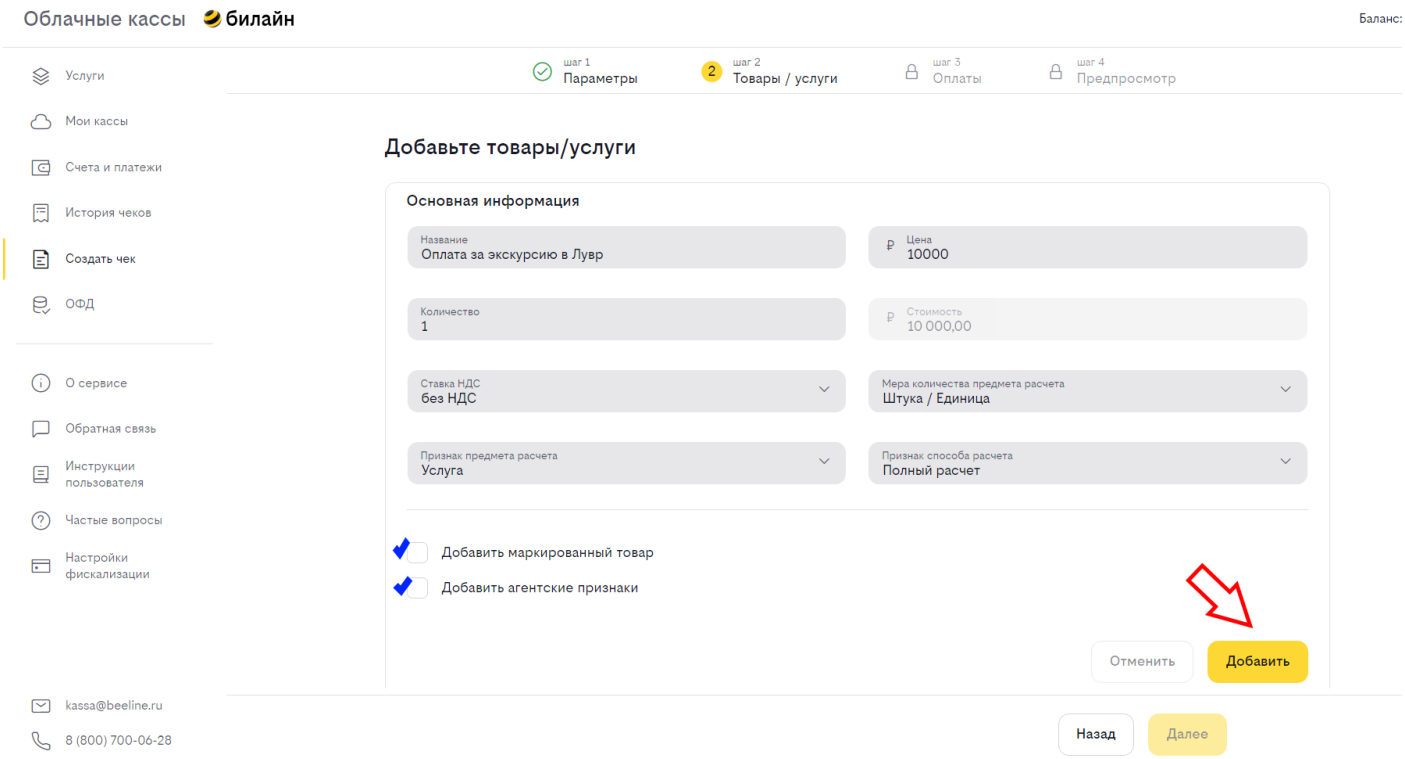

**Обращаем внимание, что, если вы планируете продажу маркированных товаров или продажу по агентской схеме(платёжный агент/субагент), то эти особенности необходимо отметить при регистрации кассы в ФНС и фискализации*

Если необходимо добавить дополнительные позиции в чек, нажмите кнопку **«Добавить товар/услугу».**
При ошибочном добавлении или необходимости исправления реквизитов для позиции в списке можно удалять или редактировать запись используя значок меню справа.
Когда все позиции добавлены, нажмите «Далее»

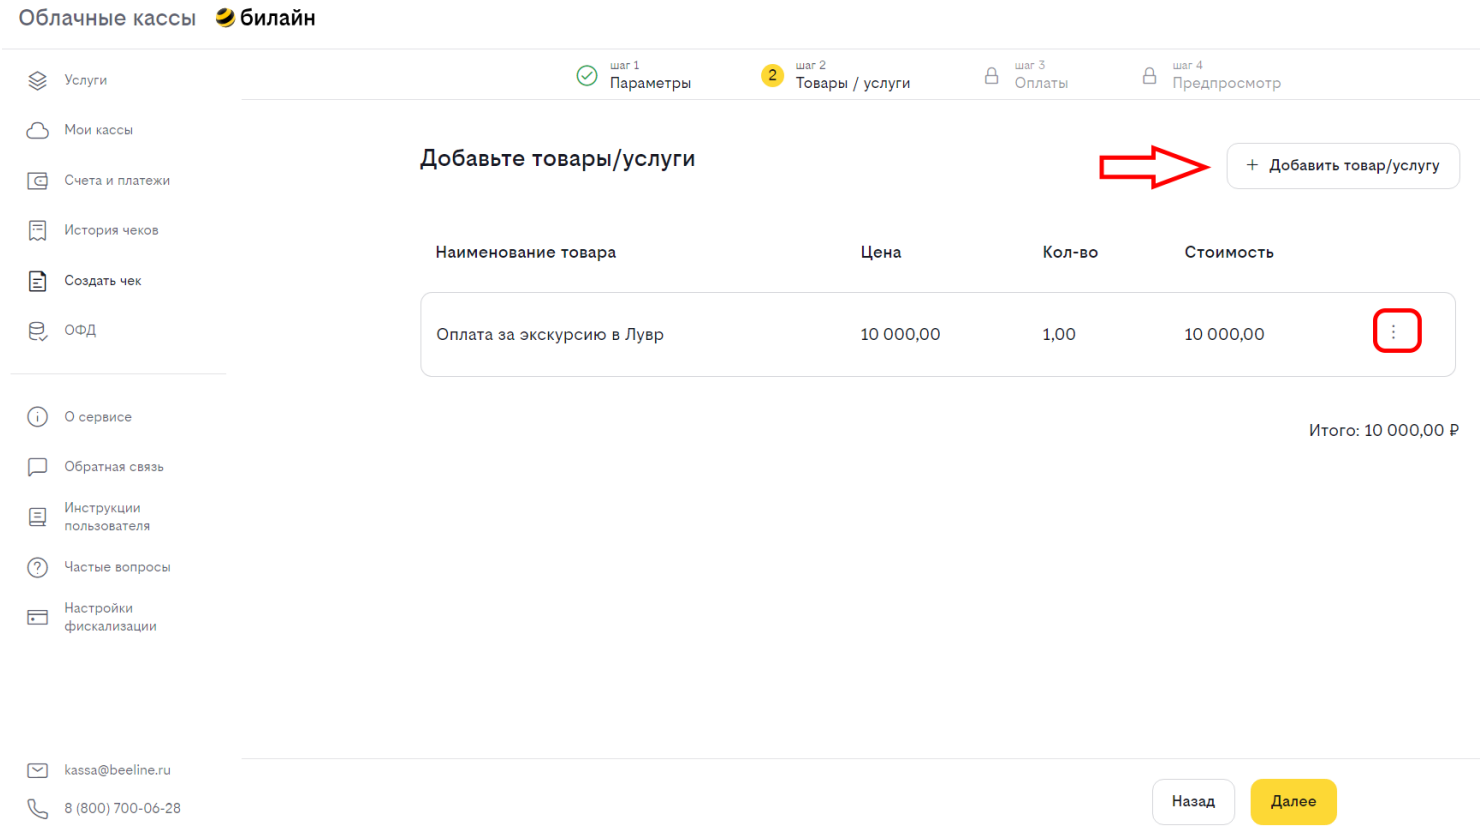

На следующем шаге указываются, реквизиты отправки чека(e-mail/телефон) и вариант оплаты*.
После заполнения, нажмите «Далее»

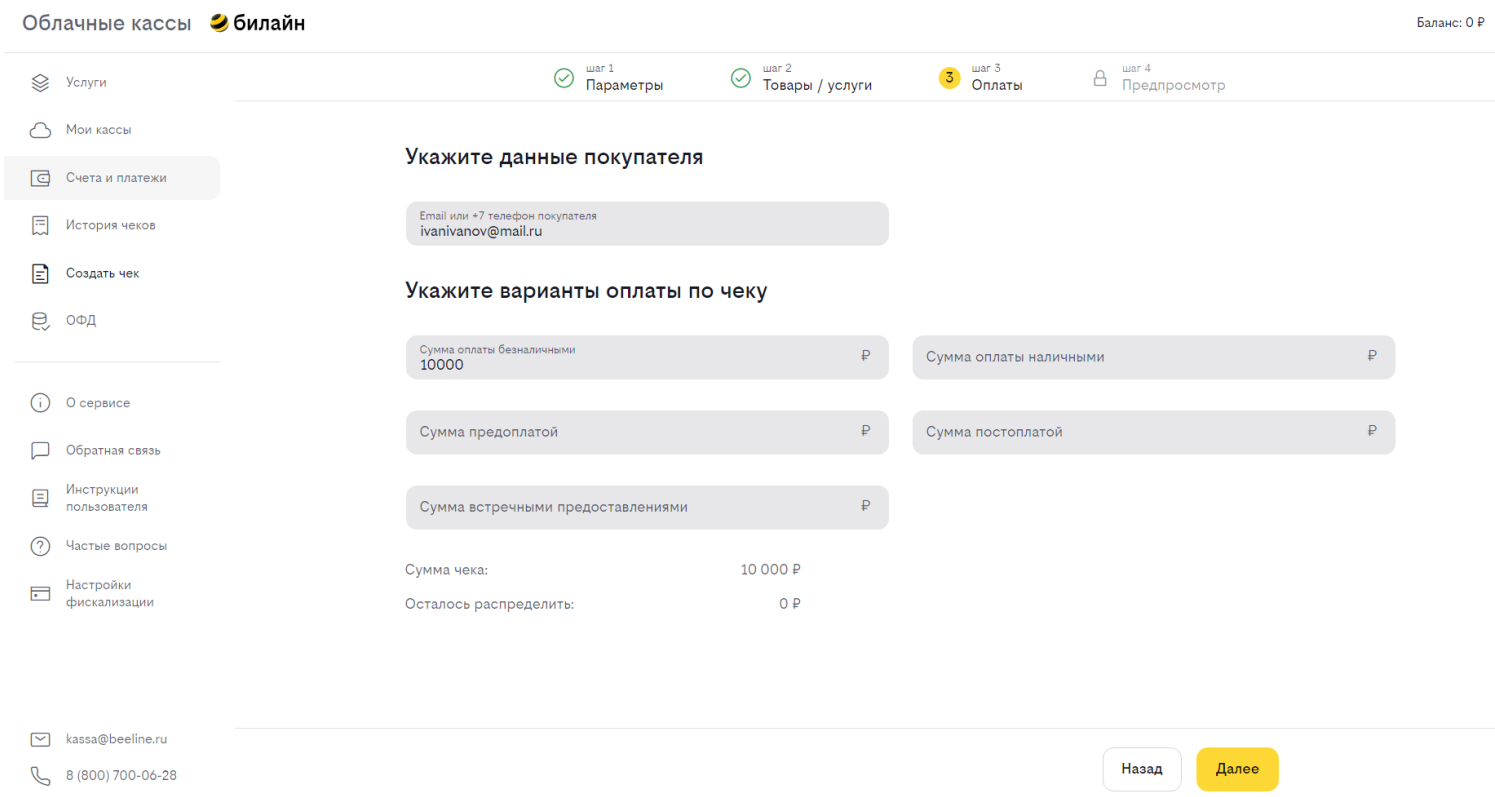

**Обращаем ваше внимание, что согласно номам закона № 54-ФЗ, принятие оплаты наличными, является прямым нарушением при фискализации операций на облачной кассе и будет невозможным для добавления в документ.*

На финальном шаге вам предлагается проверить формируемый документ и убедиться, что все позиции внесены и их параметры верные. Если всё заполнено корректно, можно завершать процесс, нажав кнопку **«Пробить чек»**. На любом из этапов до пробития вы можете вернуться к предыдущему шагу нажав кнопку **«Назад»**

билайн бизнес

0 АО "› ·БАНК"
127083, 77, город федерального значения Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул 8 Марта, д 10, стр 14

ИНН 7728168971 СНО УСН доход - расход
Тел. или эл. адрес покупателя ivanivanov@mail.ru
Место расчетов pay. ¨ .bank.ru

КАССОВЫЙ ЧЕК (БСО)
ПРИХОД

1. Оплата за экскурсию в Лувр

Цена * Кол	10 000,00 * 1,00
Сумма	10 000,00
Ставка НДС	НДС не облагается
Мера количества предмета расчета	Штука / Единица
Признак предмета расчета	Услуга
Признак способа расчета	Полный расчет

Итог: 10 000,00

Безналичные 10 000,00

Версия ФФД 1.2
Сайт ОФД ofd.beeline.ru
Сайт ФНС nalog.gov.ru
Код формы ФД 3

Назад Пробить чек

Действия по завершению аренды.

Для прекращения действия аренды необходимо выполнить следующие действия:

1) Согласно пункту оферты 5.4 произвести снятие кассы с учёта в ФНС. Для этого необходимо в разделе «Мои кассы» Личного кабинета https://kassa.beeline.ru/ произвести закрытие ФН

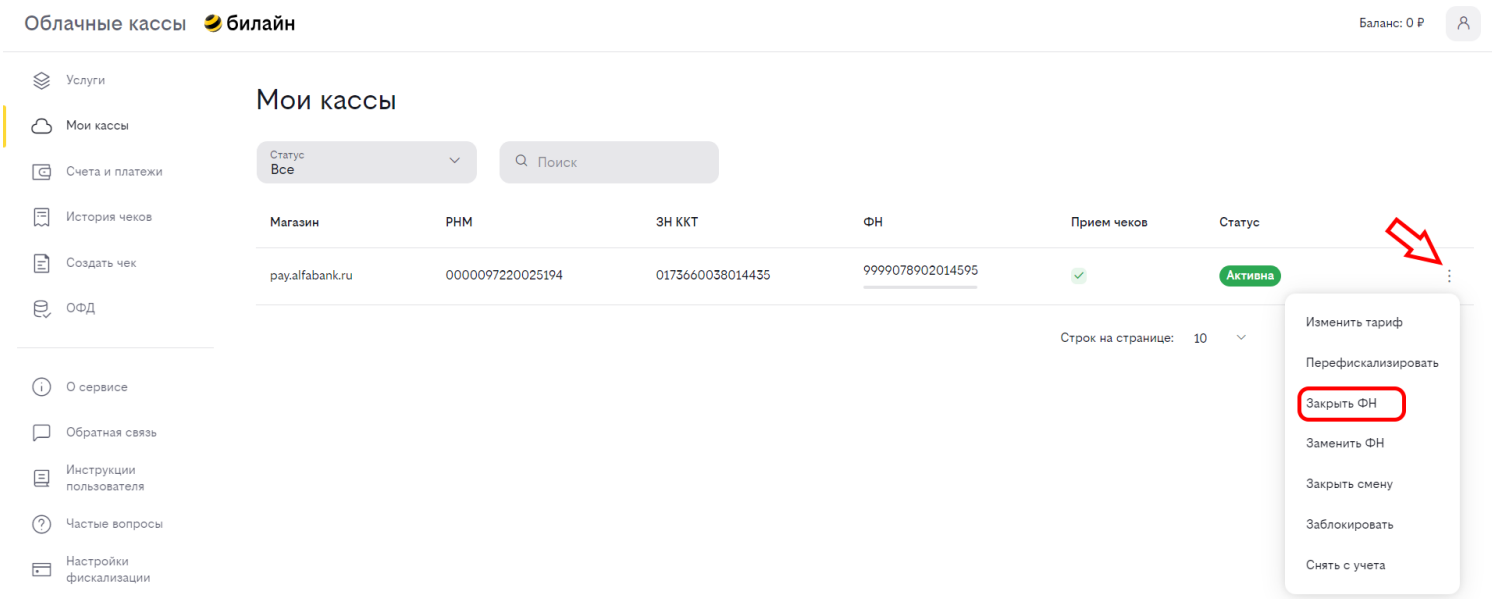

После выбора данного параметра и согласия с его выполнением, сформируется отчёт о закрытии используя данные которого вам необходимо обратиться в ФНС(через Личный кабинет налогоплательщика или по визиту) для снятия кассы с учёта.
Фискальный накопитель будет закрыт и недоступен для дальнейшего использования!
Переходим в ЛК ОФД для получения данных «Отчёта о закрытии фискального накопителя»

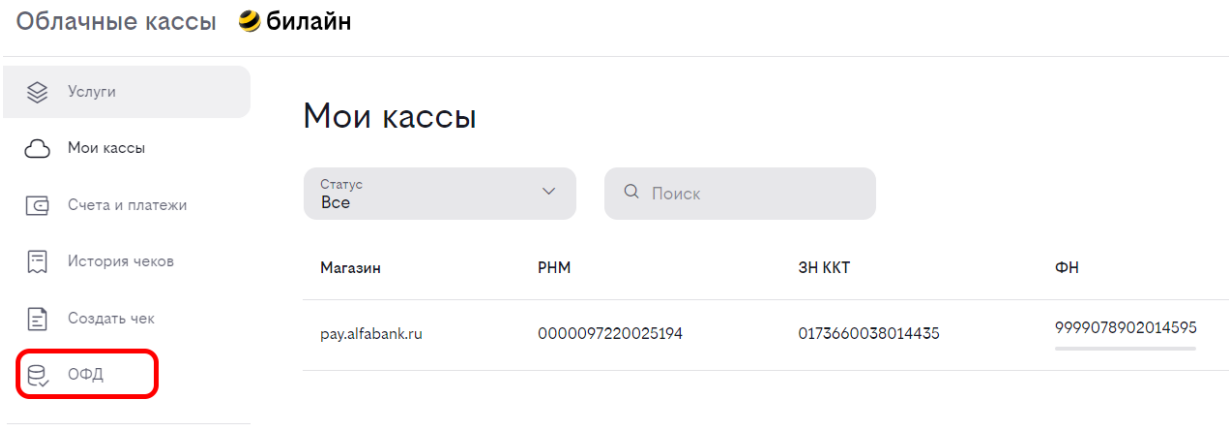

Он будет доступен в личном кабинете https://ofd.beeline.ru/ в разделе «Остальные отчёты»

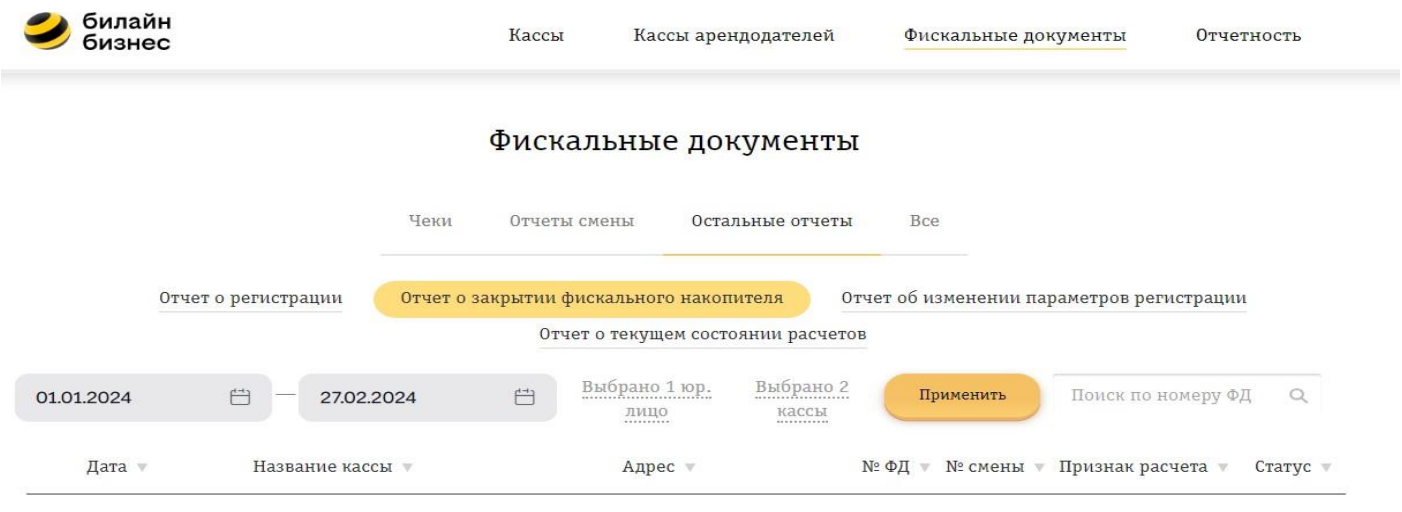

После завершения процедуры снятия кассы с учёта в ФНС, вернуться в Личный кабинет https://kassa.beeline.ru/ и завершить проверку снятия кассы с регистрации

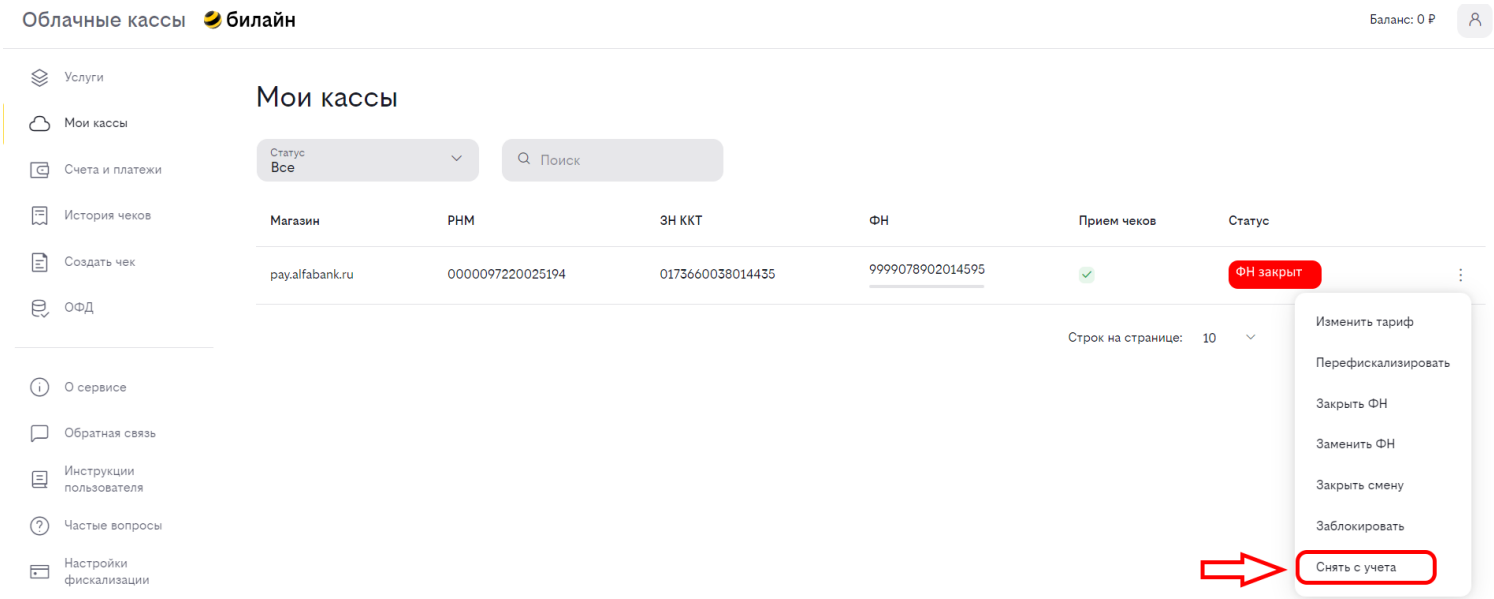

2) Оплатить выставленные счёта[1]

3) Прислать на почту kassa@beeline.ru заявление о расторжении договора в свободной форме, с указанием № договора, полных данных, подписью руководителя и печатью организации

4) Согласно пункту оферты 5.4 инициировать письменный запрос в свободной форме на почту kassa@beeline.ru для заказа отправки Фискального накопителя с подписанием Акта о передаче устройства (при использовании ЭДО укажите идентификатор компании для обмена актом приёма\передачи)[2]

1. *При использовании тарифа аренды «Ежемесячный» согласно условиям, абонентская плата рассчитывается посуточно исходя из фактического количества дней оказания услуг в соответствующий расчетный период. Поэтому после снятия кассы с учёта в ФНС и передачи заявления о расторжении договора необходимо дождаться выставления счёта.*

2. *Информация для заказа и АКТ будут предоставлены после выполнения действий по всем перечисленным пунктам. Напоминаем, что оплата доставки ФН транспортной компанией, почтовой или курьерской службой осуществляется Заказчиком на основании соглашения, заключенного с ними.*